

スラットの湾曲について

クレールグランツ・クレールグランツタッチは昇降コードを前後に配置した構造となっています。たたみ上げた時昇降コードにスラットが引っ張られることで、中央部が部屋内側に弓なりになる場合がありますが、使用上の問題はありません。この現象は、最下降時には発生しません。



ライトリー

① 強度について

ライトリーは柔らかい材質のため、故意に力を加えるとスラットが割れる場合がありますのでご注意ください。

② 結合部について

ライトリーは桐の集成材にプリントをしていますが、表面に結合部（フィンガージョイント）のラインが見える場合があります。特に濃色のスラットでは光が当たることによって見えやすくなる場合があります。

においについて

使いはじめに、素材や表面処理特有のにおいがする場合がありますが、このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきます。においには個人差があり、不快に感じる場合がありますので、気になる場合はこまめに換気を行ってください。

経年・温度・湿度の影響について


使用環境により紫外線の影響による退色や、温度・湿度の影響による変形が生じる場合があります。

防災規制について

当サンプル帳掲載商品は、消防法における防災規制の対象外商品です。ただし、防災スラットについては(公財)日本防災協会が定める基準以上の防災性能を有し、商品は「防災製品」として認定を受けています。


採寸方法

■ 窓枠の外側に取り付ける場合（正面付け）

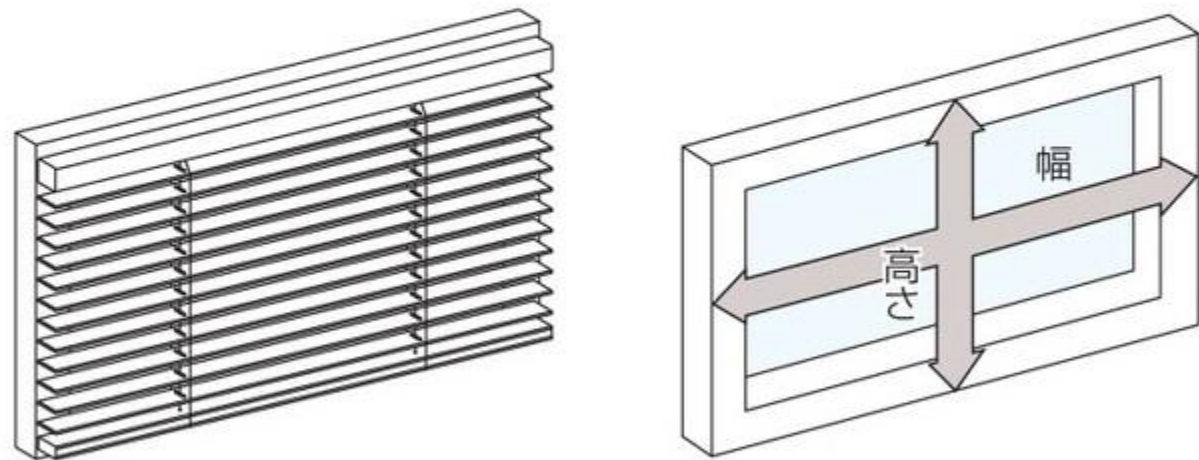

商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と同寸法以上にしてください。

■ 窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）

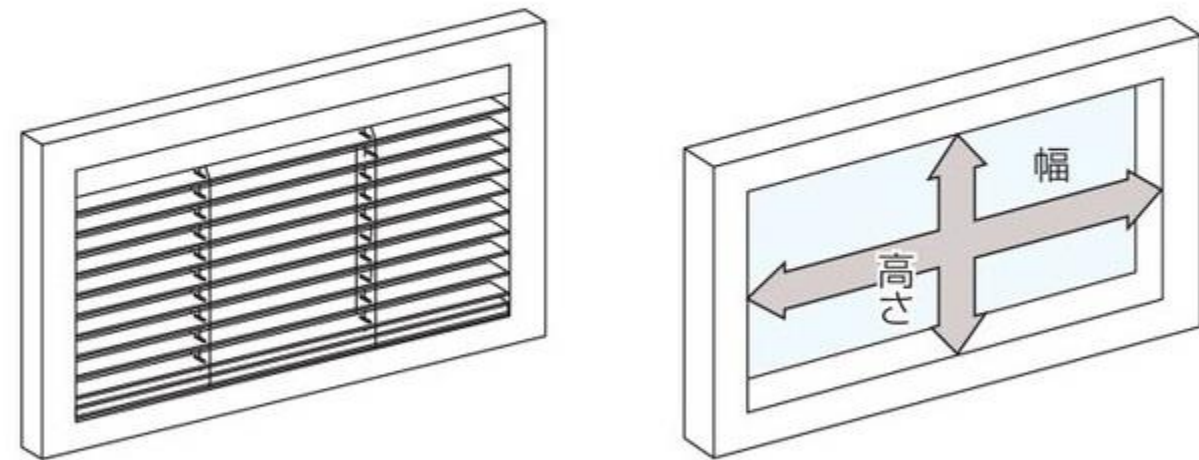


商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。

窓と商品寸法例


腰高窓

窓枠の外側に
取り付ける場合の一例

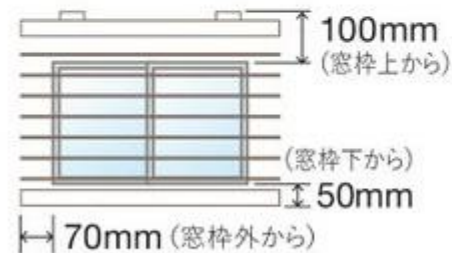

掃き出し窓

窓枠の外側に
取り付ける場合の一例

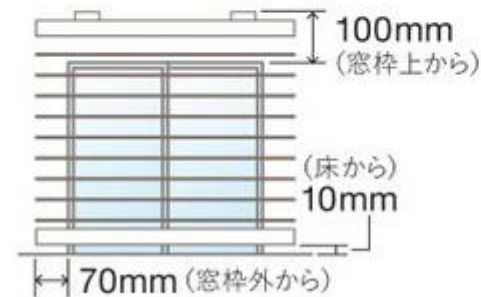

※左記は一例です。窓枠の外側に取り付ける場合の推奨商品サイズはありません。環境や商品、お好みにより商品寸法を決定してください。サイドからの光漏れや、よりプライバシーを守りたい場合は商品(W)を大きくすることをおすすめします。

※壁面に取り付ける場合、下地があることを必ずご確認ください。


取付方法

■ 標準タイプ

① ブラケットの取付け位置を決め、ネジで固定します。



窓枠の正面もしくは壁面に取り付ける場合(正面付け) 窓枠の内側に取り付ける場合(天井付け)

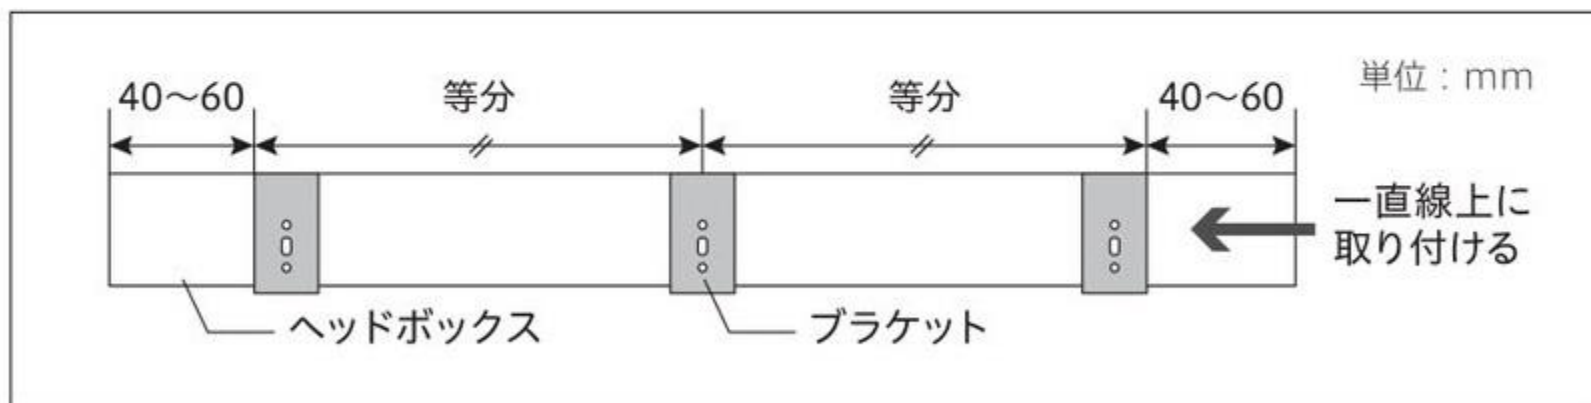

- ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。
- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(Φ4.2mm)に適合するネジを別にご用意ください。

② ヘッドボックスをブラケットにはめ込みます。

