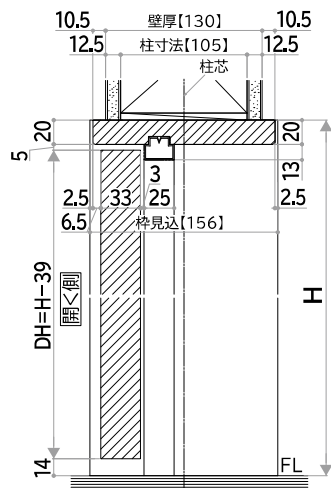

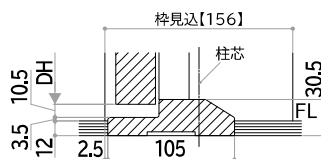
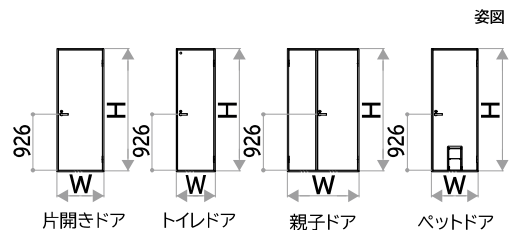
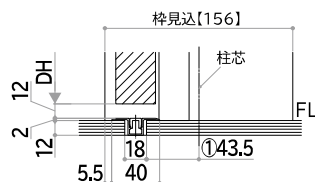
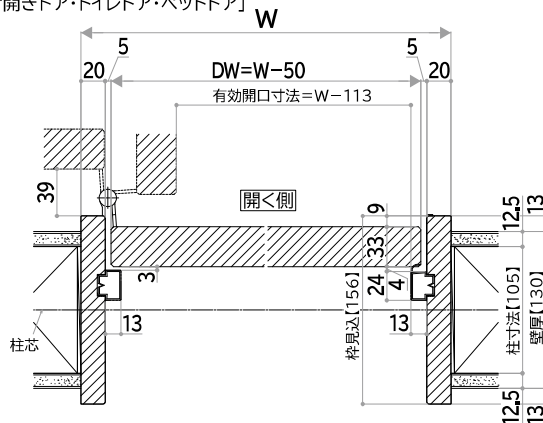


■片開きドア・トイレドア・親子ドア・ペットドア 丁番
ノンケーシング 枠見込156


●たて断面図

[床後貼] ※取付位置: 柱芯基準
・薄沓摺(シート)

・段沓摺(シート)

[床先貼] ※取付位置: 柱芯基準
・埋込沓摺(アルミ)●横断面図 ※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。
[片開きドア・トイレドア・ペットドア]

[親子ドア]

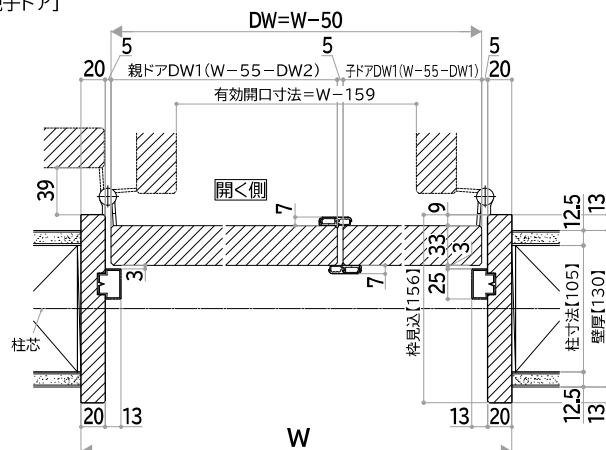

基本寸法表

基本寸法 (mm)	片開き・トイレ・ペット							親子
	W呼称	064	073	075	077	082	087	118
	W(DW)	648(598)	733(683)	752(702)	778(728)	823(773)	878(828)	1188(728/405)
	有効開口	535	620	639	665	710	765	1029
	H呼称	20, 23						
	H(DH)	2033(1994), 2333(2294)						

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表


枠見込	140	156	171	186
壁厚 (対象)	114 (100~115)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)

沓摺取付位置


床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床先貼	埋込沓摺(アルミ)	枠見込140	35.5
		枠見込156	43.5
		枠見込171	51
		枠見込186	58.5

■片開きドア・トイレドア・親子ドア・ペットドア 丁番 ケーシング 枠見込115


●たて断面図

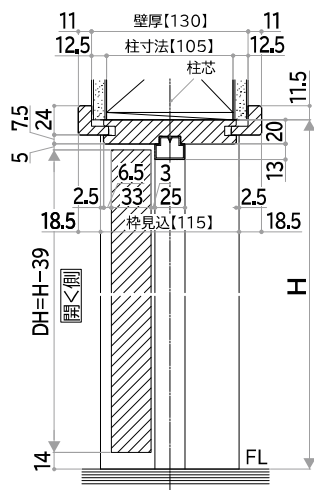


【床後貼】 ※取付位置: 柱芯基準
・薄沓摺(シート)




・段沓摺(シート)

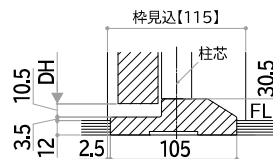

【床先貼】 ※取付位置: 柱芯基準
・埋込沓摺(アルミ)

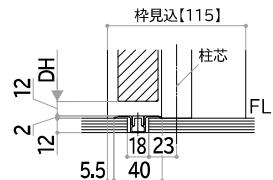


姿図

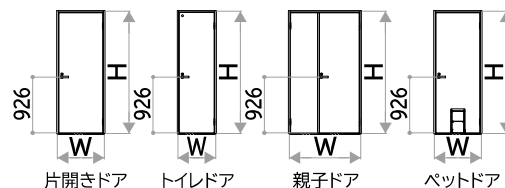


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

【片開きドア・トイレドア・ペットドア】

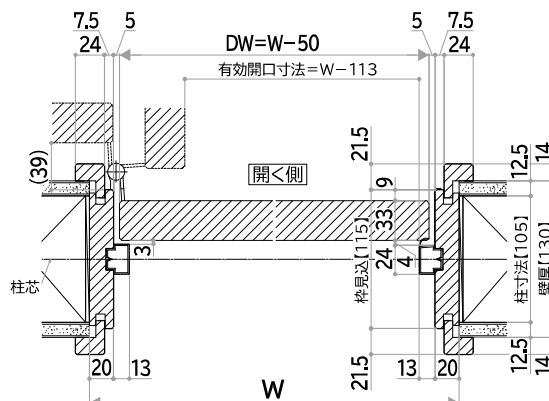

【親子ドア】

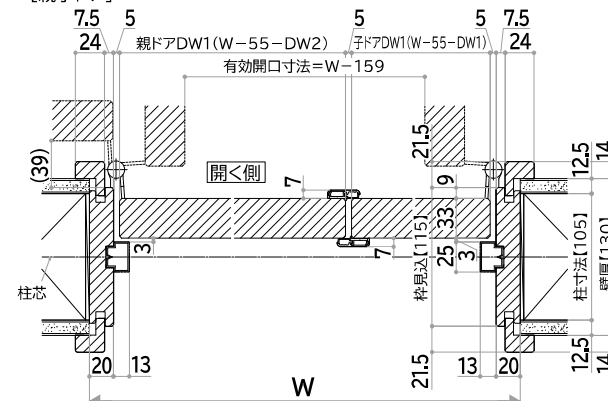

基本寸法表

基本寸法 (mm)	片開き・トイレ・ペット							親子
	W(呼称)	064	073	075	077	082	087	118
	W(DW)	648(598)	733(683)	752(702)	778(728)	823(773)	878(828)	1188(728/405)
	有効開口	535	620	639	665	710	765	1029
	H(呼称)	20, 23						
	H(DH)	2033(1994), 2333(2294)						

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	115
壁厚 (対象)	130 (110~186)

室内ドア

室内引戸

機能ドア
機能引戸

フローゼット
ドア

収納商品

玄関収納

フローリング

階段・手すり

カウンター


造作材

枠わく
サービス


新和風

■片開きドア・トイレドア・親子ドア・ペットドア 2×4納まり 丁番
ケーシング 枠見込115


●たて断面図

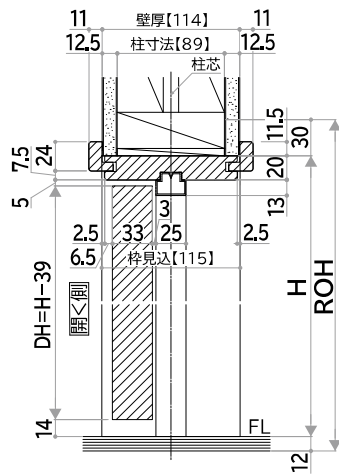


【床後貼】 ※取付位置: 柱芯基準
・薄沓摺(シート)




・段沓摺(シート)




【床先貼】 ※取付位置: 柱芯基準
・埋込沓摺(アルミ)

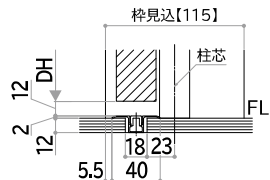


姿図

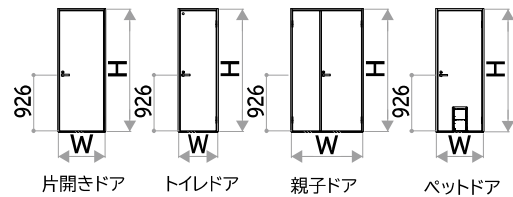

●横断面図 ※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。
【片開きドア・トイレドア・ペットドア】

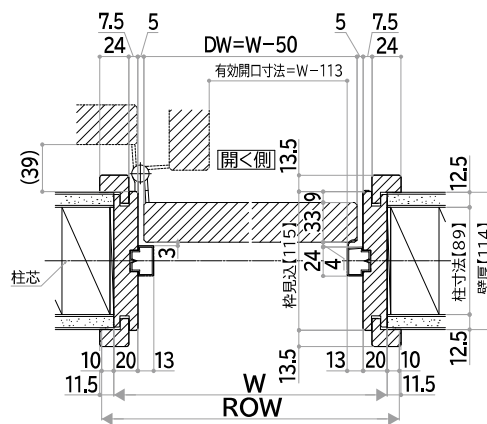

【親子ドア】

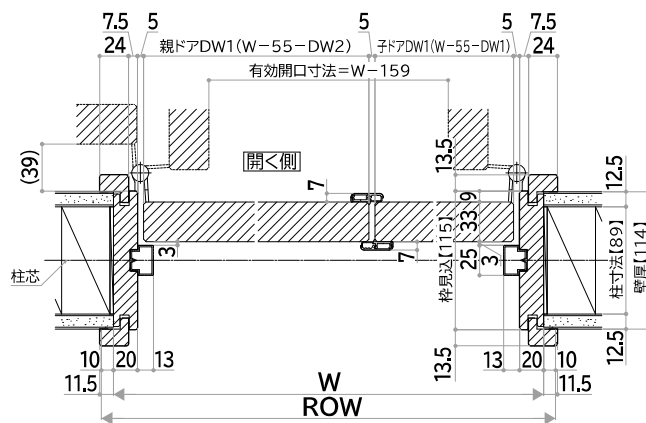


基本寸法表

基本寸法 (mm)	片開き・トイレ・ペット						親子	
	W呼称	064	073	075	077	082		087
	W(DW)	648(598)	733(683)	752(702)	778(728)	823(773)		878(828)
	有効開口	535	620	639	665	710		765
	H呼称	20, 23						
	H(DH)	2033(1994), 2333(2294)						


※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

■片開きドア・トイレドア・親子ドア・ベットドア 集合住宅 丁番 軽量鉄骨納まり ノンケーシング 枠見込90


●たて断面図

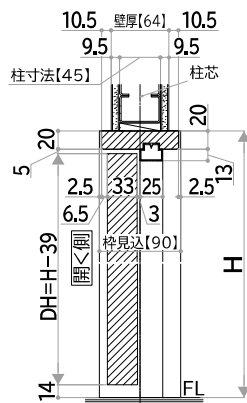


【床後貼】 ※取付位置:柱芯基準
・薄沓摺(シート)




【床先貼】 ※取付位置:柱芯基準
・埋込沓摺(アルミ)




※ 施工ねじ・ドリルねじ
(φ4×40mm以上)
現地手配

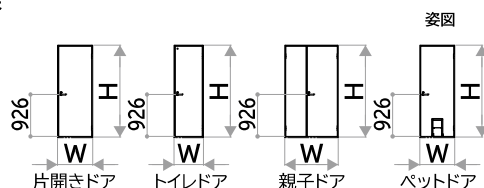

●横断面図 ※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。
【片開きドア・トイレドア・ベットドア】

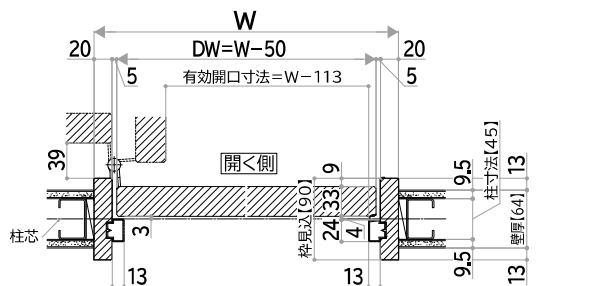

【親子ドア】

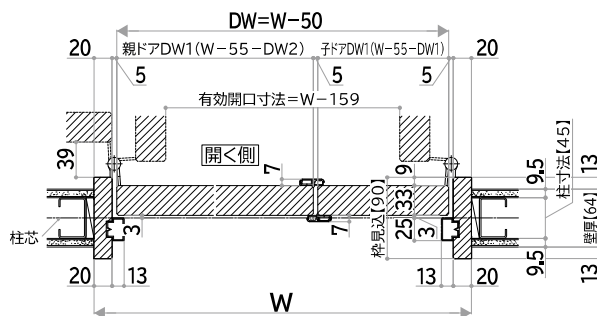

基本寸法表

	片開き・ベット	トイレ	親子
W(呼び)	077	084	064
W(DW)	778(728)	848(798)	648(598)
有効開口	665	735	535
H(呼び)	20, 23	20, 23	20, 23
H(DH)	2033(1994), 2333(2294)	2033(1994), 2333(2294)	2033(1994), 2333(2294)

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	90	100
壁厚	64	90
(対象)	(59~70)	(71~90)

沓摺取付位置

床施工	沓摺タイプ	取付位置	①
床後貼	埋込沓摺 (アルミ)	枠見込90	10.5
床先貼		枠見込110	20.5

室内ドア

室内引戸

機能ドア
機能引戸

クローゼット
ドア

収納商品

玄関収納

フローリング

階段・手すり

カウンター

造作材

枠わく
サービス

新和風