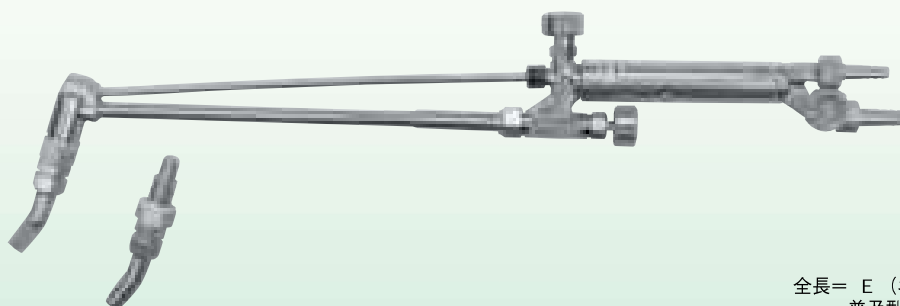


溝堀(UJ)、一般溶削、隅肉取り用吹管


火口 参照 P78・79

75°ガウジング吹管(アセチレン/プロパン/エチレン/天然ガス用)

NEO(ネオ)型A型ガウジング吹管(低圧式) No.024005

全長= E (ネオ)型A型555mm(火口付)
普及型・B型590mm(火口付)

ストロング-25+ガウジング吹管(中圧式) No.021807

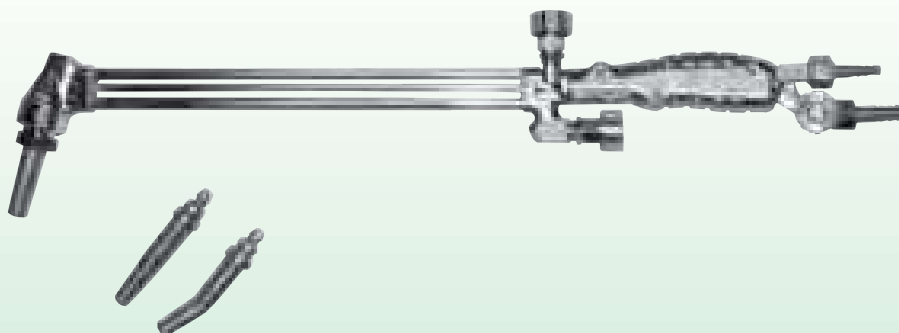

全長=560mm (火口付)

品名		火口番号 No. (各ガス共通)	火口口径 φmm	ガウジング 能力		ガス圧力 (MPa)		ガス消費量 (ℓ/h・標準状態)				
						酸素	燃料ガス	ガウジング 酸素 スカーフ 酸素	予熱酸素	予熱酸素	予熱酸素	予熱酸素
				幅 mm	深 mm				アセチレン	プロパン	エチレン	天然ガス
NEO (ネオ) 型 (A型)		#1	1.0×2.0	5～9	3～6	0.4	0.03	2000	500 420	2100 550	1200 650	1450 880
		#2	1.3×2.5	7～10	3～7	0.4	0.03	3400	500 420	2100 550	1200 650	1450 800
		#3	1.6×3.0	9～13	5～10	0.4	0.03	5100	500 420	2100 550	1200 650	1450 800
普及型 (B型)		#4	1.9	10～14	6～12	0.5	0.04	8600	910 760	3200 850	1800 960	2700 1500
		#5	2.1	12～16	8～14	0.5	0.04	10500	910 760	3200 850	1800 960	2700 1500
		#6	2.4	14～18	10～16	0.5	0.04	13800	910 760	3200 850	1800 960	2700 1500
NEO (ネオ) 型 (A型) ビード・スブラッシャー		#10	1.0	—	—	0.5	0.04	2400	570 480	2000 520	1150 620	1400 780
		#12	1.2	—	—	0.5	0.04	3500	570 480	2000 520	1150 620	1400 780
		#14	1.4	—	—	0.5	0.04	4700	570 480	2000 520	1150 620	1400 780
ストロング-25 ⁺		#5	1.0×2.1	5～9	3～6	0.4	0.03	2000	500 420	1750 460	1050 550	1450 800
		#6	1.2×2.4	5～9	3～6	0.4	0.03	2000	500 420	1750 460	1050 550	1450 800
		#7	1.5×2.8	7～10	3～7	0.4	0.03	4500	500 420	1750 460	1050 550	1450 800
		#8	1.8×3.5	9～13	5～10	0.5	0.04	7800	770 640	2450 640	1450 770	1450 800
		#9	2.0×3.9	10～15	5～12	0.5	0.04	9600	— 640	2450 770	1450 1200	2150 1200
		#10	2.3×4.4	10～17	5～12	0.5	0.04	12700	— 640	2450 770	1450 1200	2150 1200
(ST-25) ビード・スブラッシャー		#10	1.0	—	—	0.5	0.04	2400	570 480	2000 520	1150 620	1700 940
		#12	1.2	—	—	0.5	0.04	3500	570 480	2000 520	1150 620	1700 940
		#14	1.4	—	—	0.5	0.04	4700	570 480	2000 520	1150 620	1700 940

注) 1.プロパン用は プロピレン及びボタンでも使用可。 2.天然ガス用は 13A及びメタンでも使用可。

3.水素+エチレン混合ガス用吹管も製作いたしますので、ご用意の際は、弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。