




改番	来歴	担当	検閲
△			

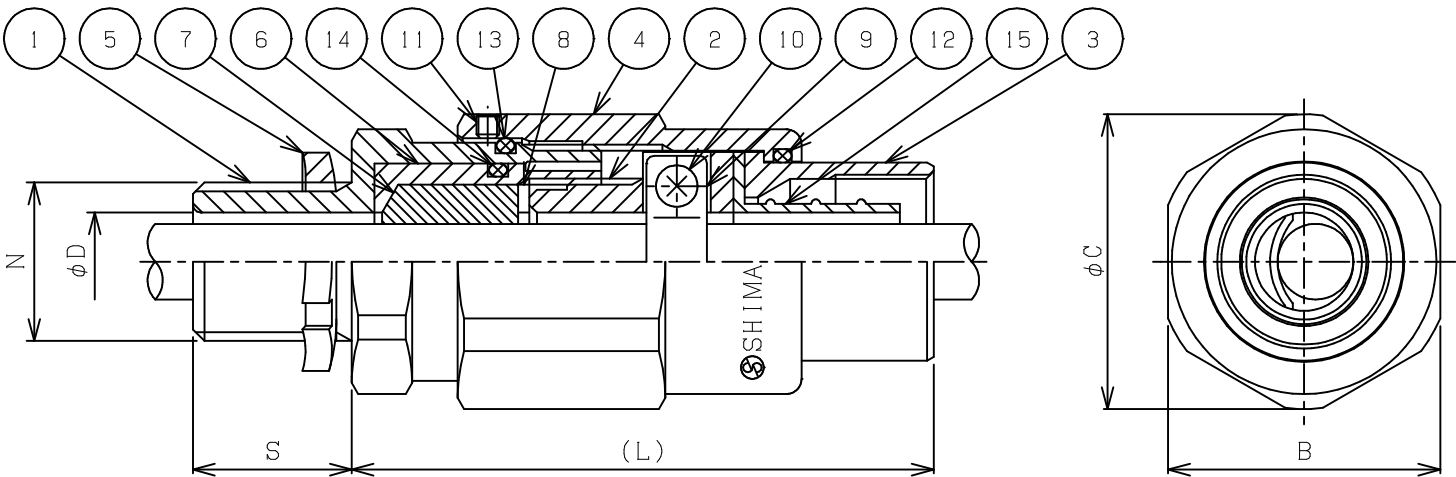

サイズ：16
パッキンNo.4
ケーブル径：φ4.0~5.9

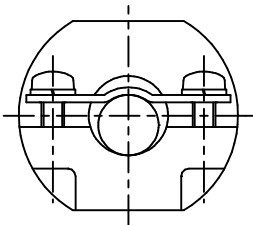

サイズ：16
パッキンNo.1~3
ケーブル径：φ6.0~12.0

クランプ詳細図

型 式	N	番号	適合ケーブル範囲 (φ)	φD	S	B	φC	(L)	重 量 (kg)
NSTPG-16Y	PF1/2	4	4.0~ 5.9	13	21	36	39	77	0.4
		3	6.0~ 7.9						
		2	8.0~ 9.9						
		1	10.0~12.0						
NSTPG-22Y	PF3/4	3	10.0~11.9	17	21	41	45	80	0.5
		2	12.0~13.9						
		1	14.0~16.0						
NSTPG-28Y	PF 1	4	13.0~13.9	22	25	46	50	86	0.7
		3	14.0~15.9						
		2	16.0~17.9						
		1	18.0~20.0						

ExdⅡB

15	セッター	ZDC	1	
14	“O” リング	NBR	1	
13	“O” リング	NBR	1	
12	“O” リング	NBR	1	
11	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
10	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	2	
9	クランプ	SUS304	1/2	
8	ワッシャー	SUS304	1	
7	パッキン	CR	1	
6	パッキンケース	C3604	1	
5	ロックナット	C3710	1	
4	ユニオンナット	C3604	1	
3	V.カップリング	ADC	1	
2	グランド	ZDC	1	
1	M.スクリュウ	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1 台分数量	備 考
寸法公差	承認 加 藤 2021/04/12	検図 加 藤 2021/04/12	尺度 /NT	型式 NSTPG-16Y~28Y	
表面処理 ニッケルめっき	設計 鈴 木 2021/04/12	製図 鈴 木 2021/04/12	名称 耐圧防爆構造 耐圧パッキン式コネクター		
投影法 ⊕	Ⓢ 島 田 電 機 株 式 会 社			図番 CG51510	改番 △