


改番	来歴	担当	検閲
△ 1	パッキンNo.を追記 2013/01/07	鈴木	金澤

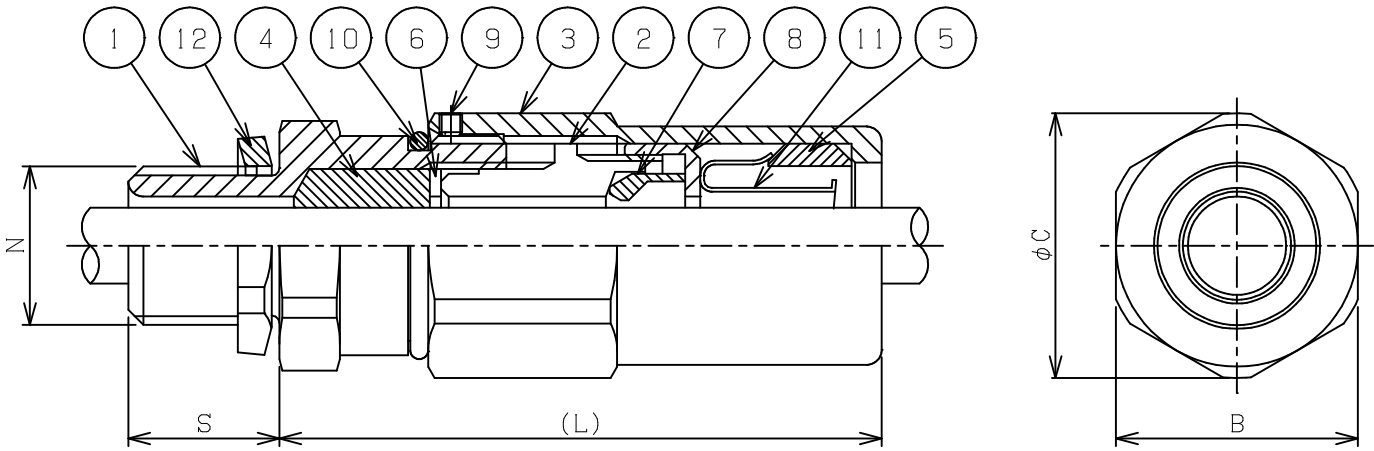

型 式	N	番号	適合ケーブル範囲 (φ)	S	B	φC	(L)	重 量 (kg)
SXM-16G	PF1/2	2	8.0~ 9.9	20	32	35	75	0.3
		1	10.0~12.0					
SXM-22G	PF3/4	2	12.0~13.9	20	36	39	75	0.3
		1	14.0~16.0					
SXM-28G	PF 1	2	16.0~17.9	24	46	49	88	0.7
		1	18.0~20.0					

ExdⅡB

12	ロックナット	C3710	1	
11	フレキガイド	SPCE	1	
10	“O” リング	NBR	1	
9	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
8	クランプナット	ADC/ C3604	1	
7	クランプリング	POM	1	
6	ワッシャー	SUS304	1	
5	外部パッキン	CR	1	
4	内部パッキン	CR	1	
3	ユニオンナット	C3604	1	
2	パッキングランド	ADC/ C3604	1	
1	M. スクリュー	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1 台分数量	備 考
寸法公差	承認 腰 越	検図 金 澤	尺度 /NT	型式 SXM-16G~28G	
表面処理 ニッケルめっき	設計 鈴木	製図 鈴木	名称 耐圧防爆構造 耐圧パッキン式コネクター		
投 影 法 	Ⓔ 島 田 電 機 株 式 会 社			図番 CG10175	改番 △ 1