
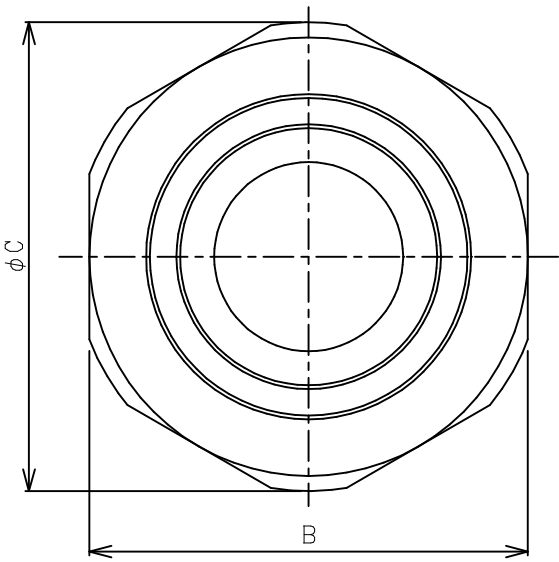


改番	来歴	担当	検閲
△1	パッキンNo.を追記 2013/01/07	鈴木	金澤

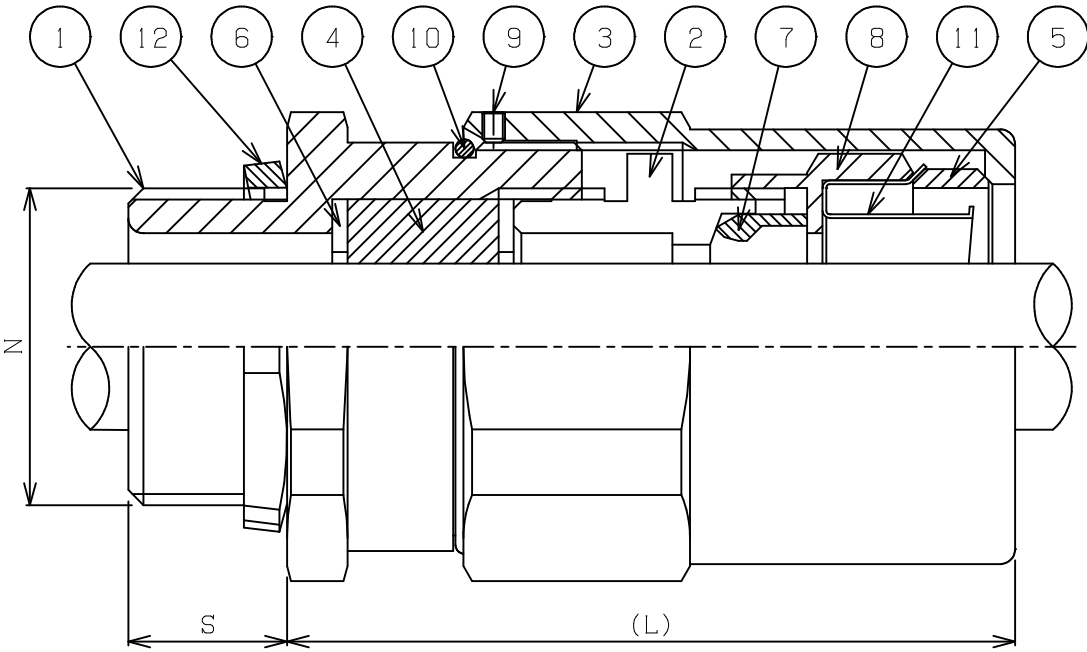

型 式	N	番号	適合ケーブル範囲 (φ)	S	B	φC	(L)	重 量 (kg)
SXM-36G	PF11/4	5	20.0~20.9	24	58	62	100	0.9
		4	21.0~21.9					
		3	22.0~22.9					
		2	23.0~23.9					
		1	24.0~25.0					
SXM-42G	PF11/2	4	25.0~25.9	24	65	70	110	1.4
		3	26.0~26.9					
		2	27.0~27.9					
		1	28.0~29.0					
SXM-54G	PF 2	8	29.0~29.9	24	75	80	112	2.1
		7	30.0~30.9					
		6	31.0~31.9					
		5	32.0~32.9					
		4	33.0~33.9					
		3	34.0~34.9					
		2	35.0~35.9					
		1	36.0~37.0					

ExdⅡB

12	ロックナット	C3710	1	
11	フレキガイド	SPCE	1	
10	“O” リング	NBR	1	
9	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
8	クランプナット	C3604	1	
7	クランプリング	POM	1	
6	ワッシャー	SUS304	2	
5	外部パッキン	CR	1	
4	内部パッキン	CR	1	
3	ユニオンナット	C3604	1	
2	パッキングランド	C3604	1	
1	M. スクリュウ	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1 台分数量	備 考
寸法公差	承認 腰 越	検図 金 澤	尺度 /NT	型式 SXM-36G~54G	
表面处理 ニッケルめっき	設計 鈴 木	製図 鈴 木	名称 耐圧防爆構造 耐圧パッキン式コネクター		
投 影 法 	島 田 電 機 株 式 会 社			図番 CG10176	改番 △1