


改番	来歴	担当	検閲
△1	適合ケーブル範囲を訂正 2023/09/01	鈴木	赤塚

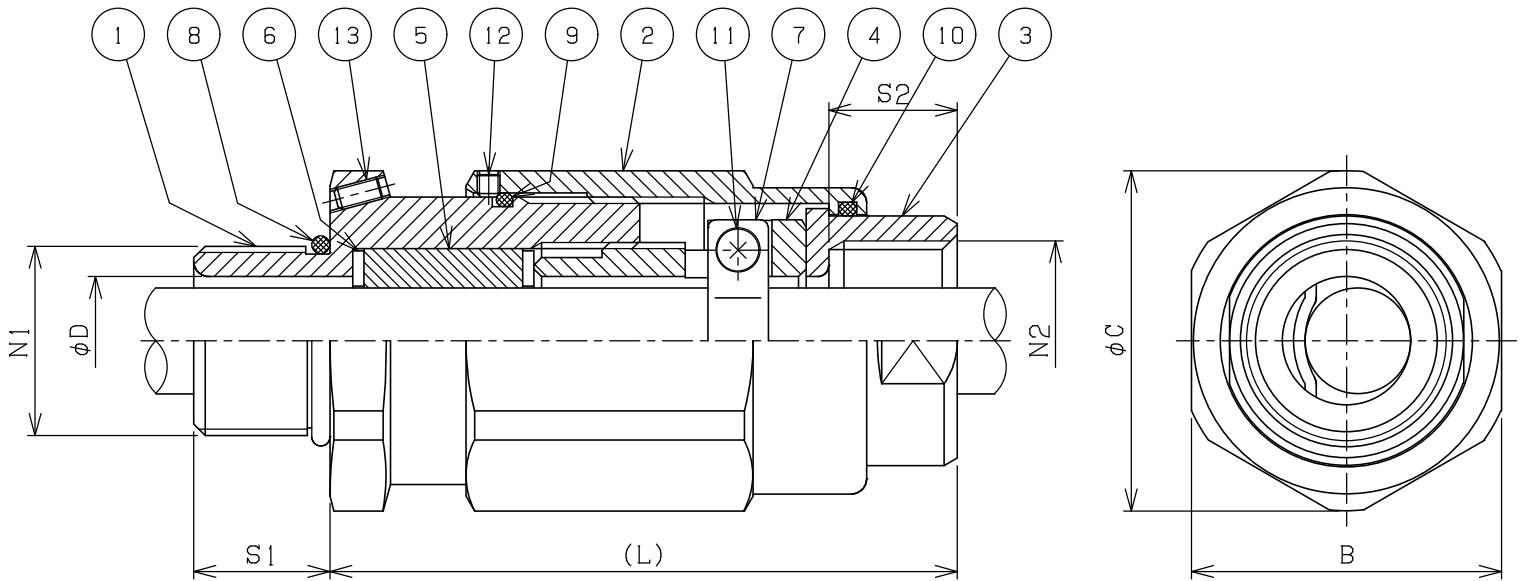

型 式	N1	N2	番号	適合ケーブル範囲(φ)	φD	S1	S2	B	φC	(L)	重 量 (kg)							
EXTC-16MG	M20×1.5	G1/2	3	6.0～ 7.9	13	18	17	35	39	83	0.42							
EXTC-16MM		M20×1.5	2	8.0～ 9.9														
EXTC-16MN		1/2NPT	1	10.0～12.0														
EXTC-22MG	M25×1.5	G3/4	2	12.0～13.9	17	18	17	41	45	83	0.56							
EXTC-22MM		M25×1.5	1	14.0～16.0														
EXTC-22MN		3/4NPT																
EXTC-28MG	M32×1.5	G 1	2	16.0～17.9	22	18	19	46	50	88	0.71							
EXTC-28MM		M32×1.5	1	18.0～20.0														
EXTC-28MN		1 NPT																

ExdbⅡC ExebⅡC ExtbⅢC

13	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
12	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
11	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	2	
10	Oリング	EPDM	1	
9	Oリング	EPDM	1	
8	Oリング	EPDM	1	
7	クランプ	SUS304	1/2	
6	座 金	SUS304	2	
5	パッキン	EPDM	1	
4	パッキングランド	C3604	1	
3	B・カップリング	C3604	1	
2	ユニオンナット	C3604	1	
1	M・スクリュウ	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1台分数量	備 考
寸法公差	承認 加藤 2021/04/12		検図 加藤 2021/04/12	尺度 /NT	型式 EXTC-16M□~28M□
表面処理 ニッケルめっき	設計 鈴木 2021/04/12		製図 鈴木 2021/04/12	名称 耐圧防爆構造 耐圧パッキン式ケーブルグランド	
投 影 法	島田電機株式会社			図番 CG51493	改番 △1