


改番	来歴	担当	検閲
△ 1	適合ケーブル範囲を訂正 2023/09/01	鈴木	赤塚

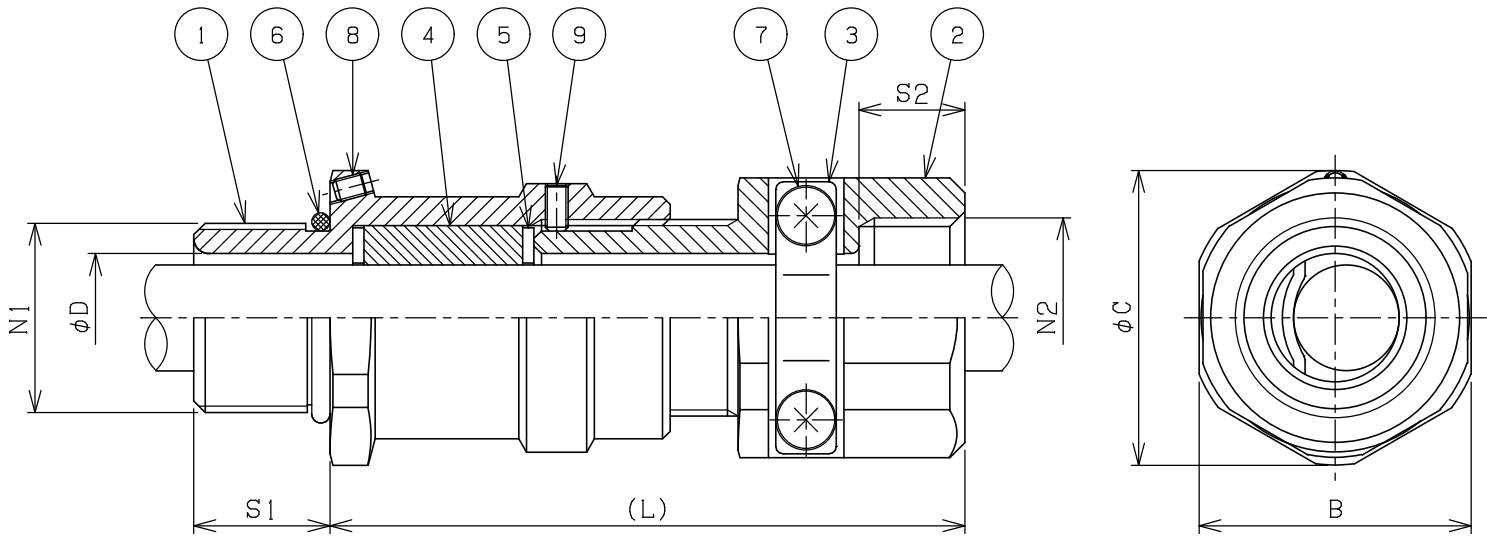

型 式	N1	N2	番号	適合ケーブル範囲 (φ)	φD	S1	S2	B	φC	(L)	重 量 (kg)							
EXUC-16MG	M20×1.5	G1/2	3	6.0～ 7.9	13	18	14 / 17※	32	35	84 / 87※	0.29							
EXUC-16MM		M20×1.5	2	8.0～ 9.9														
EXUC-16MN		1/2NPT	1	10.0～12.0														
EXUC-22MG	M25×1.5	G3/4	2	12.0～13.9	17	18	14 / 17※	36	39	84 / 87※	0.39							
EXUC-22MM		M25×1.5	1	14.0～16.0														
EXUC-22MN		3/4NPT																
EXUC-28MG	M32×1.5	G 1	2	16.0～17.9	22	18	17 / 19※	46	48	91 / 93※	0.62							
EXUC-28MM		M32×1.5	1															
EXUC-28MN		1 NPT																

※ (雌ねじがNPTの場合)

ExdbⅡC ExebⅡC ExtbⅢC

9	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
8	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
7	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	2	
6	Oリング	EPDM	1	
5	座 金	SUS304	2	
4	パッキン	EPDM	1	
3	クランプ	SUS304	1/2	
2	パッキングランド	C3604	1	
1	M・スクリュウ	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1台分数量	備 考
寸法公差	承認 加藤 2021/04/12		検図 加藤 2021/04/12	尺度 /NT	型式 EXUC-16M□~28M□
表面処理 ニッケルめっき	設計 鈴木 2021/04/12		製図 鈴木 2021/04/12	名称 耐圧防爆構造 耐圧パッキン式ケーブルグランド	
投 影 法	島田電機株式会社			図番 CG51503	改番 △ 1