



改番	来歴	担当	検閲
△1	銅管がい装径の範囲を変更。2009/08/26	田中	加藤

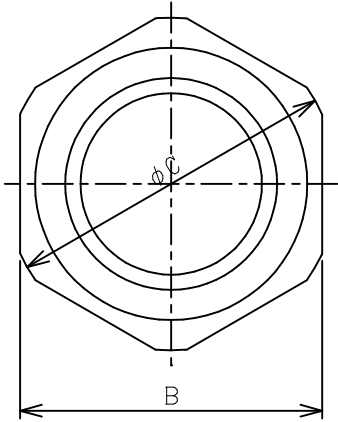


Exd IIB

型 式	取付ねじサイズ N	適合ケーブル範囲					S	B	φC	(L)	重 量 (kg)
		内部シース径		銅管がい装径 φ d 2	外部シース径						
		番号	φ d 1		番号	φ d 3					
SXX-16	G1/2	2	8.0~ 9.9	13~17	3	17.0~18.9	20	35	39	75	0.4
		1	10.0~12.0		2	19.0~20.4					
					1	20.5~22.0					
SXX-22	G3/4	2	12.0~13.9	17~22	3	21.0~23.9	20	40	44	75	0.4
		1	14.0~16.0		2	24.0~25.4					
					1	25.5~27.0					
SXX-28	G 1	2	16.0~17.9	22~26	3	26.0~27.9	25	45	50	85	0.6
		1	18.0~20.0		2	28.0~29.4					
					1	29.5~31.0					

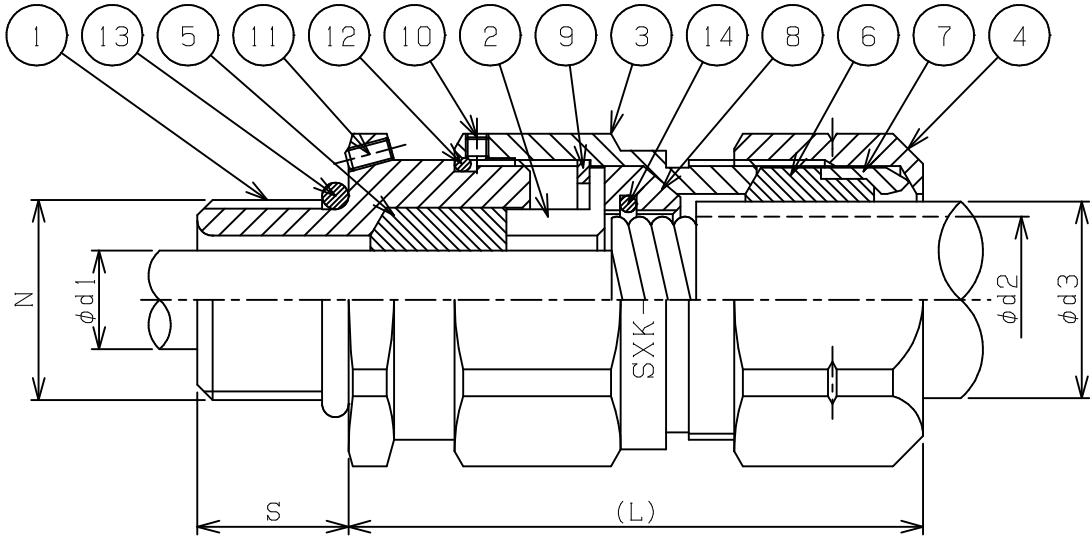

14	“O”リング	NBR	1	
13	“O”リング	NBR	1	
12	“O”リング	NBR	1	
11	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
10	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
9	C型止め輪	SK5M	1	
8	接地クランプ	C3604	3	
7	クランプリング	POM	1	
6	外部パッキン	CR	1	
5	内部パッキン	CR	1	
4	シーリングナット	C3604	1	
3	ユニオンナット	C3604	1	
2	パッキングランド	C3604	1	
1	M.スクリュー	C3604	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1 台 分 数 量	備 考
寸法公差	承認 腰 越	検図 金 澤		尺度 /NT	型式 SXX-16~28
表面処理 ニッケルめっき	設計 加 藤	製図 加 藤		名称 銅管がい装ケーブル用 耐圧パッキン式ケーブルグランド	
投 影 法 	⑧ 島 田 電 機 株 式 会 社			図番 CG10168	改番 