


ニードルバルブ NV-1

使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, CO₂, H₂, He, 標準ガス等
純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。



品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ニードルバルブ (アングル弁)	NV-1BA	0.99MPa	1/4	-10 ~ 40℃	本体：C3771B ステム：SUS440C パッキン：PTFE NBR	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	受注後3日
ニードルバルブ (ストレート弁)	NV-1B					R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	都度回答
ニードルバルブ (アングル弁)	NV-1SA				本体：SUSF316 ステム：SUS440C パッキン：PTFE FKM	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	受注後3日
ニードルバルブ (ストレート弁)	NV-1S					R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	都度回答

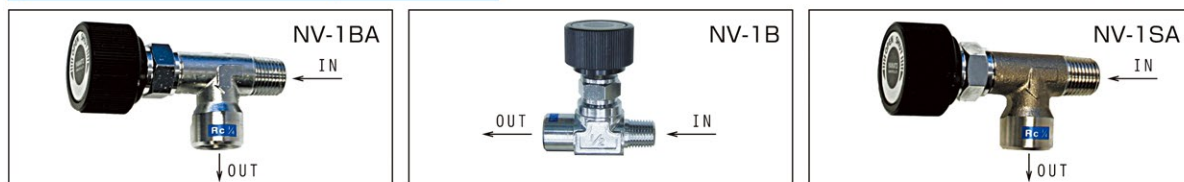


注意

※ 腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。

ニードルバルブ NV-2

コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。

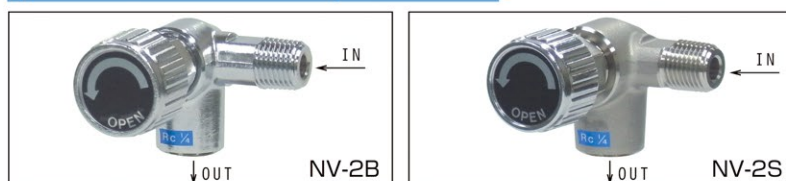

使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, CO₂,
H₂, He, 標準ガス等
純度ガス99.99~99.999%の
ガス供給に最適です。

品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ニードルバルブ (アングル弁)	NV-2B	0.99MPa	1/4	-10 ~ 40℃	本体：C3771B ステム：C3604B シート：PCTFE パッキン：NBR	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	170	受注後1週間
	NV-2S				本体：SUSF316 ステム：SUS316 シート：PCTFE パッキン：FKM				170	受注後1週間




注意

※ 腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。

ストップバルブ YRV-1

使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, He, H₂, CO₂
高圧(20MPa)対応のストップバルブです。

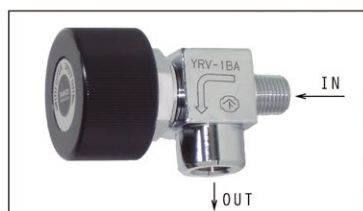


注意

※ 腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。

品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ストップバルブ (アングル弁)	YRV-1BA	20MPa	1/4 (Cv値 0.43)	-10 ~ 40℃	本体：C3771B ステム：C3604B 弁材：PCTFE パッキン：NBR	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	280	受注後1週間

ダイヤフラムバルブ SV-1

使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, CO₂, H₂, He, 標準ガス、腐食性ガス等
純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。

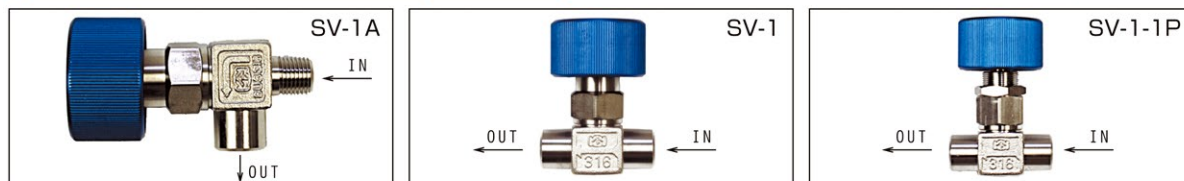

品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ダイヤフラムバルブ (アングル弁)	SV-1A	15MPa	1/4	-10 ~ 40℃	本体：SUSF316 バルブケース：SUS316 ダイヤフラム：SUS316 スプリング：SUS304 弁材：PCTFE	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	220	受注後2週間
	SV-1AN					NPT1/4オネジ	NPT1/4メネジ	本体ねじ込み	220	受注後2週間
ダイヤフラムバルブ (ストレート弁)	SV-1					Rc1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	230	受注後2週間
	SV-1N					NPT1/4メネジ	NPT1/4メネジ	本体ねじ込み	230	受注後2週間
	SV-1-1P					Rc1/4	Rc1/4	パネルタイプ	240	受注後2週間
	SV-1-1PN					NPT1/4メネジ	NPT1/4メネジ	パネルタイプ	240	受注後2週間

02 分析機用・半導体用 圧力調整器

ガス供給ユニット・集合装置

03

ガス供給ユニット・集合装置関連機器

04

その他装置

05

液化ガス蒸発器

06

自動切替減圧弁・装置

07

高圧ガス用継手

08

溶断器・アクセサリ

09

計器

10

参考資料・データ

11

はじめに
使用ガス別による
圧力調整器選定表

一段フランジ式
NPR-1
NPR-1HL・1.5
NPR-2・3
NPR-6
NPR-7

小型一段式
YR-90・91

超小型圧力
LR-23H・
VR-1HL

ライン用
LR-0・LR-1
LR-2
LR-3
LR-6
LR-9

微圧腐食ガス用
LCR-1SL

微圧用
IR-1・UB-1
FR-1B・MSR-0
MSR-1
MSR-2.5・3
NHW-1 (フィン付)
WSR-1・2 (微圧用)

腐食ガス用微圧
WCR-1SL

高純度ガス用微圧
WSSR-1S

ブロックアウトレットユニット
BB-SB・SBQ・BBQ

高純度ガス用
SR-□JHL
SR-1HLV
SR-2HH
SRQ-1HH
SR-□LL
SR-□HLW
SRQ-1HLW

超高純度用
SRQ-1
SRQ-3

半導体用
ER-1

分析機用
FR-1B
MSR-1

計器用
NPR-1
LR-2・3

レーザーガス用
NPR-1・MSR-1・TN-50

ミニチュアバルブ
4Y・6Y・8Y

ニードルバルブ
NV・YRV・SV

ページバルブ
PV-2S・PV-0

バージシステム
(ページバルブ PV-1)

分析用標準ガス集中
供給ユニット (UNITY)