



定格・仕様


|                                 |                                                                                                        |                                                                                               |                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 定 格 電 圧                         |                                                                                                        | 単相200V(50～60Hz)                                                                               |                                                       |
| 定 格 消 費 電 力                     |                                                                                                        | 5800W ※4800Wに切り替え可能                                                                           |                                                       |
| 大きさ<br>(約)                      | 外 形 寸 法                                                                                                | 幅748×奥行574×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)                                                            |                                                       |
|                                 | グリル庫内有効寸法                                                                                              | 幅220×奥行360×高さ101mm(グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ)<br>幅260×奥行394×高さ91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ/庫内灯部を除く) |                                                       |
| 質 量(重さ)                         |                                                                                                        | (約) 29.4kg                                                                                    |                                                       |
| 発熱体                             | 右 ヒ ー タ ー                                                                                              | 誘導加熱式コイル(IH)                                                                                  | (アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm                        |
|                                 | 左 ヒ ー タ ー                                                                                              |                                                                                               | (アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm                        |
|                                 | 中 央 ヒ ー タ ー                                                                                            |                                                                                               | 2000W 直径140mm                                         |
|                                 | グリルヒーター                                                                                                | 面 ヒ ー タ ー<br>+<br>誘導加熱式コイル(IH)                                                                | 2750W                                                 |
| 電 力<br>調節範囲<br>(約)              | 右 ヒ ー タ ー                                                                                              | ガラスタッチ                                                                                        | (アルミ以外)110W相当～3200W 10段階調節<br>(アルミ)150W相当～2600W 9段階調節 |
|                                 | 左 ヒ ー タ ー                                                                                              |                                                                                               | (アルミ以外)110W相当～3200W 10段階調節<br>(アルミ)150W相当～2600W 9段階調節 |
|                                 | 中 央 ヒ ー タ ー                                                                                            |                                                                                               | 90W相当～2000W 8段階調節                                     |
|                                 | グリルヒーター                                                                                                | プッシュ式<br>(カンカラーポケット)                                                                          | (手動)<br>弱(950W)中(1230W)強(1470W)                       |
| コ ー ド                           |                                                                                                        | 3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m                                                                |                                                       |
| プ ラ グ                           |                                                                                                        | 2極・接地極付 30A・250V                                                                              |                                                       |
| 材<br>質<br>・<br>加<br>工<br>・<br>色 | 1                                                                                                      | ト ッ プ プ レ ー ト                                                                                 | 結晶化ガラス(シルバー)/光るリング:左右IH-全周タイプ、後IH-前タイプ                |
|                                 | 2                                                                                                      | ト ッ プ フ レ ー ム U                                                                               | SUS                                                   |
|                                 | 3                                                                                                      | 排気パネル(バックグリル)                                                                                 | SUS                                                   |
|                                 | 4                                                                                                      | グ リ ル ド ア                                                                                     | 強化ガラス(シルバー)                                           |
|                                 | 5                                                                                                      | グ リ ル 把 手                                                                                     | PP樹脂(シルバー)                                            |
|                                 | 6                                                                                                      | 前 カ バ ー                                                                                       | PC樹脂(シルバー)                                            |
|                                 | 7                                                                                                      | グ リ ル 皿                                                                                       | アルミステンレスクラッド/フッ素コート(ブラック)                             |
|                                 | 8                                                                                                      | サイドカバー左                                                                                       | PBT樹脂(ブラック)                                           |
|                                 | 9                                                                                                      | サイドカバー右                                                                                       | PP樹脂(ブラック)                                            |
|                                 | 10                                                                                                     | 前 飾 り 枠                                                                                       | 鉄板/塗装(ブラック)                                           |
|                                 | 11                                                                                                     | フ ィ ル タ ー                                                                                     | PP樹脂(ブラック)                                            |
| 保<br>護<br>機<br>能                | ・鍋なし自動OFF(IH) ・空焼き自動OFF(IH)<br>・小物自動OFF(IH) ・切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター)<br>・温度過昇防止(IH) ・グリル高温自動OFF(グリルヒーター) |                                                                                               |                                                       |
|                                 | 換 気 連 動 機 能 換気連動対応レンジフードで動作/赤外線式                                                                       |                                                                                               |                                                       |

※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製:埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。  
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法  
(単位:mm)

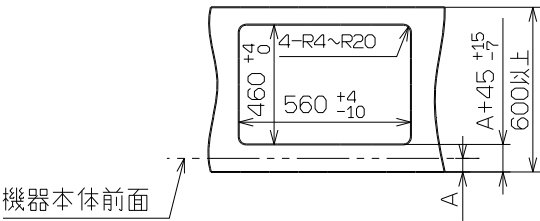

「特定安全IH調理器適合品」表示

