



平面図

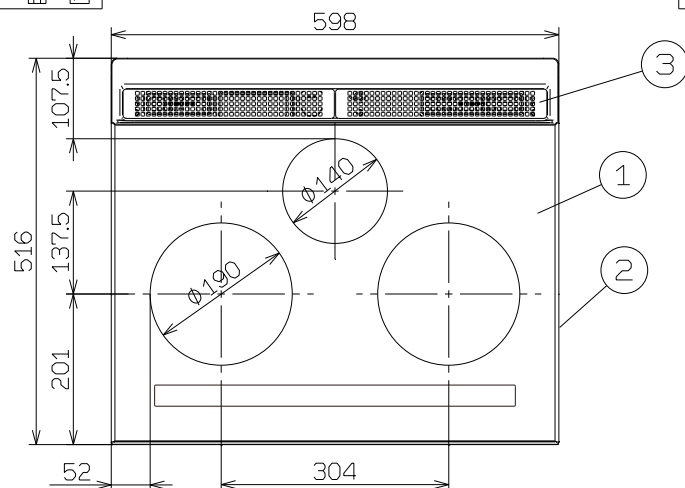


背面図

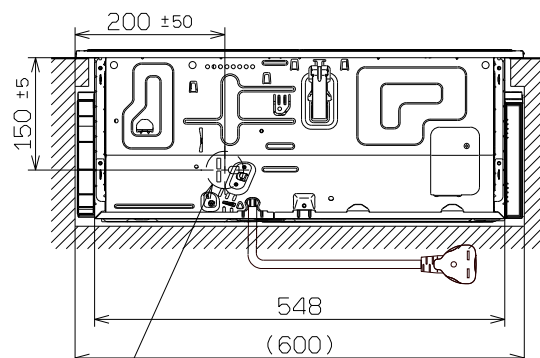


コンセント位置を示す
コンセントの方向に注意してください。


正面図

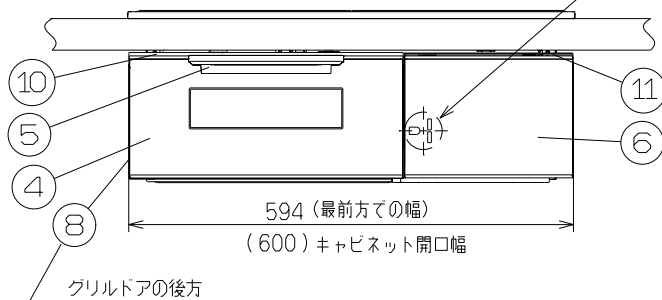

グリル皿

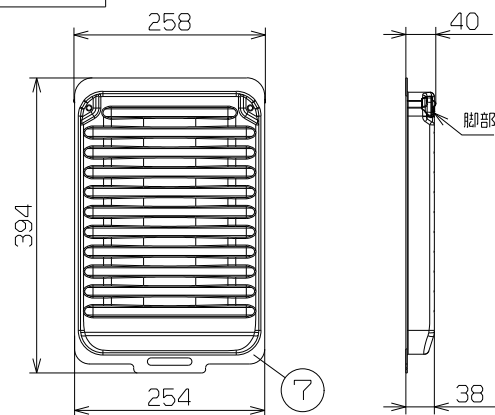



側面図

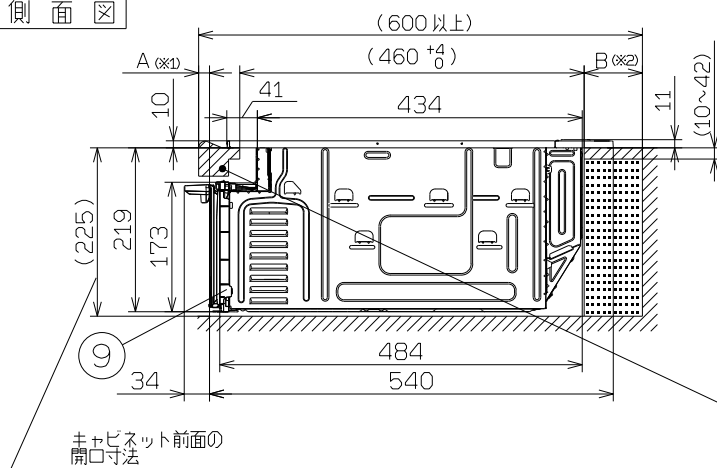

ワークトップの後方に背面がある場合 (単位: mm)

◎ 背板位置がワークトップの取付け穴から 45mm 以下の場合、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。

< 正面(断面)図 >

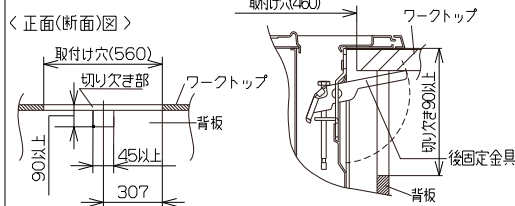

※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。

※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター(KZ-A1V6K)ビルトインタイプ

寸法図 (単位: mm)


定格・仕様

定 格 電 圧			単相200V(50・60Hz)		
定 格 消 費 電 力			5800W ※4800Wに切り替え可能		
大きさ (約)	外 形 寸 法		幅598x奥行574x高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)		
	グリル庫内有効寸法		幅220x奥行360x高さ101mm(グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ) 幅260x奥行394x高さ91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ/庫内灯部を除く)		
質 量(重さ)			(約) 28.3kg		
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm		
	左 ヒ ー タ ー		(アルミ以外)3200W(アルミ)2600W 直径190mm		
	中 央 ヒ ー タ ー		2000W 直径140mm		
	グリルヒーター	面 ヒ ー タ ー + 誘導加熱式コイル(IH)	2750W		
電 力 調節範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー	ガ ラ ス タ ッ チ	(アルミ以外)110W相当~3200W 10段階調節 (ア ル ミ)150W相当~2600W 9段階調節		
	左 ヒ ー タ ー		(アルミ以外)110W相当~3200W 10段階調節 (ア ル ミ)150W相当~2600W 9段階調節		
	中 央 ヒ ー タ ー		90W相当~2000W 8段階調節		
	グリルヒーター	プ ッ シ ュ 式 (カンカラーポケット)	(手動) 弱(950W)中(1230W)強(1470W)		
コ ー ド			3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m		
プ ラ グ			2極・接地極付 30A・250V 		
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス(ジェットブラック)/光るリング:左右IH-全周タイプ、後IH-前タイプ		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS		
	3	排気パネル(バックグリル)	SUS		
	4	グ リ ル ド ア	強化ガラス(ブラック)		
	5	グ リ ル 把 手	PP樹脂(ブラック)		
	6	前 カ バ ー	PC樹脂(ブラック)		
	7	グ リ ル 皿	アルミステンレスラッド/フッ素コート(ブラック)		
	8	サイドカバー左	PBT樹脂(ブラック)		
	9	サイドカバー右	PP樹脂(ブラック)		
	10	前 飾 り 枠	鉄板/塗装(ブラック)		
	11	フ ィ ル タ ー	PP樹脂(ブラック)		
保 護 機 能	・鍋なし自動OFF(IH) ・空焼き自動OFF(IH) ・小物自動OFF(IH) ・切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター) ・温度過昇防止(IH) ・グリル高温自動OFF(グリルヒーター)				
	換 気 連 動 機 能		換気連動対応レンジフードで動作/赤外線式		
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製:埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法
(単位:mm)

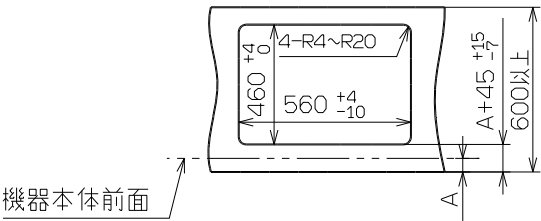

「特定安全IH調理器適合品」表示

