



平面図

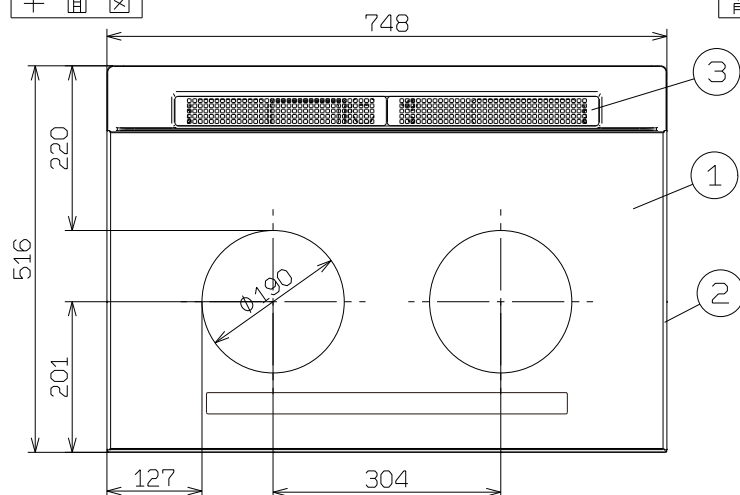


背面図

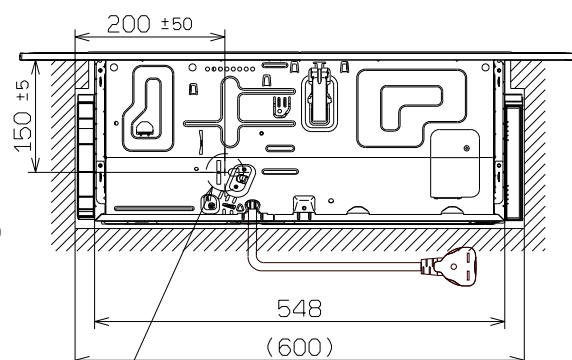


コンセント位置を示す
コンセントの方向に注意してください。


正面図

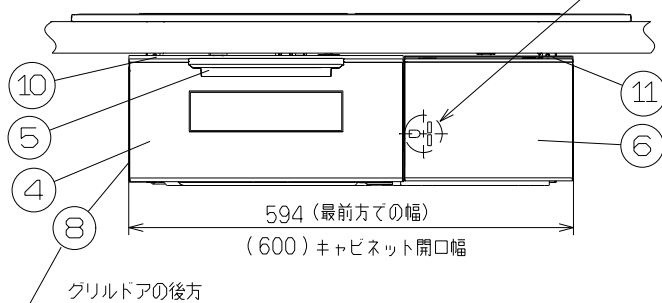

グリル皿

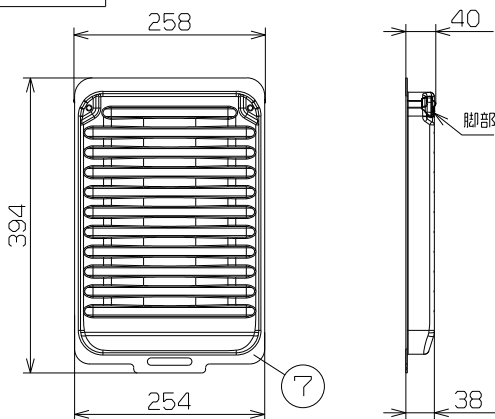



側面図

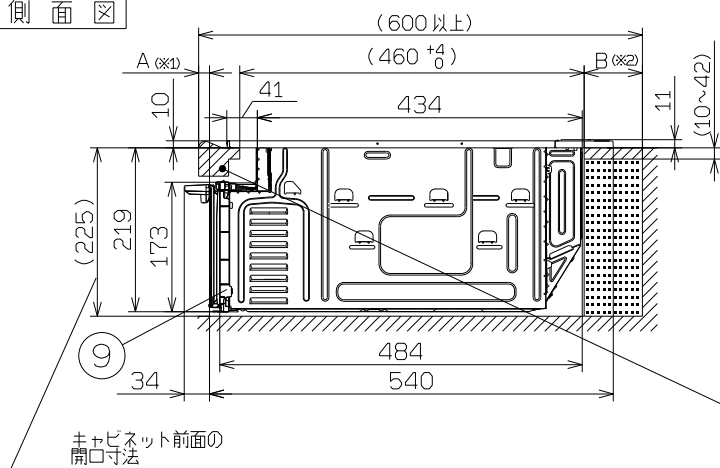

ワークトップの後方に背面がある場合 (単位: mm)

◎ 背板位置がワークトップの取付け穴から
45mm以下の場合、後固定金具が
通るよう切り欠きを設けてください。

＜正面(断面)図＞

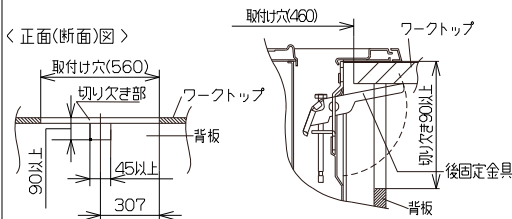

※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面 (機器本体前面) との差です。

※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック (株) 製 (WK36301B) の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター (KZ-A1W7S) ビルトインタイプ

寸法図 (単位: mm)


定格・仕様

定 格 電 圧		単相200V(50-60Hz)	
定 格 消 費 電 力		5800W ※4800Wに切り替え可能	
大きさ (約)	外 形 寸 法	幅748×奥行574×高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)	
	グリル庫内有効寸法	幅220×奥行360×高さ101mm(グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ) 幅260×奥行394×高さ91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ / 庫内灯部を除く)	
質 量 (重 さ)		(約) 24.7kg	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル(IH)	3200W 直径190mm
	左 ヒ ー タ ー		3200W 直径190mm
	グリルヒーター	面 ヒ ー タ ー + 誘導加熱式コイル(IH)	2750W
電 力 調節機能 (約)	右 ヒ ー タ ー	ガラスタッチ	110W相当～3200W 10段階調節
	左 ヒ ー タ ー		110W相当～3200W 10段階調節
	グリルヒーター	プッシュ式 (カンガルーポケット)	(手動) 弱(950W) 中(1230W) 強(1470W)
コ ー ド		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m	
プ ラ グ		2極・接地極付 30A・250V ㏼	
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス(シルバー) / 光るリング : 左右IH-全周タイプ
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS
	3	排 気 バ ー ル (バ ッ ク グ リ ル)	SUS
	4	グ リ ル ド ア	強化ガラス(シルバー)
	5	グ リ ル 把 手	PP樹脂(シルバー)
	6	前 カ バ ー	PC樹脂(シルバー)
	7	グ リ ル 皿	アルミステンレスクラッド / フッ素コート(ブラック)
	8	サ イ ド カ バ ー 左	PBT樹脂(ブラック)
	9	サ イ ド カ バ ー 右	PP樹脂(ブラック)
	10	前 飾 リ 枠	鉄板 / 塗装(ブラック)
	11	フ ィ ル タ ー	PP樹脂(ブラック)
保 護 機 能	・鍋なし自動OFF(IH) ・小物自動OFF(IH) ・温度過昇防止(IH) ・空焼き自動OFF(IH) ・切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター) ・グリル高温自動OFF(グリルヒーター)		
換 気 連 動 機 能		換気連動対応レンジフードで動作 / 赤外線式	
※ご推奨コンセント(別途工事) パナソニック(株) 製 : 埋め込み型WF 3630B、露出型WK 36301B、WK 36301W			


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

※本機器は「特定安全ⅠH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全ⅠH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 ワークトップの開口部寸法
(単位:mm)

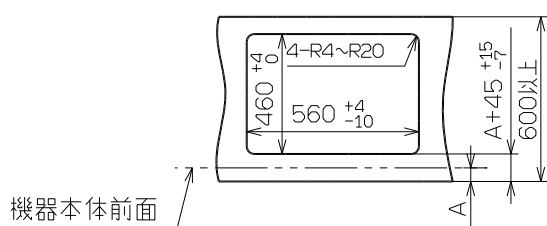

「特定安全IH調理器適合品」表示



パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター(KZ-A1W7S)ビルトインタイプ

定格・仕様