



平面図

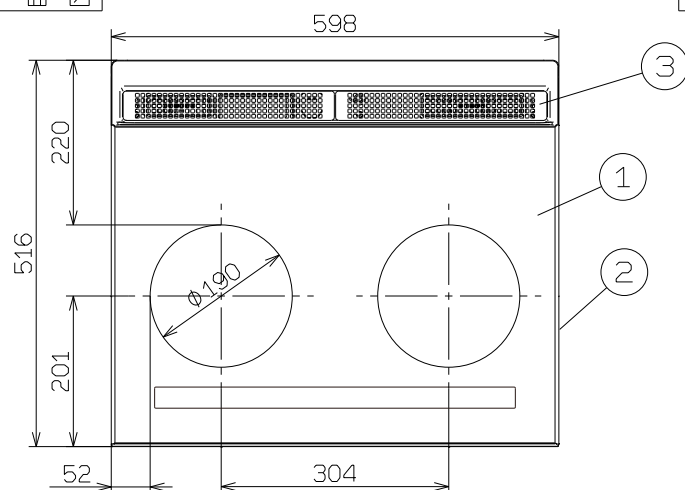


背面图

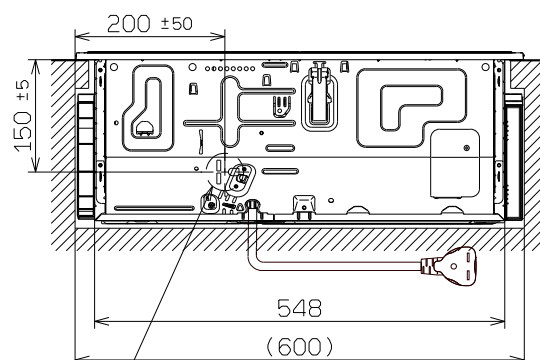

コンセンツ位置を示す
コンセンツの方向に注意してください。


正面义

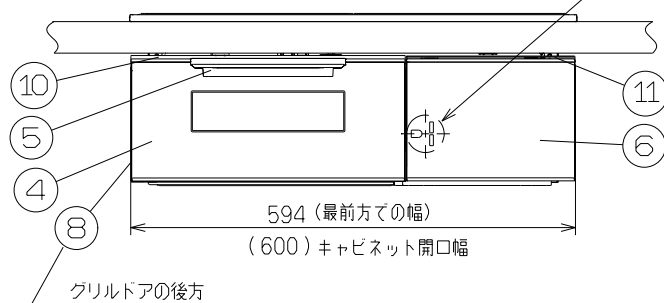

594 (最前方での幅)
(600) キャビネット開口幅

グリルドアの後方

グリル

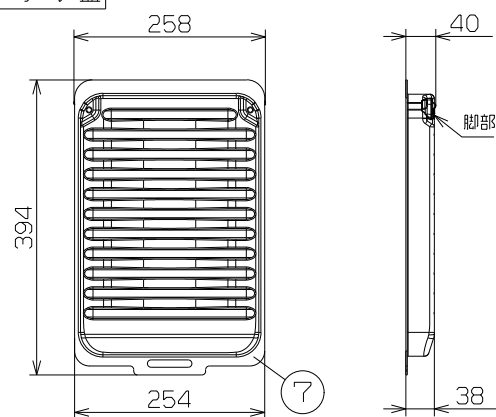


40
脚部

脚部

38

側面図

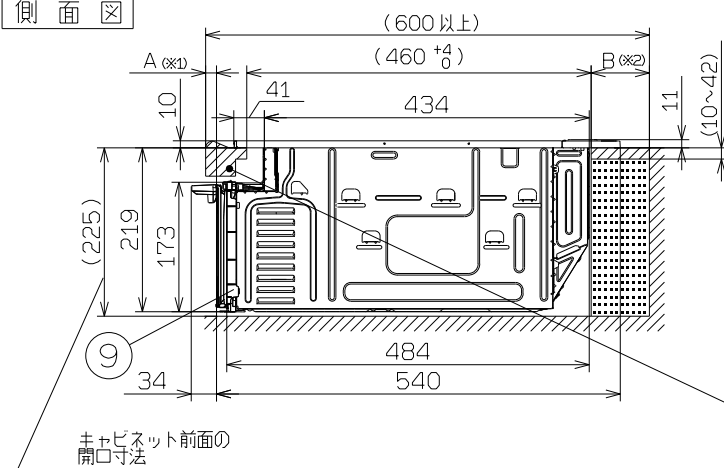


キャビネット前面の
開口寸法

ワークトップの後方に背面がある場合（単位：mm）

◎背板位置がワークトップの取付け穴から45mm以下の場合、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。

＜正面(断面)図＞

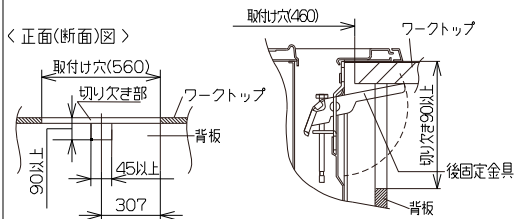


ワークトップ

以上

後固

背板



フラット部
24以上必要

Age Group	Number of People
18-24	10
25-34	15
35-44	20
45-54	25
55-64	30
65-74	40
75+	35

ПРИЛОЖЕНИЕ

A vertical line with a downward-pointing arrow. The number 10 is written next to the arrow.

※1。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。

※2. B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター(KZ-A1W6K)ビルトインタイプ


寸法図 (単位: mm)

定格・仕様

定 格 電 圧			単相200V（50～60Hz）		
定 格 消 費 電 力			5800W ※4800Wに切り替え可能		
大きさ （約）	外 形 寸 法		幅598×奥行574×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）		
	グリル庫内有効寸法		幅220×奥行360×高さ101mm（グリルで使える鍋の場合、底面から天井面までの高さ） 幅260×奥行394×高さ91mm（グリル皿の調理面から天井面までの高さ／庫内灯部を除く）		
質 量（重さ）			（約） 23. 6kg		
発熱体	右 ヒ ー タ ー		誘導加熱式コイル（IH）	3200W 直径190mm	
	左 ヒ ー タ ー			3200W 直径190mm	
	グリルヒーター		面 ヒ ー タ ー ＋ 誘導加熱式コイル（IH）	2750W	
電 力 調節範囲 （約）	右 ヒ ー タ ー		ガ ラ ス タ ッ チ	110W相当～3200W 10段階調節	
	左 ヒ ー タ ー			110W相当～3200W 10段階調節	
	グリルヒーター		プ ッ シ ュ 式 （カンガルーパーケット）	（手動） 弱（950W）中（1230W）強（1470W）	
コ ー ド			3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 電源コード長さ 約0. 7m		
プ ラ グ			2極・接地極付 30A・250V 		
材 質 ・ 加 工 ・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス（ジェットブラック）ノ光るリング：左右IH－全周タイプ		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS		
	3	排気パネル（バックグリル）	SUS		
	4	グ リ ル ド ア	強化ガラス（ブラック）		
	5	グ リ ル 把 手	PP樹脂（ブラック）		
	6	前 カ バ ー	PC樹脂（ブラック）		
	7	グ リ ル 皿	アルミステンレスクラッドノフッ素コート（ブラック）		
	8	サイドカバー左	PBT樹脂（ブラック）		
	9	サイドカバー右	PP樹脂（ブラック）		
	10	前 飾 リ 枠	鉄板ノ塗装（ブラック）		
	11	フ ィ ル タ ー	PP樹脂（ブラック）		
保護機能	・鍋なし自動OFF（IH） ・小物自動OFF（IH） ・温度過昇防止（IH） ・空焼き自動OFF（IH） ・切り忘れ自動OFF（IH・グリルヒーター） ・グリル高温自動OFF（グリルヒーター）				
換 気 連 動 機 能			換気連動対応レンジフードで作動ノ赤外線式		
※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック（株）製：埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 ワークトップの開口部寸法
（単位：mm）

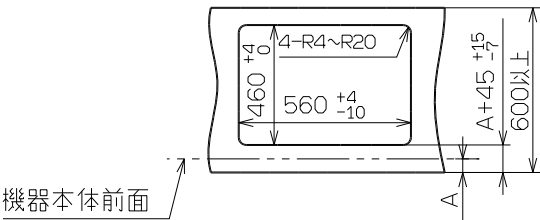

「特定安全IH調理器適合品」表示

