


定格・仕様

定 格 電 圧			単相200V(50-60Hz)		
定 格 消 費 電 力			5800W ※4800Wに切り替え可能		
大きさ (約)	外 形 寸 法		幅748x奥行574x高さ230mm(ワークトップの上高さ11mm)		
	グリル庫内有効寸法		幅260x奥行394x高さ74mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ/庫内灯部を除く)		
質 量(重さ)			(約) 24.1kg		
発熱体	右 ヒ ー タ ー		誘導加熱式コイル(IH)	3200W 直径190mm	
	左 ヒ ー タ ー			3200W 直径190mm	
	中 央 ヒ ー タ ー			2000W 直径140mm	
	グリルヒーター		面 ヒ ー タ ー ＋ 石 英 管 式 ヒ ー タ ー	2200W	
電 力 調節範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー		ガ ラ ス タ ッ チ	110W相当~3200W 10段階調節	
	左 ヒ ー タ ー			110W相当~3200W 10段階調節	
	中 央 ヒ ー タ ー			90W相当~2000W 8段階調節	
	グリルヒーター			(手 動) 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)	
コ ー ド			3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.7m		
プ ラ グ			2極・接地極付 30A・250V [Ⓖ]		
材 質・ 加 工・ 色	1	ト ッ プ プ レ ー ト	結晶化ガラス(シルバー)/光るリング:左右IH-全周タイプ、後IH-前タイプ		
	2	ト ッ プ フ レ ー ム U	SUS		
	3	排気パネル(バックグリル)	SUS		
	4	グ リ ル ド ア	強化ガラス(シルバー)		
	5	グ リ ル 把 手	PP樹脂(シルバー)		
	6	前 カ バ ー	PC樹脂(シルバー)		
	7	グ リ ル 皿	アルミダイカスト/フッ素コート(ブラック)		
	8	サイドカバー左	PBT樹脂(ブラック)		
	9	前 飾 り 枠	鉄板/塗装(ブラック)		
	10	フ ィ ル タ ー	PP樹脂(ブラック)		
保 護 機 能	・鍋なし自動OFF(IH) ・空焼き自動OFF(IH) ・小物自動OFF(IH) ・切り忘れ自動OFF(IH・グリルヒーター) ・温度過昇防止(IH) ・グリル高温自動OFF(グリルヒーター)				
換 気 連 動 機 能			換気連動対応レンジフードで動作/赤外線式		
※ご推奨コンセント(別途工事)パナソニック(株)製:埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W					

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って
設置してください。

取付け穴

ワークトップの開口部寸法
(単位:mm)

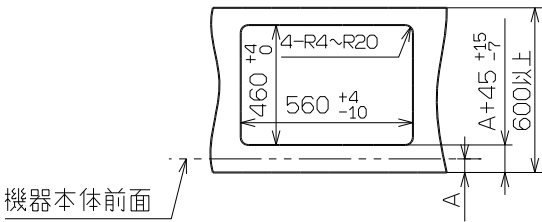

「特定安全IH調理器適合品」表示

