

コード長さ：約0.9mコードクリップより先は約0.7m

Diagram illustrating the rear view of the worktop assembly. Key components and dimensions shown include:

- 取り付け穴(460)**: Mounting hole (460).
- ワークトップ**: Worktop.
- 切り欠き90以上**: Notch 90 or more (referring to the angle of the cutout).
- 後固定金具**: Rear fixing bracket.
- 背板**: Back panel.

45mm以下の場合

キャビネットには、「吸気部の確保・仕切り板の設置」が必要です。

●仕切り板：本体吸気口に物が吸着することを防ぎ、キャビネットの温度上昇を低減するためのもの

Technical drawing of the front view of a control panel. The panel is rectangular with a width of 600mm or more. It features a central display area with a width of 437mm and a height of 37.5mm. The panel is mounted on a base with a height of 88.6mm. The panel is divided into three sections: A (width 45mm, height 15mm), B (width 460mm, height 10-42mm), and C (width 2mm, height 11mm). The panel is labeled with '仕切り板' (divider plate) and 'C(※3)'.

※1：A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面との差です。

※2：B寸法およびC寸法が80mm以上あれば、パナソニック（株）製の露出コンセント（WK36301B）が使えます。

※3：C寸法が110cm以下の場合は、仕切り板を外して電源プラグをコンデントに差し込んでください。

●専用キャビネットで寸法が設定されている場合は、それに従ってください。

(A+45)^{+15/-7}

フラット部24以上必要

吸気部(3以上)

総開口面積20cm²以上

フィルター

(10~42)

総開口面積20cm²以上の穴を設ける


●フィルターは、紙・ビニールなどの薄い物が吸気部から入ることを防ぐためのものです。

定格・仕様


定 格 電 圧		単相200V(50-60Hz)	
定 格 消 費 電 力		5800W ※4800Wに切り替え可能	
大きさ	外 形 寸 法	(約) 幅598×奥行516×高さ100mm(ワークトップの上高さ11mm)	
質 量 (重 さ)		(約) 10.5kg	
発熱体	右 ヒ ー タ ー	誘導加熱式コイル(1H)	3000W 直径190mm
	左 ヒ ー タ ー		3000W 直径190mm
	中央ヒーター		1500W 直径140mm
電 力 調整範囲 (約)	右 ヒ ー タ ー	ガ ラ ス タ ャ ッ チ	100W相当～3000W 10段階調節
	左 ヒ ー タ ー		100W相当～3000W 10段階調節
	中央ヒーター		90W相当～1500W 7段階調節
コ ー ド		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.9m(コードクリップより先は約0.7m)	
プ ラ グ		2極・接地型付 30A・250V 	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス/光るリング：あり
	2	トップフレームU	SUS
	3	排気パネル(バックグリル)	SUS
	4	コードクリップ	ナイロン66
保護機能	・鍋なし自動OFF(1H) ・空焼き自動OFF(1H) ・小物自動OFF(1H) ・切り忘れ自動OFF(1H) ・温度過昇防止(1H)		
換 気 連 動 機 能		換気連動対応レンジフードで動作/赤外線式	
※ご推奨コメント(別施工)パナソニック(株)製：埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。
※本機器は「特定安全IH調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全IH調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 **ワークトップの開口部寸法**

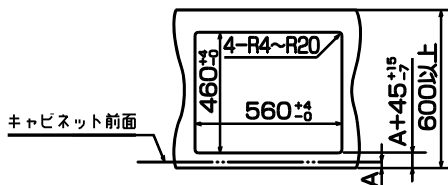

ワークトップの開口部寸法



パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター(KZ-XS30C)ビルトインタイプ

定格・仕様