



平面図

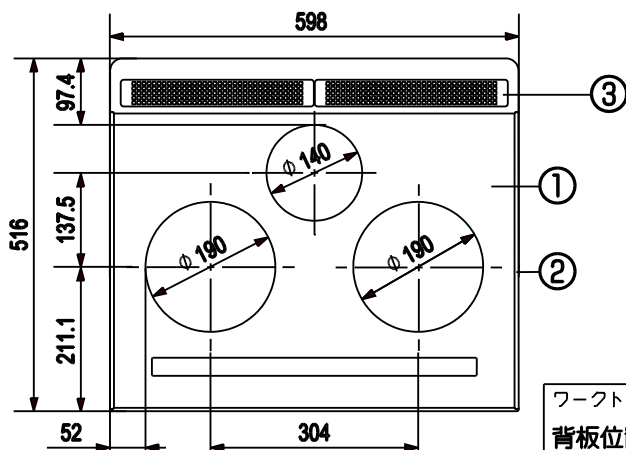

コード長さ：約0.9mコードクリップより先は約0.7m


正面図

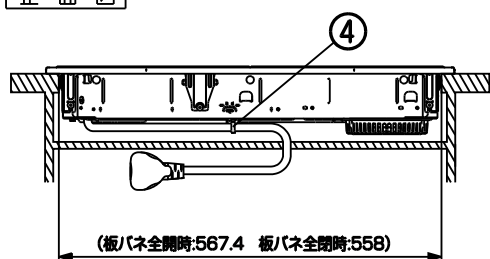


ワークトップの後方に背面がある場合(単位:mm)

背板位置がワークトップの取り付け穴から45mm以下の場合、後固定金具を通るように切り欠きを設ける。

正面図



側面図

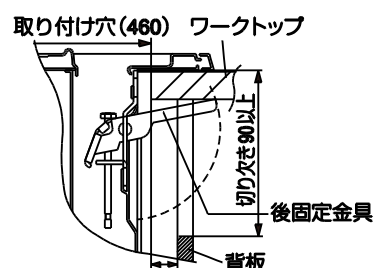


45mm以下の場合

キャビネットには、「吸気部の確保・仕切り板の設置」が必要です。

●仕切り板：本体吸気口に物が吸着することを防ぎ、キャビネットの温度上昇を低減するためのもの

側面図

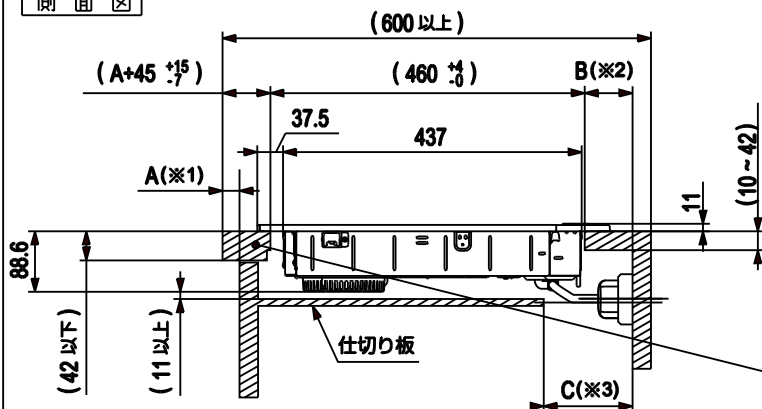


※1：A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面との差です。

※2：B寸法およびC寸法が80mm以上あれば、パナソニック(株)製の露出コンセント(WK36301B)が使えます。

※3：C寸法が110cm以下の場合、仕切り板を外して電源プラグをコンセントに差し込んでください。

●専用キャビネットで寸法が設定されている場合は、それに従ってください。

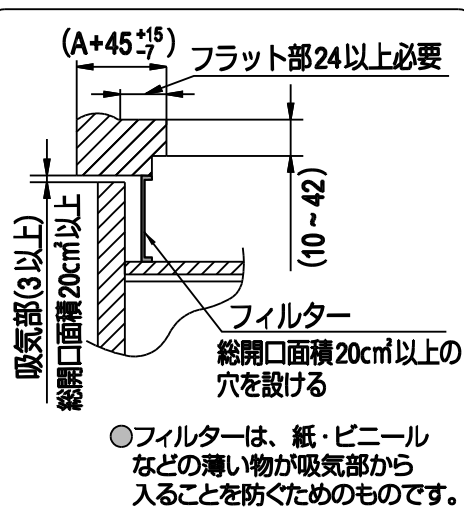

●フィルターは、紙・ビニールなどの薄い物が吸気部から入ることを防ぐためのものです。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター(KZ-XK30C)ビルトインタイプ


寸法図(単位:mm)

定格・仕様


定 格 電 圧		単相200V(50-60Hz)	
定 格 消 費 電 力		5800W ※4800Wに切り替え可能	
大きさ	外 形 寸 法	(約) 幅598×奥行516×高さ100mm(ワークトップの上高さ11mm)	
質 量 (重 さ)		(約) 10.5kg	
発熱体	右 ヒーター	誘導加熱式コイル(1H)	3000W 直径190mm
	左 ヒーター		3000W 直径190mm
	中央ヒーター		1500W 直径140mm
電 力 調整範囲 (約)	右 ヒーター	ガラスタッチ	100W相当～3000W 10段階調節
	左 ヒーター		100W相当～3000W 10段階調節
	中央ヒーター		90W相当～1500W 7段階調節
コ ー ド		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 電源コード長さ 約0.9m(コードクリップより先は約0.7m)	
プ ラ グ		2極・接地型付 30A・250V 	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス/光るリング：あり
	2	トップフレームU	SUS
	3	排気パネル(バックグリル)	SUS
	4	コードクリップ	ナイロン66
保護機能	・鍋なし自動OFF(1H) ・小物自動OFF(1H) ・温度過昇防止(1H) ・空焼き自動OFF(1H) ・切り忘れ自動OFF(1H)		
換 気 連 動 機 能		換気連動対応レンジフードで動作/赤外線式	
※ご推奨コメント(別途工事)パナソニック(株)製：埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W			

※本機器は「特定安全 | H調理器適合品」であり、周囲に可燃物がある場合は「特定安全 | H調理器適合品」表示内容に従って設置してください。

取付け穴 **ワークトップの開口部寸法**

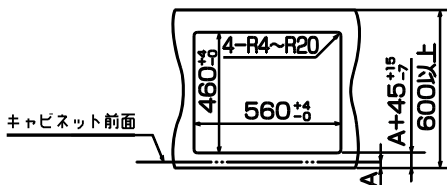

ワークトップの開口部寸法



パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター(KZ-XK30C)ビルトインタイプ

定格・仕様