

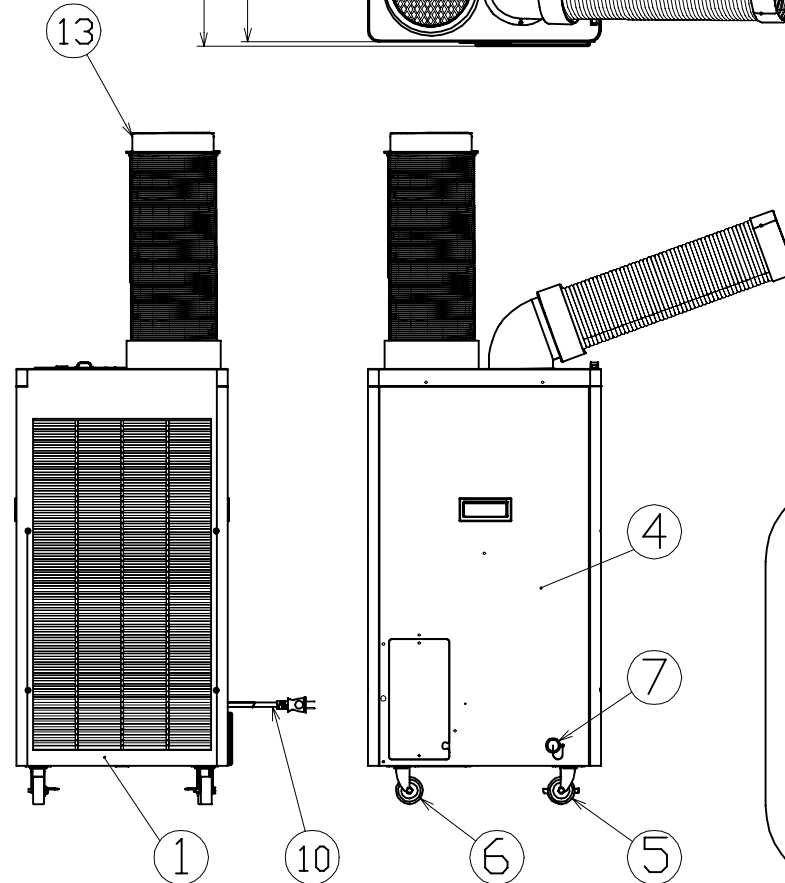
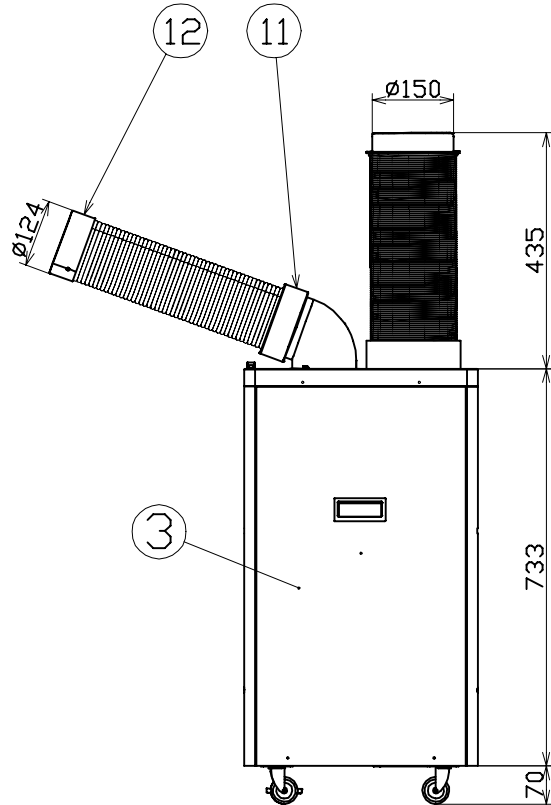


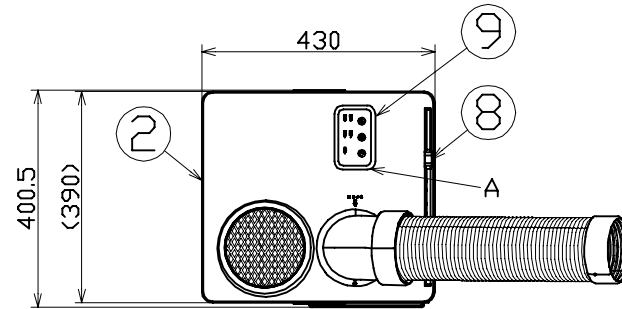

主 仕 様										
型 式	SPC-25ACND									
タ イ プ (IP)	屋内用									
定 格 電 圧	V	100								
入 力 電 圧 範 囲	V	95				110				
周 波 数	Hz	50				60				
	冷風				送風		冷風		送風	
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
消 費 電 力	W	1000	970	210	180	1150	1110	270	220	
定 格 電 流	A	11.50	11.00	2.10	1.80	11.60	11.20	2.70	2.20	
回 転 数	rpm	1200	1080	1200	1080	1300	1130	1300	1130	
風 量	m³/min	4	3.33	4	3.33	4.16	3.5	4.16	3.5	
風 速	m/min	498	468	498	462	534	468	528	468	
始 動 電 流	A	35.0					40.0			
冷 房 能 力	kW	強 2.2/弱 1.8					強 2.5/弱 2.2			
冷 媒	R410A									
保 護 機 能	洪水センサー (930mmを超えると作動。排水口より、排水してください。) サーマルプロテクター/オーバーロードリレー									
騒 音	dB	62								
使用環境温度	℃	AC	25			~			45	
使用環境湿度	%	AC	30			~			80	
入 力 電 線	VCTF					2 sq		2 心		2 m
質 量	kg	37.4								

注) 指定範囲内の湿度で使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。
注) スイング角度の調整は、手は自動、自は自動です。
注) スイッチを切にした直後、冷風運転を再開しないでください。また、冷風運転から送風運転に切り替えた直後も冷風運転に戻さないでください。必ず3分以上待ってから冷風運転をおこなってください。大きな電流が流れ保護機能が働いたり、故障の原因になります。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書を必ずお読みください。
注) 仕様変更は予告なく行われる場合があります。予めご了承ください。

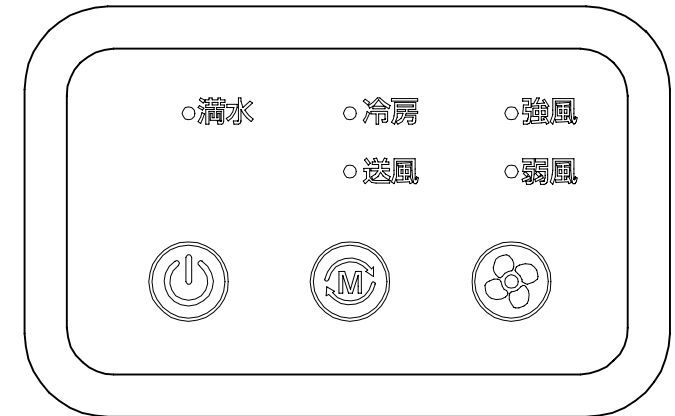

A詳細

OP	排熱ダクト延長3m	PVC	SPC-H-D30H-CAN	1	58577
13	排熱ダクト	PVC	φ130×420	1	58567
12	冷風ダクト	PVC	φ124×435	1	58568
11	冷風ダクト用エルボ	ABS	-	1	58570
10	プラグ付き電線	PVC	VCTF2.0sq×2心×2m プラグ付	1	58571
9	スイッチ	-	OFF 弱風-強風 弱冷-強冷	1	-
8	フィルター	-	-	1	58573
7	排水口	-	-	1	-
6	固定キャスター	スチール	φ50	2	58575
5	自在キャスター	スチール	φ50 ストッパー付	2	58576
4	右面板	SPC	-	1	58706
3	左面板	SPC	-	1	58705
2	後面板	ABS	-	1	58704
1	前面板	ABS	-	1	58703
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/CODE	
ドレンレススポットクーラー		29692	
形式/MODEL		承認/APPROVED	設計監修/DESIGNED
SPC-25ACND		-	N
材質/MATERIAL		備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記		-	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺貫法/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1/10	2025.04.24	
NIGHTINGALE CO., LTD.		図面番号/DRAWING CODE	
 日動工業株式会社		Draw5	