


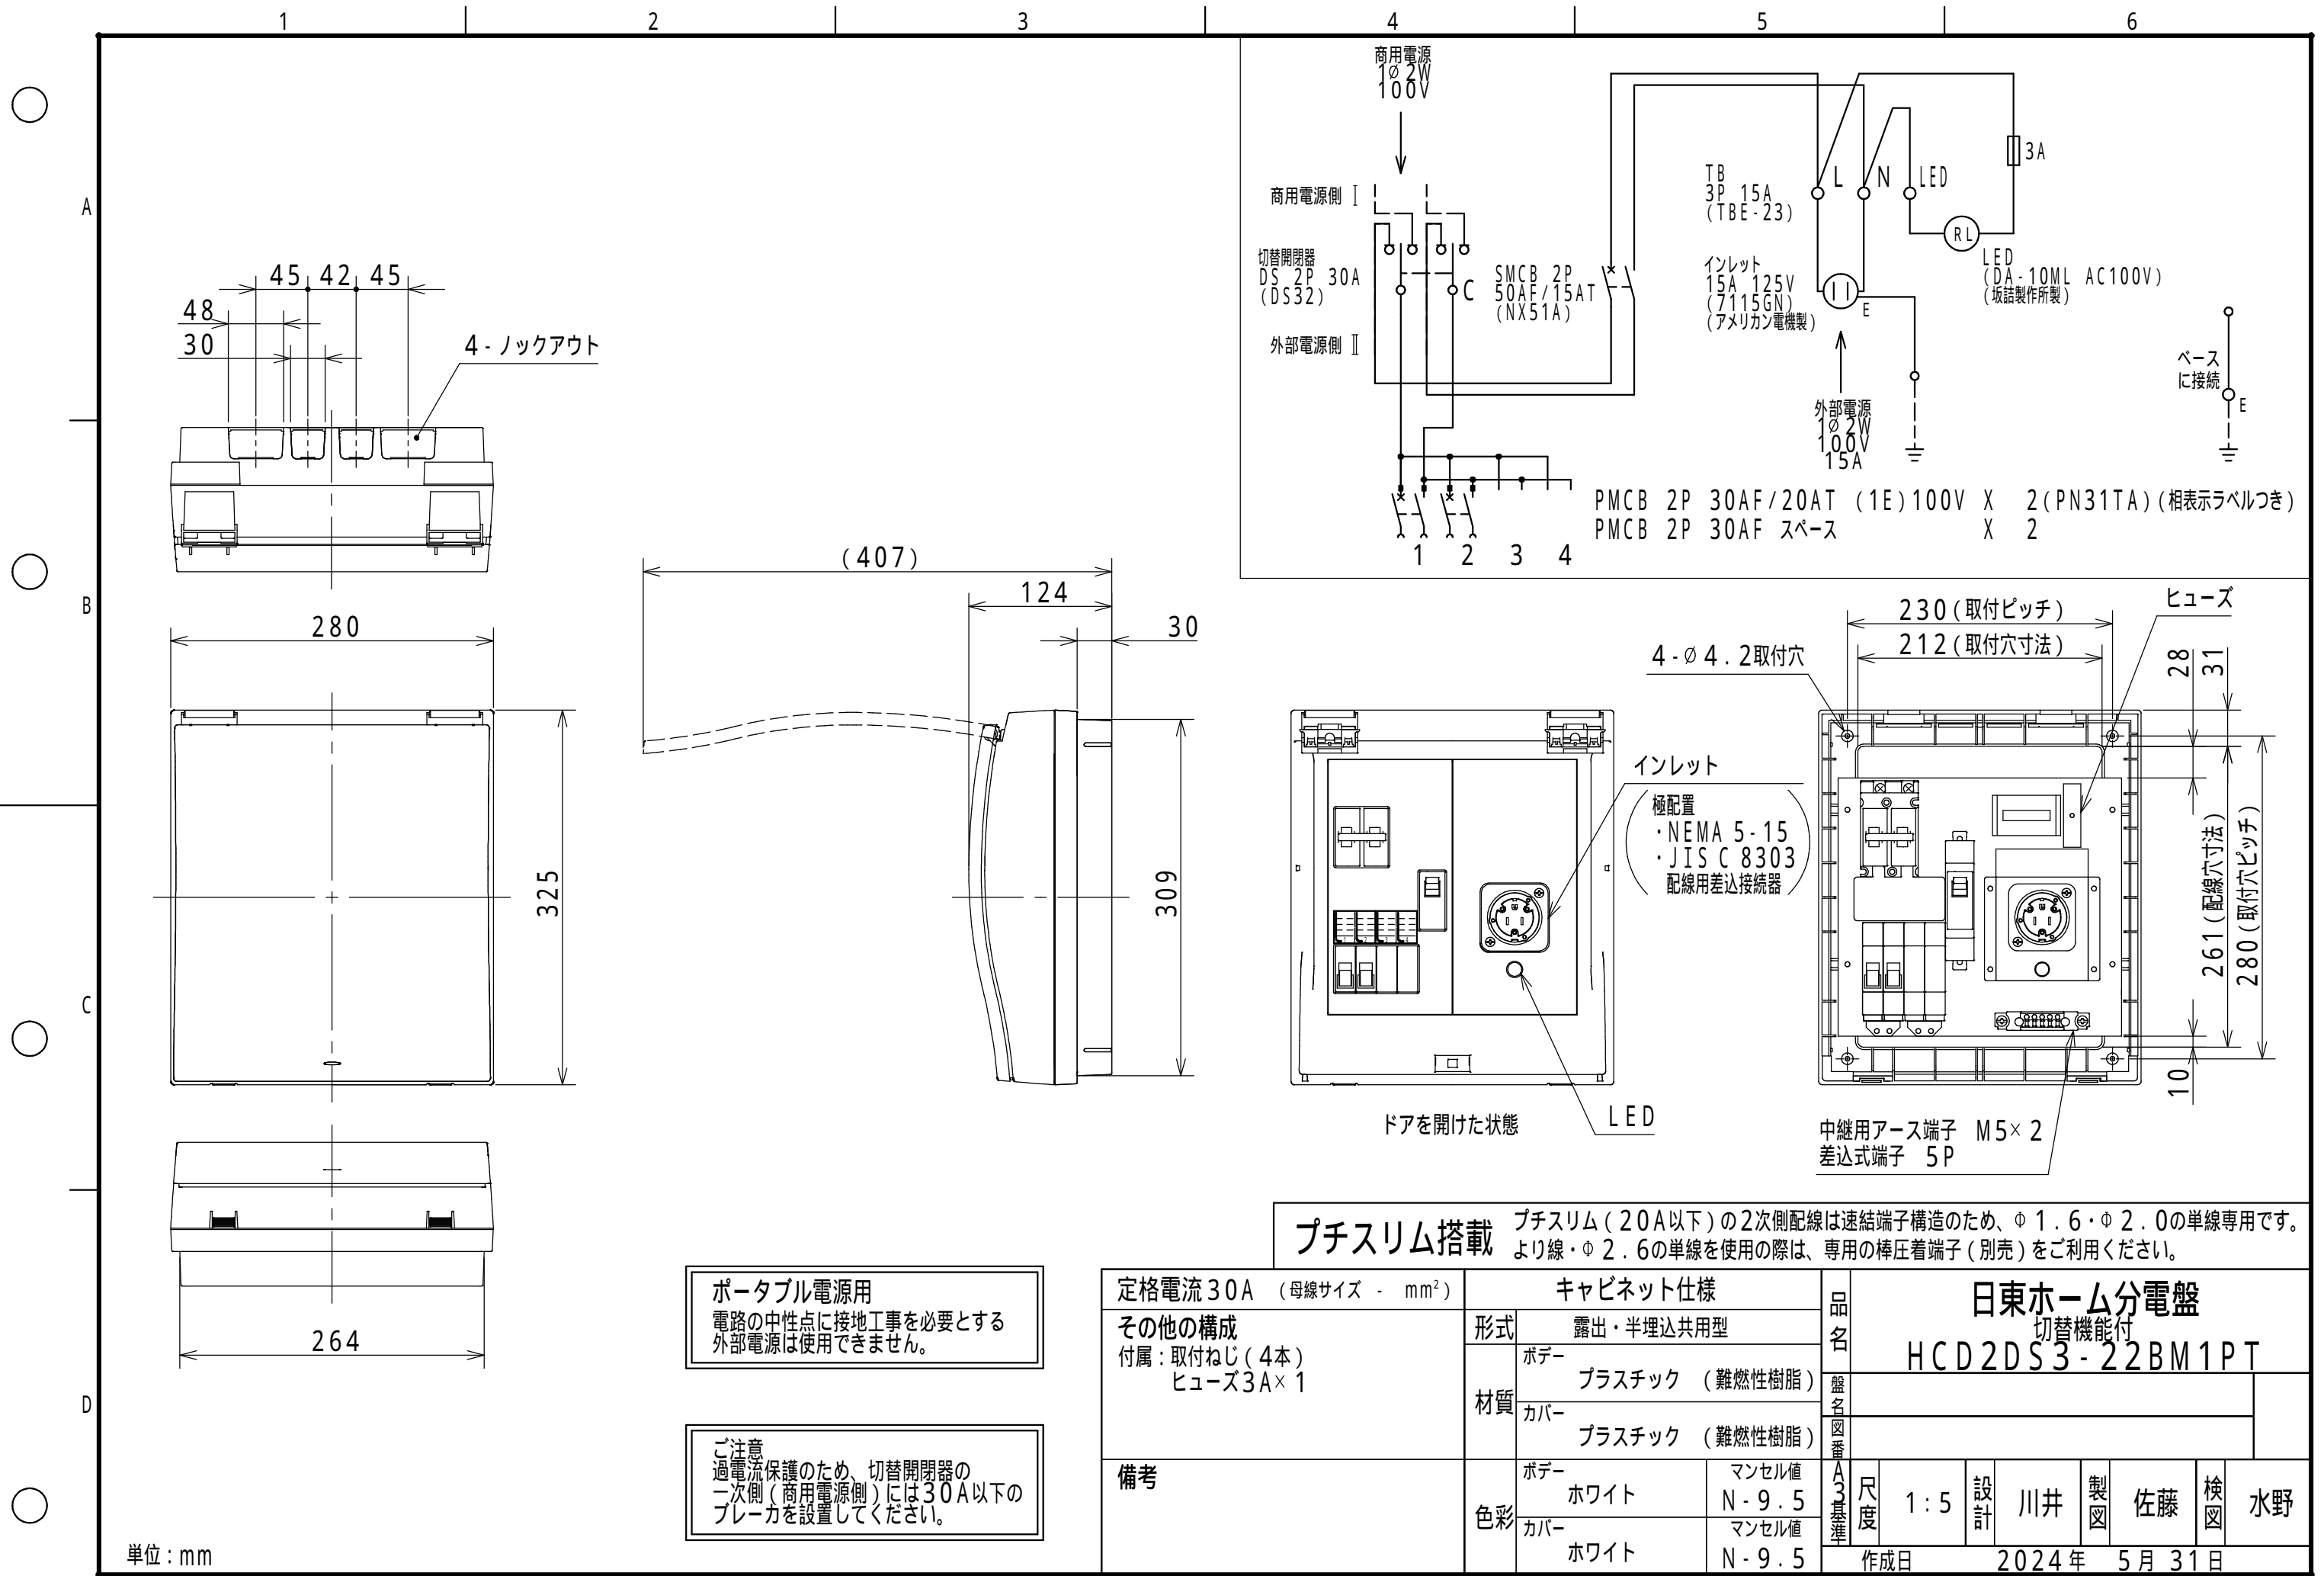

単位：mm

ポータブル電源用
回路の中性点に接地工事を必要とする
外部電源は使用できません。

ご注意
過電流保護のため、切替開閉器の
二次側（商用電源側）には30A以下の
ブレーカを設置してください。

ブチスリム搭載 ブチスリム（20A以下）の2次側配線は速結端子構造のため、Φ1.6・Φ2.0の単線専用です。
より線・Φ2.6の単線を使用の際は、専用の棒圧着端子（別売）をご利用ください。

定格電流 30A （母線サイズ - mm ² ）		キャビネット仕様			品名	日東ホーム分電盤							
その他の構成 付属：取付ねじ（4本） ヒューズ3A×1		形式	露出・半埋込共用型			盤名	切替機能付 HCD2DS3-22BM1PT						
		材質	ボデー	プラスチック（難燃性樹脂）	図番								
			カバー	プラスチック（難燃性樹脂）		A3基準	尺度	1：5	設計	川井	製図	佐藤	検図
備考		色彩	ボデー	ホワイト	マンセル値		作成日 2024年 5月 31日						
			カバー	ホワイト	マンセル値								