

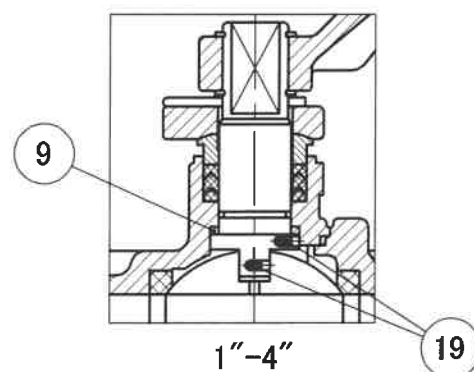
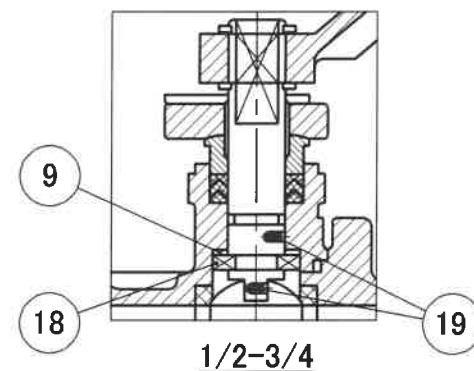
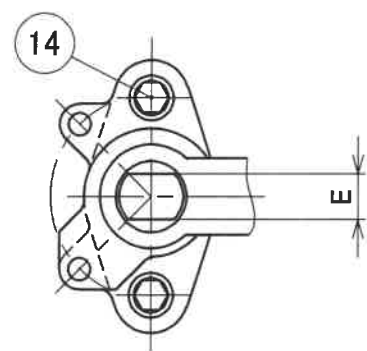


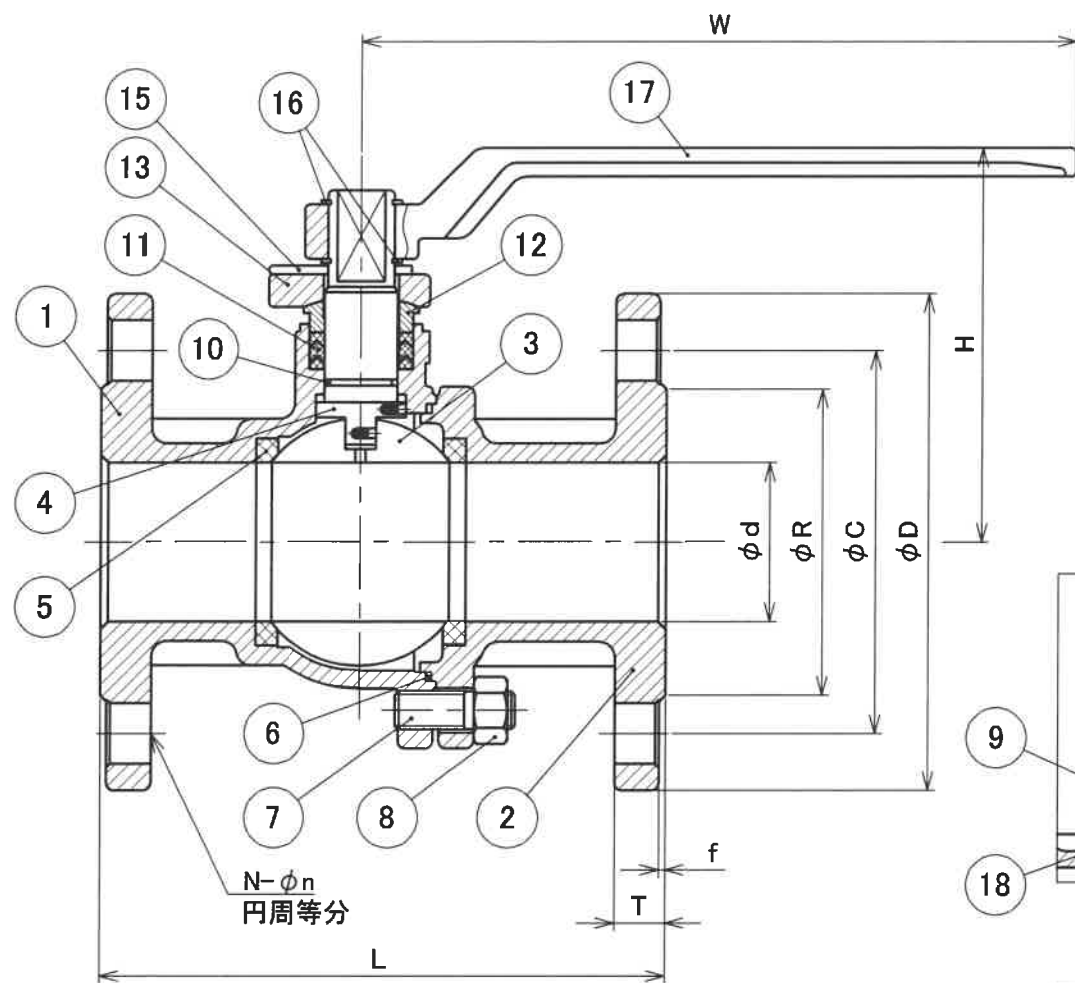

圧力-温度特性

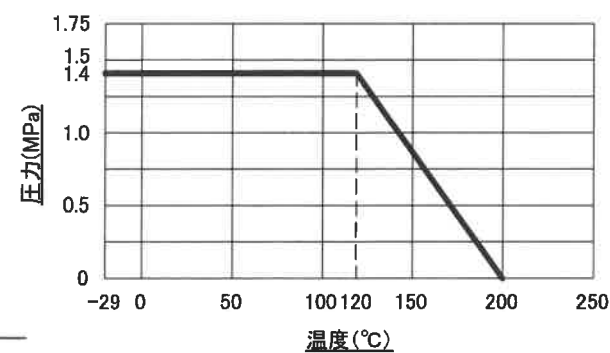

型式	呼び径		φ d	φ D	φ C	φ R	L	T	f	E	N	φ n	W	H
	(A)	(B)												
VF13N-04	15	1/2	15	95	70	51	110	12	1	8	4	15	160	79
VF13N-06	20	3/4	20	100	75	56	120	14	1	8			160	82
VF13N-08	25	1	25	125	90	67	130	14	1	10		19	190	85
VF13N-16	50	2	50	155	120	96	180	16	2	14			245	121
VF13N-24	80	3	76	185	150	126	200	18	2	20	8		360	166
VF13N-32	100	4	94	210	175	151	230	18	2	20			360	179

19	帯電防止装置	SUS316相当	2	
18	スプリットリング	SUS304相当	1	1/2、3/4のみ
17	ハンドル	SCS13A相当	1	
16	スナップリング	SUS304相当	2	
15	ストッパー	SUS304相当	1	
14	スクリュー	SUS304相当	2	
13	パッキン押さえ(2)	SCS13A相当	1	
12	パッキン押さえ(1)	SUS304相当	1	
11	Vパッキン	PTFE	1set	
10	Oリング	フッ素ゴム	1	
9	スラストワッシャー	RPTFE	1	
8	ナット	A194-8(SUS304)	4 6 8	1/2~2 ... 4 2 1/2, 3 ... 6 4 ... 8
7	スタッドボルト	A193-B8(SUS304)	4 6 8	
6	ガスケット	PTFE	1	
5	シート	変性PTFE	2	
4	ステム	SUS304相当	1	
3	ボール	SUS304相当	1	
2	キャップ	SCS13A相当	1	
1	ボディ	SCS13A相当	1	

図 番 (品 番) Parts No.		番 号 Ref No		構 成 部 品 名 称 Name of Components		材 料 Materials		個 数 Q'ty		備 考 Remarks	
承 認 Approved	黒田	処 理 Treatment		型 式 Model		VF13N					
		材 料 Material									
設 計 Designed	濱野	個 数 Q'ty		重 量 Weight		品 名 Name					
		尺 度 Scale		FRE							
製 図 Drawn		作 成 Date		2022.12.8		10K フルボア型					
		単 位 Unit		mm							
FLOBAL CORPORATION						図 番 Drawing No.		A-FS-3122			

仕様

最高使用圧力: 水、油、空気 ... 1.4MPa

飽和蒸気 ... 0.41MPa

※圧力-温度特性を参照のこと

フランジ規格: JIS B 2220 による

注記

1). このバルブの材質に適合した流体を、ご使用ください。

2). 記載内容について予告なく変更する場合があります。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。