
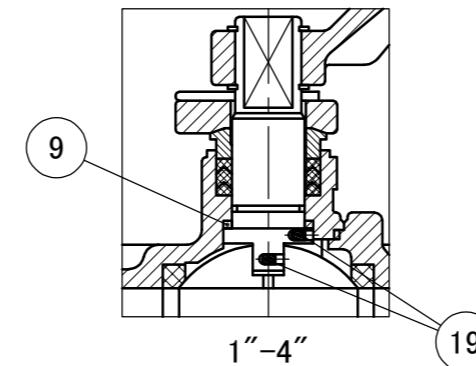



型式	呼び径		ϕd	ϕD	ϕC	ϕR	L	T	f	E	N	ϕn	W	H
	(A)	(B)												
VF13J-04	15	1/2	15	95	70	51	108	12	1	8	4	15	160	79
VF13J-06	20	3/4	20	100	75	56	117	14	1	8		15	160	82
VF13J-08	25	1	25	125	90	67	127	14	1	10		19	190	85
VF13J-10	32	1"1/4	32	135	100	76	140	16	2	10			190	98
VF13J-12	40	1"1/2	38	140	105	81	165	16	2	14			245	114
VF13J-16	50	2	50	155	120	96	178	16	2	14			245	121
VF13J-20	65	2"1/2	65	175	140	116	190	18	2	14			245	136
VF13J-24	80	3	76	185	150	126	203	18	2	20		8	360	166
VF13J-32	100	4	94	210	175	151	229	18	2	20			360	179

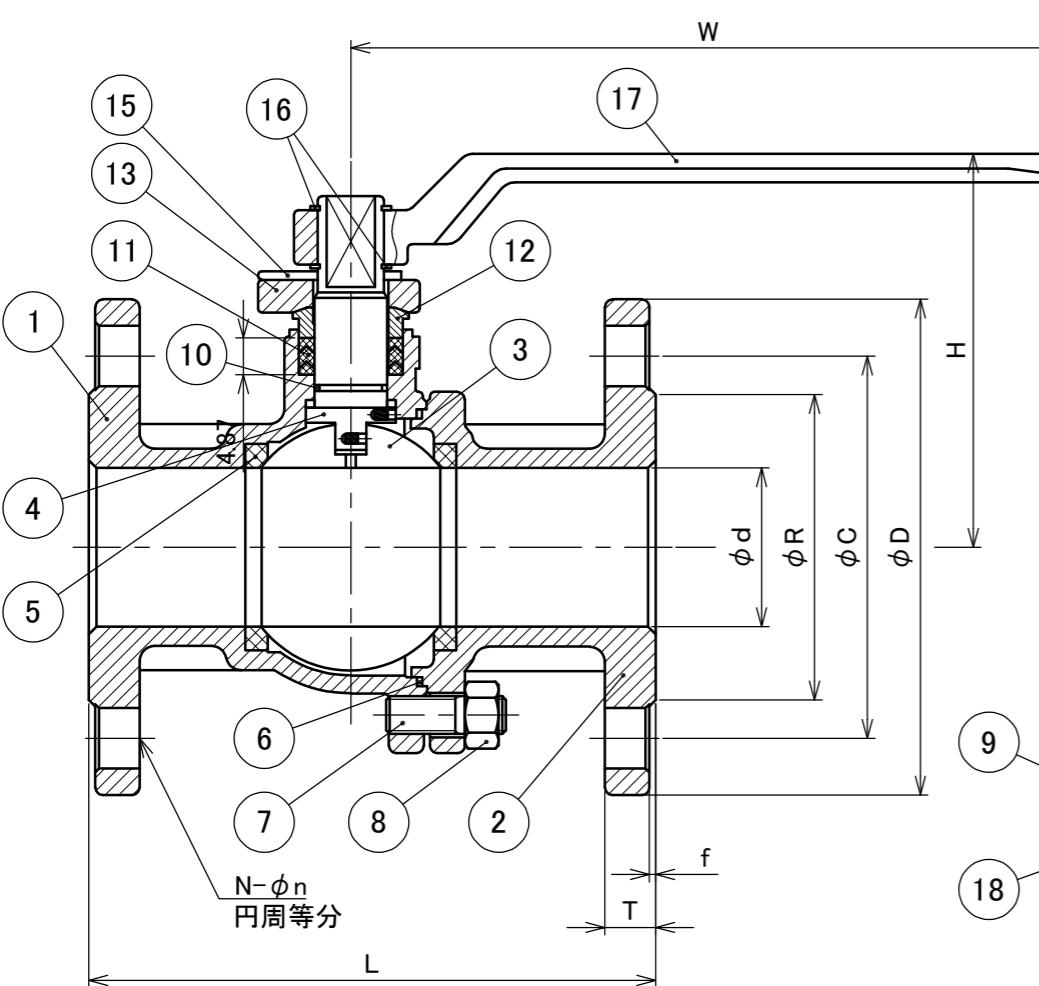

压力—温度特性

仕様

最高使用压力:水、油、空氣 ... 1.4MPa


飽和蒸氣……0.41MPa

※圧力-温度特性を参照のこと

フランジ規格: JIS B 2220 による

注記

- 1).このバルブの材質に適合した流体をご使用ください。
 - 2).記載内容について予告なく変更する場合があります。
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

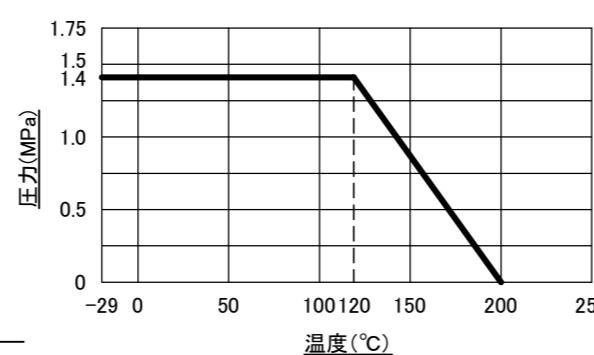

	19	帯電防止装置	SUS316相当	2		
	18	スプリットリング	SUS304相当	1	1/2、3/4のみ	
	17	ハンドル	SCS13A相当	1		
	16	スナップリング	SUS304相当	2		
	15	ストッパー	SUS304相当	1		
	14	スクリュー	SUS304相当	2		
	13	パッキン押さえ(2)	SCS13A相当	1		
	12	パッキン押さえ(1)	SUS304相当	1		
	11	Vパッキン	PTFE	1set		
	10	Oリング	フッ素ゴム	1		
	9	スラストワッシャー	RPTFE	1		
	8	ナット	A194-8(SUS304)	4 6 8	1/2~2 ... 4 2½, 3 ... 6 4 8	
	7	スタッドボルト	A193-B8(SUS304)	4 6 8		
	6	ガスケット	PTFE	1		
	5	シート	変性PTFE	2		
	4	ステム	SUS304相当	1		
	3	ポール	SUS304相当	1		
	2	キャップ	SCS13A相当	1		
	1	ボディ	SCS13A相当	1		
図番(品番) Parts No.		番号 Ref No	構成部品名称 Name of Components	材料 Materials	個数 Q'ty	
承認 Approved	黒田	処理 Treatment			型式 Model	
		材料 Material				
設計 Designed 製図 Drawn		個数 Q'ty	重量 Weight		品名 Name VF13J フランジボールバルブ(JIS面間) 10K フルボア型	
		尺度 Scale	FREE			
		作成 Date	2022.12.8	単位 Unit		
			mm			

FLOBAL CORPORATION