
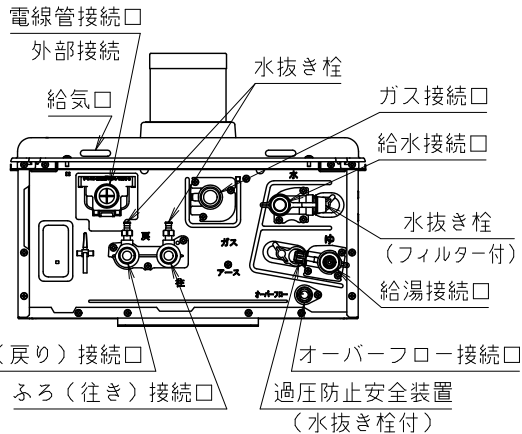
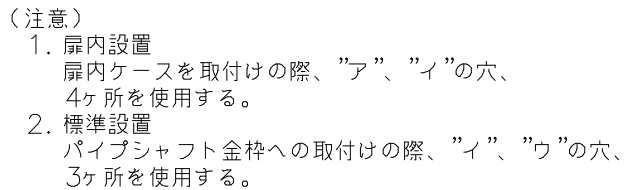



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。

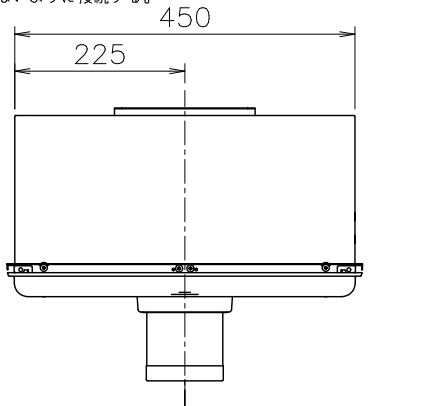

給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□（往き・戻り）	51
電線管接続□	36
オーバーフロー接続□	29

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合になります。

※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

※ この機器は側面近接10mmに対応しています。

※ 排気延長する場合は、1曲が717m、2曲が717m、3曲が717m、4曲が717m以内で施工します。(排気筒口径φ100、φ100-φ80レジュサーまたは、φ100-φ80レジュサーSと排気延長部材を使用する場合は、1曲が415m、2曲が415m、3曲が415m以内で施工します。(排気筒口径φ80、排気筒トップおよびφ100-φ80レジュサーは曲がりを含みません)

納入仕様図	製品名		GT-1670AW-T-1BL20A GT-1670AW-T-1BL15A				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0309	
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	