
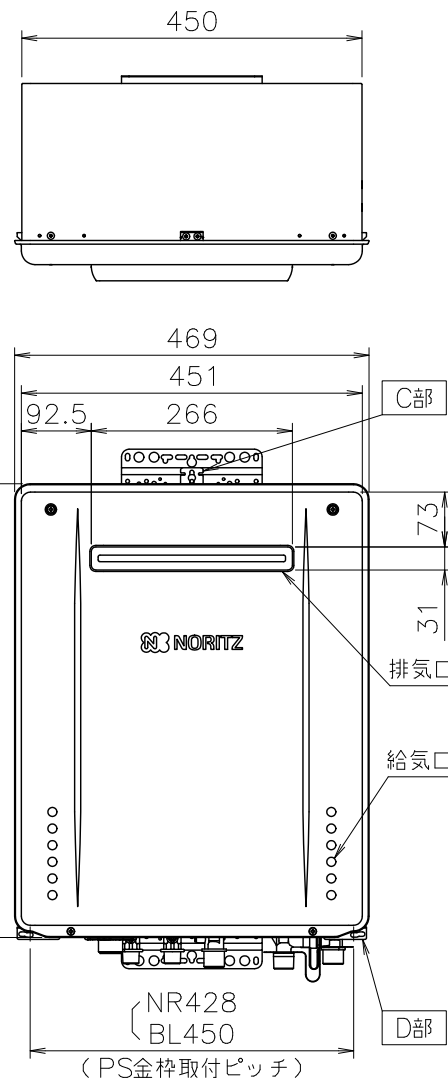
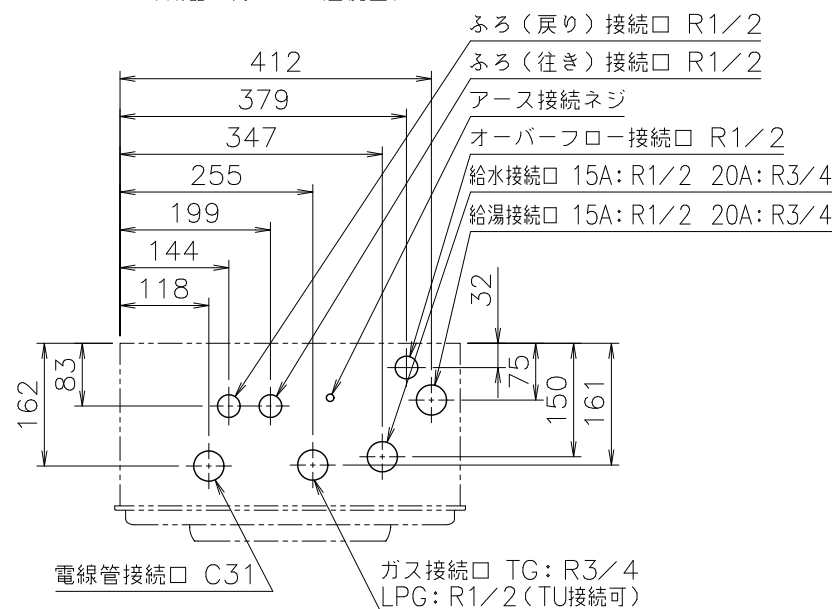

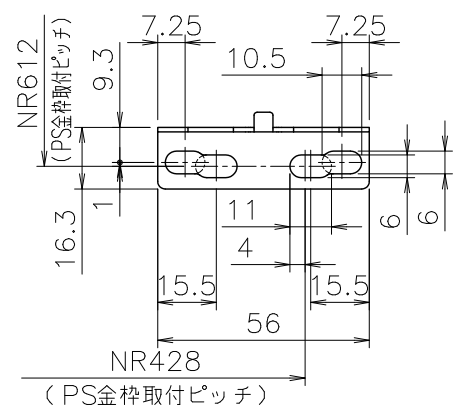


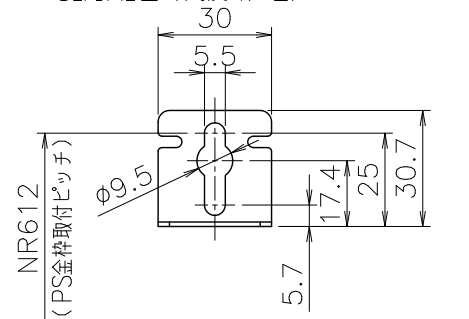

適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番 W-00-0338)
--------------	---------------------------

固定場所	部材仕様 (付属品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地 15mm)
		壁掛け (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上 (木下地 12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上
		壁掛け (上部固定有り)	2	(左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5 $\times 12$	PS標準	3	0.5kN/本以上

■追いだき配管条件

項目	普通アダプター	マイクロバブル溶専用以外	マイクロバブル溶専用
最大追いだし配管	銅管（外径12.7）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり
	樹脂管（内径10）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m
	樹脂管（内径13）		
	ハイブリッドホース（内径13）	片道15m（設定変更で25mまで可）	－
浴槽 上下限	銅管（外径12.7）		7m以内
	樹脂管（内径10）		7m以内
	樹脂管（内径13）		
	ハイブリッドホース（内径13）	7m以内	－
	銅管（外径12.7）		3m以内（設定変更で5mまで可）
	樹脂管（内径10）		3m以内（設定変更で5mまで可）
	樹脂管（内径13）		
	ハイブリッドホース（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）	－
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所	

往き、戻りを間違えないように接続する。

The diagrams illustrate the ALCOB unit's dimensions and components. The side view on the left shows a unit with a height of 146mm and a depth of 95mm. The top view on the right shows a unit with a width of 30mm. Labels indicate the 'アルコーブ本体' (ALCOB body) and 'タッピンネジ' (Tapping screw).

タッピンネジ

29

146


95

30

アルコーブ本体

タッピンネジ

排气吹きだし方向によってアルコーブ本体の向きを変えて取付けます。

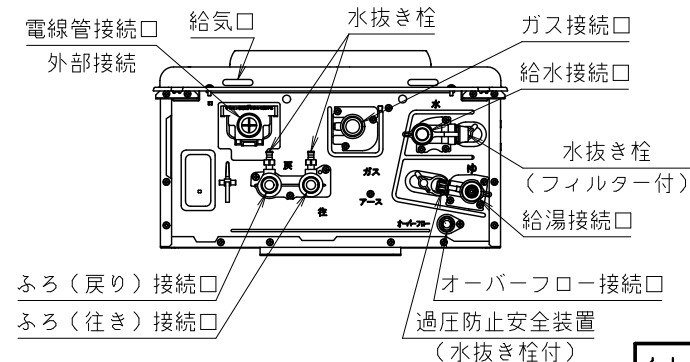

給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き・戻り)	51
電線管接続□	36
オーバーフロー接続□	29

項目	仕様			
製品名	GT-2070AW-1BL			
型式	GT-2070(S)AW			
型式適用ガス種	12A13A		LPG	
給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形		
	給排水方式	強制排気式(押し込み)		
	点火方式	電子チグナイタによるダイレクト点火		
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能		
	最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa		
	使用水圧	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)		
	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm		
	質量(本体)	22.5kg(満水時:23.6kg)		
配管	ガス	R3/4(20A)	R1/2(15A)	
接続口径	給水・給湯	R1/2(15A)	R3/4(20A)	R1/2(15A)
	ふろ	R1/2(15A)	R3/4(20A)	
	φ1/2~7/8(1/2)のドレ排出	R1/2(15A)/接続口なし		
電気関係	電線接続口径	C31		
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)		
	消費電力	115W 凍結予防ヒータ:125W 待機時:1.7W		
材質	本体外装	カラー鋼板		
	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅		
	本体外装色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
安全装置	立消え安全装置(フ列ムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置 過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置 逆流防止装置(逆止め弁)、誘導電保護装置			
ソーラ接続	不可く但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可く			
熱効率	給湯	83.00%		
	ふろ	82.00%		
エネルギー消費効率	(モード)82.5%			
騒音値(アレンジ)	49dB(給湯+追いだし、無響音室での測定値)			
排気温度	260℃以下			
NOx値	60ppm以下			
ガス消費量	最大	42.1kW(36,200kcal/h)		42.1kW(3.01kg/h)
	最小	4.42kW(3,800kcal/h)		4.42kW(0.315kg/h)
給湯	能力(出力)	20号~0.4号(2.1号未満は間欠燃焼) 34.9~3.72kW(30,000~3,200kcal/h)		
	出湯量	水温+25℃	20L/min	
		水温+40℃	12.5L/min	
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)		
ふろ	ガス消費量	12.8kW(11,000kcal/h)		12.8kW(0.91kg/h)
	追いだし能力(出力)	10.5kW(9,020kcal/h)		
	最低作動流量	3.5L/min		
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)		
	ポンプ焼外埠程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)		
	最大ガス消費量(同時使用時)	54.8kW(47,100kcal/h)		54.8kW(3.91kg/h)
	追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃		
	ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L)約11分 春・秋:18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L)約12分 春・秋:18℃→43℃ (2人用浴槽・210L)約14分 春・秋:18℃→43℃		
	給水装置認証登録番号	OW2003		
	付属部品	取付ネジ類一式		
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J1001(各種) RC-B001(各種) 増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形) 排気カバーC123、アルコー排気カバーL40 配管カバーH68-K(各種)、据置台D66(各種)、据置架台KD-13H 循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査用具JX-MB スカイブレンダー-SKB-300(P)、即出湯ユニットQU-1 他			

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規

※この機器は側面近接10mmに対応しています。

納入仕様図	製品名		GT-2070AW-1BL20A GT-2070AW-1BL15A			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0296
	作成	2025. 7.31		調整	-	株式会社 ノーリツ