
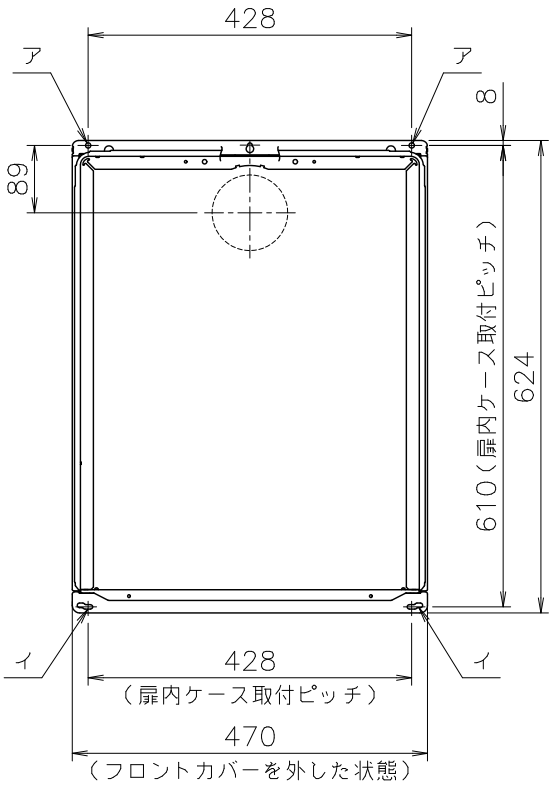
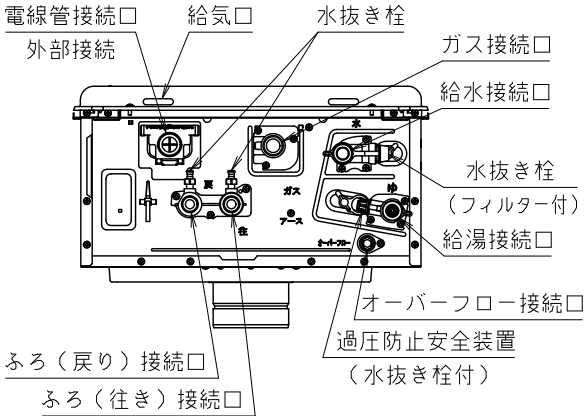


(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

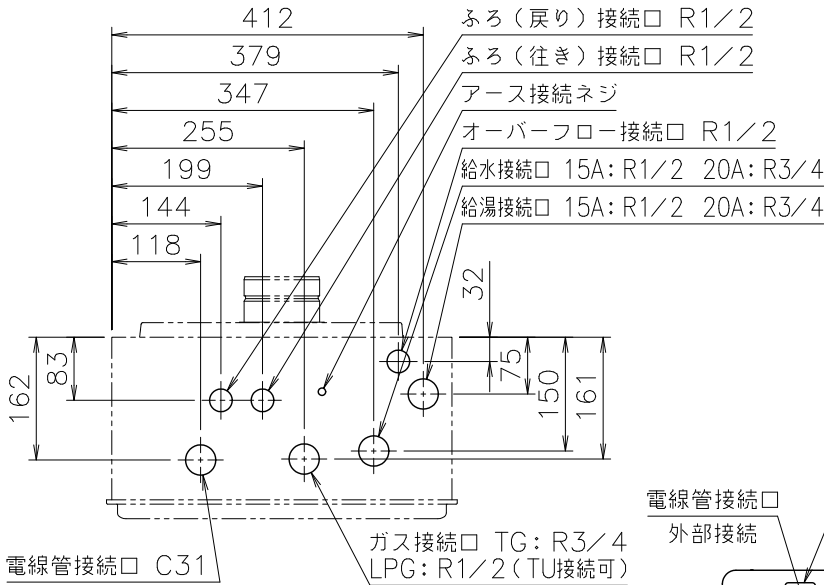

(注意)  
1. 扉内設置  
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、4ヶ所を使用する。

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 適応金枠<br>参考図面 | 扉内設置形<br>(図番W-00-0340) |
|--------------|------------------------|

■固定仕様と付属部品諸元



| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品) | 設置種別              | 固定本数 | 引張耐力      |
|---------------|----------------|-------------------|------|-----------|
| 木壁固定          | RC・ALC<br>壁固定  | 壁掛け<br>設置(上部固定有り) | 5    | 0.5kN/本以上 |
| RC・ALC<br>壁固定 |                | 壁掛け<br>設置(上部固定有り) |      |           |
| PS固定          | 小ネジM5×12       | PS標準<br>PS扉内      | 5    | 0.5kN/本以上 |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■追いただき配管条件

| 項目          | 循環アダプター         |                         |            |
|-------------|-----------------|-------------------------|------------|
|             | 銅管(外径12.7)      | マイクロバブル浴専用以外            | マイクロバブル浴専用 |
| 最大追<br>だき配管 | 樹脂管(内径10)       | 片道15m10曲がり(設定変更で25mまで可) | 片道15m10曲がり |
|             | 樹脂管(内径13)       | 片道15m(設定変更で25mまで可)      | 片道15m      |
|             | ハイブリッドホース(内径13) | 片道15m(設定変更で25mまで可)      | —          |
|             | 銅管(外径12.7)      | 7m以内                    | 7m以内       |
| 浴槽<br>上下限   | 樹脂管(内径10)       | 7m以内                    | —          |
|             | 樹脂管(内径13)       | 7m以内                    | —          |
|             | ハイブリッドホース(内径13) | 7m以内                    | —          |
|             | 銅管(外径12.7)      | 3m以内(設定変更で5mまで可)        | —          |
|             | 樹脂管(内径10)       | 3m以内(設定変更で5mまで可)        | —          |
|             | 樹脂管(内径13)       | 0m以内(設定変更で3mまで可)        | —          |
| 配管途中の障害物    |                 |                         |            |
| 高さ3m以内で1ヶ所  |                 |                         |            |

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。  
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。  
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。  
※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの  
往き、戻りを間違えないように接続する。

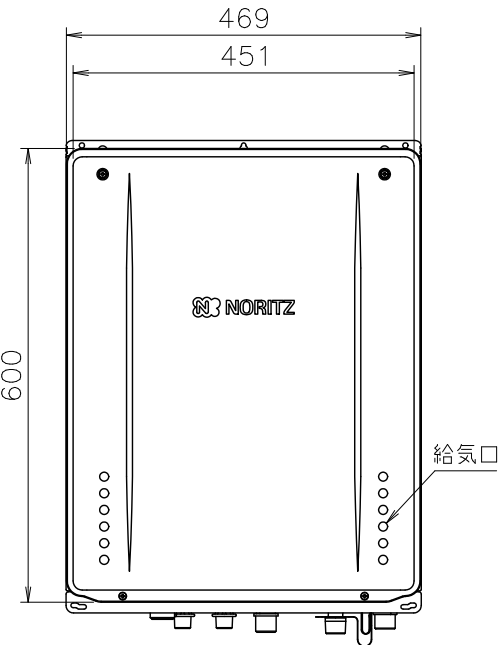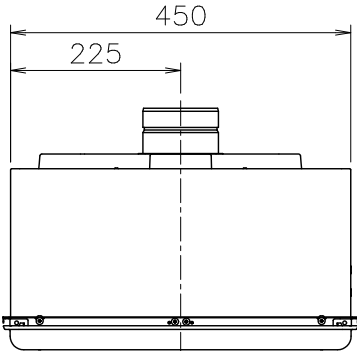

■底板よりの各接続口高さ( mm )

|              |    |
|--------------|----|
| 給水接続口        | 58 |
| 給湯接続口        | 51 |
| ガス接続口        | 56 |
| ふろ接続口(往き・戻り) | 51 |
| 電線管接続口       | 36 |
| オーバーフロー接続口   | 29 |

■仕様・能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

| 項目                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 仕様                                                                                             |                      |                  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--|
| 種類                                                                                                                                                                                          | 製品名                                                               | GT-2070AW-TB-1BL                                                                               |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 型式                                                                | GT-2070(S)AW-TB                                                                                |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 型式適用ガス種                                                           | 12A13A                                                                                         |                      | LPG              |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 給水・給湯接続                                                           | 15A                                                                                            | 20A                  | 15A              | 20A               |  |
|                                                                                                                                                                                             | 設置の方式                                                             | PS扉内設置後方排気延長形                                                                                  |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 給排気方式                                                             | 強制排気式(押し込み)                                                                                    |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 点火方式                                                              | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                              |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 給湯能力制御方式                                                          | FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能                                                                         |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 最低作動流量・水圧                                                         | 2.0L / min・10kPa                                                                               |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 使用水圧                                                              | 0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)                                                                     |                      |                  |                   |  |
| 配管                                                                                                                                                                                          | 外形寸法                                                              | 高さ600mm×幅469mm×奥行240mm                                                                         |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 質量(本体)                                                            | 23kg(満水時:24.1kg)                                                                               |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | ガス                                                                | R3/4(20A)                                                                                      |                      | R1/2(15A)        |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 給水・給湯                                                             | R1/2(15A)                                                                                      |                      | R3/4(20A)        |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | ふろ                                                                | R1/2(15A)                                                                                      |                      | R1/2(15A)        |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | オーバーフロー排水                                                         | R1/2(15A) / 接続口なし                                                                              |                      |                  | R3/4(20A)         |  |
|                                                                                                                                                                                             | 電線管接続口                                                            | C31                                                                                            |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 電源                                                                | AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)                                                            |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 消費電力                                                              | 110W 凍結予防ヒータ:125W 待機時:1.7W                                                                     |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 材質                                                                | 本体外装                                                                                           | カラー:銅板               |                  |                   |  |
| 排気口                                                                                                                                                                                         |                                                                   | ステンレス                                                                                          |                      |                  |                   |  |
| 熱交換器                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 銅                                                                                              |                      |                  |                   |  |
| 本体外装色                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 安全装置                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 立消え安全装置(フレームロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)、停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、逆流防止装置(逆止めの弁)、誘導電保護装置 |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| ソーラ接続                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 不可                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 熱効率                                                                                                                                                                                         | 給湯                                                                | 83.00%                                                                                         |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | ふろ                                                                | 82.00%                                                                                         |                      |                  |                   |  |
| エネルギー消費効率                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| (モード) 82.5%                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 騒音値(Aレンジ)                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 49dB(給湯+追いだし:無音音室での測定値)                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 排気温度                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 260℃以下                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| NOx値                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 60ppm以下                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 給湯                                                                                                                                                                                          | ガス消費量                                                             | 最大                                                                                             | 42.1kW(36,200kcal/h) |                  | 42.1kW(3.01kg/h)  |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 最小                                                                                             | 4.42kW(3,800kcal/h)  |                  | 4.42kW(0.315kg/h) |  |
|                                                                                                                                                                                             | 能力(出力)                                                            | 20号~0.4号(2.1号未満は間欠燃焼)                                                                          |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 34.9~3.72kW(30,000~3200kcal/h)                                                                 |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 出湯量                                                               | 水温+25℃                                                                                         | 20L/min              |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 水温+40℃                                                                                         | 12.5L/min            |                  |                   |  |
| ふろ                                                                                                                                                                                          | 温度調節範囲                                                            | 27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)                                                   |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | ガス消費量                                                             | 12.8kW(11,000kcal/h)                                                                           |                      | 12.8kW(0.91kg/h) |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 追いだし能力(出力)                                                        | 10.5kW(9,020kcal/h)                                                                            |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 最低作動流量                                                            | 3.5L/min                                                                                       |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 温度調節範囲                                                            | 33~48℃(1℃刻み16段階)                                                                               |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | ポンプ機外揚程50/60Hz共通                                                  | 78kPa(流量5L/minの時)                                                                              |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 最大ガス消費量(同時使用時)                                                    | 54.8kW(47,100kcal/h)                                                                           |                      | 54.8kW(3.91kg/h) |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 追いだし所要時間                                                          | (1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃<br>(1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃<br>(2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃    |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | ふろ自動お湯張り所要時間                                                      | (1人用浴槽・160L)約11分 春・秋:18℃→43℃<br>(1.5人用浴槽・180L)約12分 春・秋:18℃→43℃<br>(2人用浴槽・210L)約14分 春・秋:18℃→43℃ |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 給水装置認証登録番号                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| OW2003                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 付属部品                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 取付ネジ一式                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
| 別売品                                                                                                                                                                                         | リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)<br>RC-B001(各種)                       |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形)<br>扉内設置ケースTC-4 |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB                                   |                                                                                                |                      |                  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                             | 即出湯ユニットQU-1 他                                                     |                                                                                                |                      |                  |                   |  |

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。  
※ : ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm<sup>2</sup>以上の場合に  
なります。  
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。  
■注記  
※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様準拠しています。  
※ この機器は側面近接10mmに対応しています。  
※ 排気延長する場合は、1曲がり7m、2曲がり7m、3曲がり7m、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)

|       |     |                                            |       |    |          |
|-------|-----|--------------------------------------------|-------|----|----------|
| 納入仕様図 | 製品名 | GT-2070AW-TB-1BL20A<br>GT-2070AW-TB-1BL15A |       |    |          |
|       | 図名  | 名称寸法図                                      |       |    |          |
|       | 尺度  | 1/10                                       | 原紙サイズ | A3 | 図番       |
|       | 作成  | 2025. 7.31                                 | 調整    | -  | -        |
|       |     |                                            |       |    | 株式会社ノーリツ |