
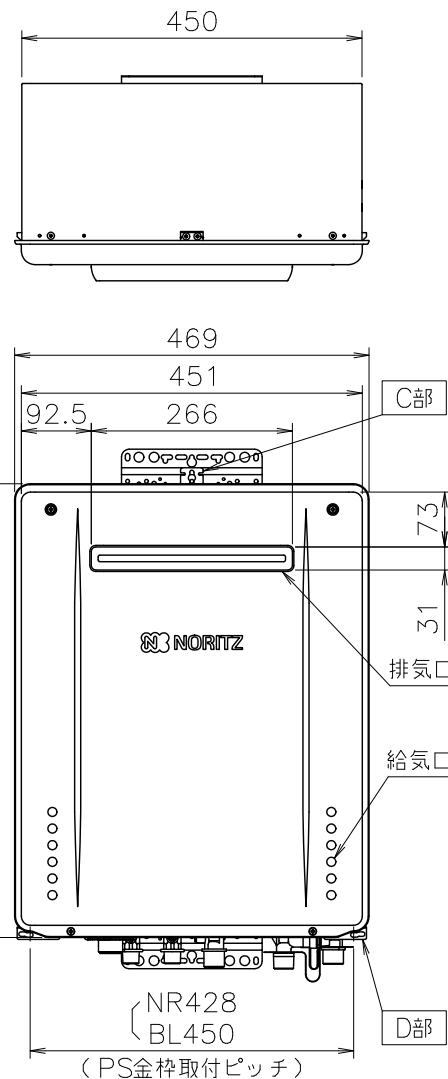
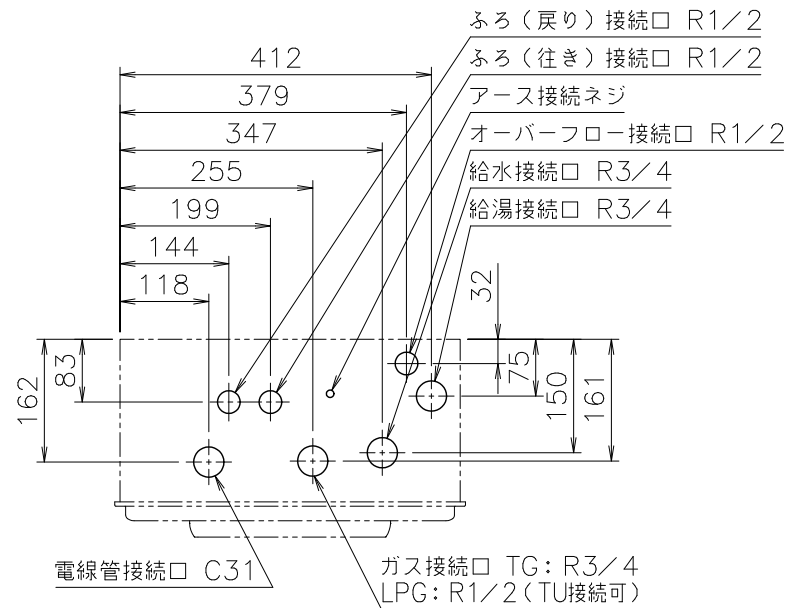
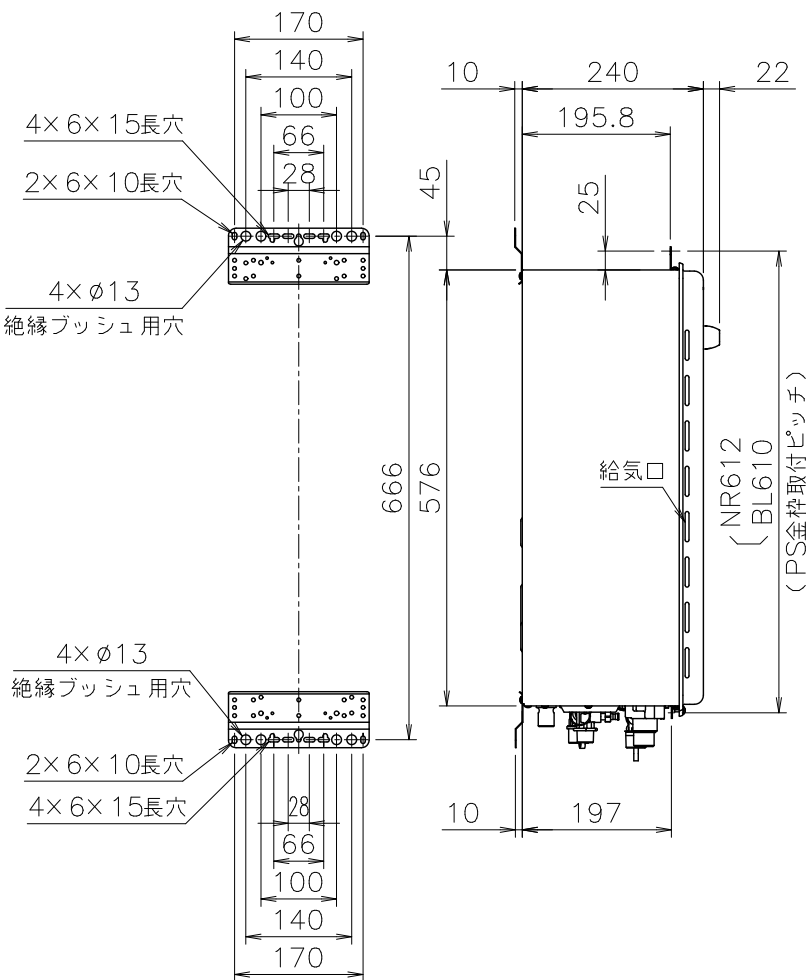


(機器上方よりの透視図)



適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番 W-00-0338)
--------------	---------------------------

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。

The diagrams illustrate the ALCOB unit's dimensions and components. The side view on the left shows a unit with a height of 146mm and a depth of 95mm. The top view on the right shows a unit with a width of 30mm. Labels indicate the 'アルコーブ本体' (ALCOB body) and 'タッピンネジ' (Tapping screw).

タッピンネジ

29

146


95

30

アルコーブ本体

タッピンネジ

排气吹きだし方向によってアルコーブ本体の向きを変えて取付けます。

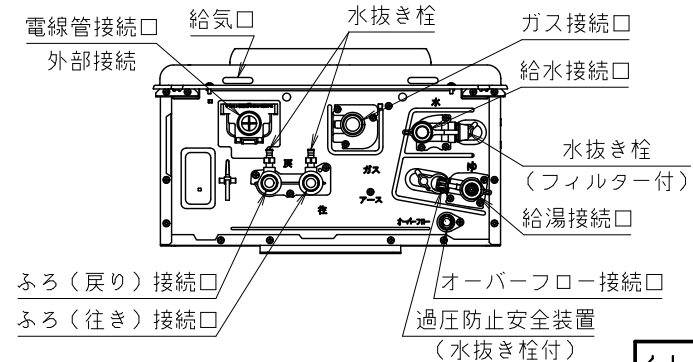

給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き・戻り)	51
電線管接続□	36
オーバーフロー接続□	29

項目	仕様			
製品名	GT-2470AW-PS-1BL			
型式	GT-2470(S)AW			
型式適用ガス種	12A13A	LPG		
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形		
	給排気方式	強制排気式(押し込み)		
	点火方式	ガスイグナイタによるダイレクト点火		
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能		
	最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa		
	使用水圧	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)		
	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm		
	質量(本体)	23.5kg(満水時:24.6kg)		
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)	R1/2(15A)	
	給水・給湯	R3/4(20A)		
	ふろ	R1/2(15A)		
	α-P-70α/βの排出	R1/2(15A)/接続口なし		
電気関係	電線管接続口	C31		
	電源	AC100V(50/60Hz)電線コード長さ:約1.8m(機器外長さ)		
材質	消費電力	115W 凍結予防ヒータ:125W 待機時:1.7W		
	本体外装	カラー鋼板		
	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅		
本体外装色	GQホワイト(近似的:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)			
安全装置	立消え安全装置(フレイムロック)、残火安全装置(バイメタルスイッチ) 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置 過圧防止安全装置(スプリング式)、ファウ回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置 逆流防止装置(逆止め弁)、誘導筒保護装置			
	ソーラ接続			
	熱効率	給湯	83.00%	
		ふろ	82.00%	
	エネルギー消費効率	(モード)82.5%		
	騒音値(アレンジ)	49dB(給湯+追いだし:無音音室での測定値)		
	排気温度	260℃以下		
給湯	NOx値	60ppm以下		
		最大	50.5kW(43,400kcal/h)	50.5kW(3.61kg/h)
	消費量	最小	5.81kW(5,000kcal/h)	5.81kW(0.415kg/h)
	能力(出力)	24号~0.4号(2.8号未満は間欠燃焼)		
		41.9~4.89kW(36,000~4,200kcal/h)		
出湯量	水温+25℃	24L/min		
	水温+40℃	15L/min		
ふろ	温度調節範囲	27℃, 30℃, 32℃, 35℃, 37~48℃(1℃刻み), 50, 55, 60℃(19段階)		
	ガス消費量	12.8kW(11,000kcal/h)		12.8kW(0.91kg/h)
	追いだし能力(出力)	10.5kW(9,020kcal/h)		
	最低作動流量	3.5L/min		
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)		
最大ガス消費量(同時使用時)	ポンプ機外排程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)		
	64.0kW(55,000kcal/h)	64.0kW(4.57kg/h)		
	追いだし所要時間	(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃		
ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L)約10分 春・秋:18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L)約11分 春・秋:18℃→43℃ (2人用浴槽・210L)約13分 春・秋:18℃→43℃			
	給水装置認証登録番号	OW2003		
付属部品	取付ネジ一式			
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種) RC-B001(各種)			
	増設リモコンRC-K101A, RC-K101A(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形)			
	アルコープ排気カバーL-40			
	循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB			
	即出湯ユニットQU-1 他			

※ ガス消費量、出流量、給湯能力、ふる能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※ ふる能力の条件はふる配管寸法3道がφ6m、φ12.7スチムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場合になります。

※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様にて準拠しています。

※ この機器は側面近接10mmに対応しています。

納入仕様図	製品名		GT-2470AW-PS-1BL				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0286	
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	