
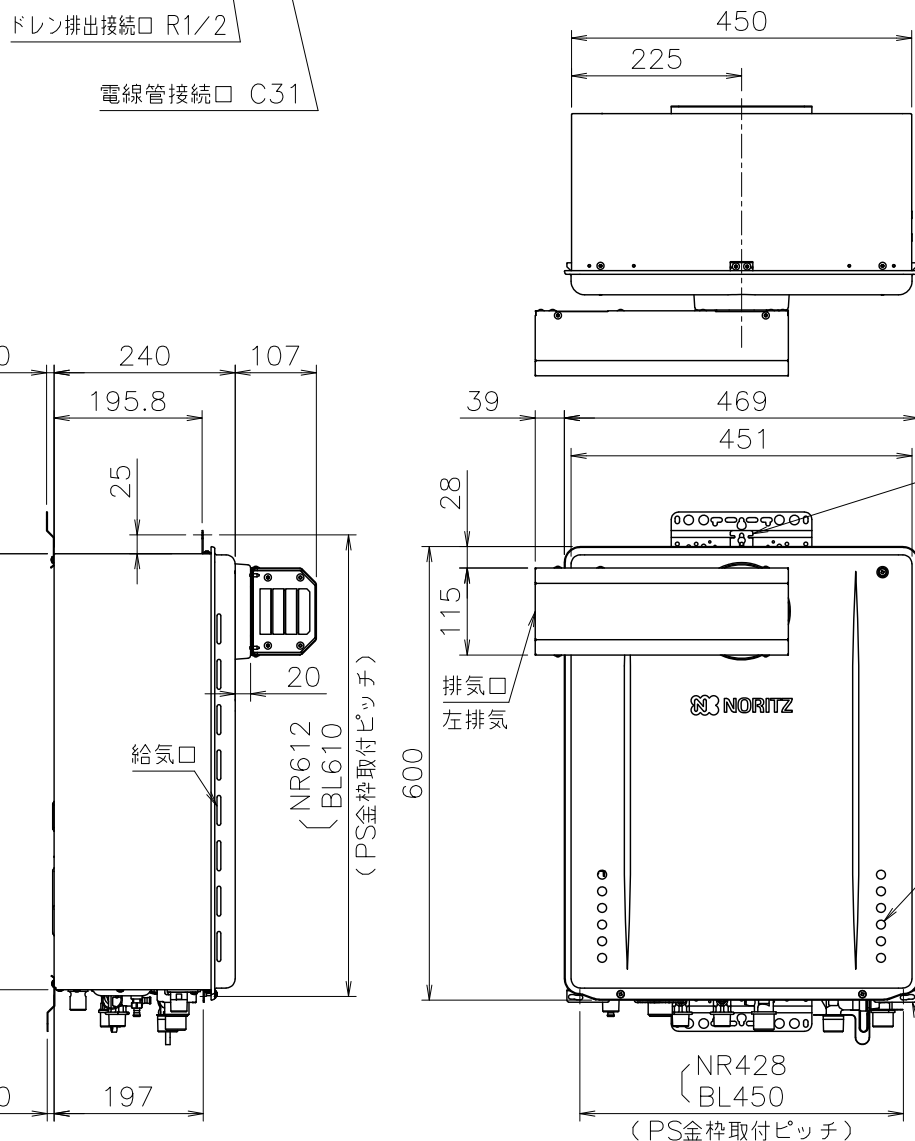
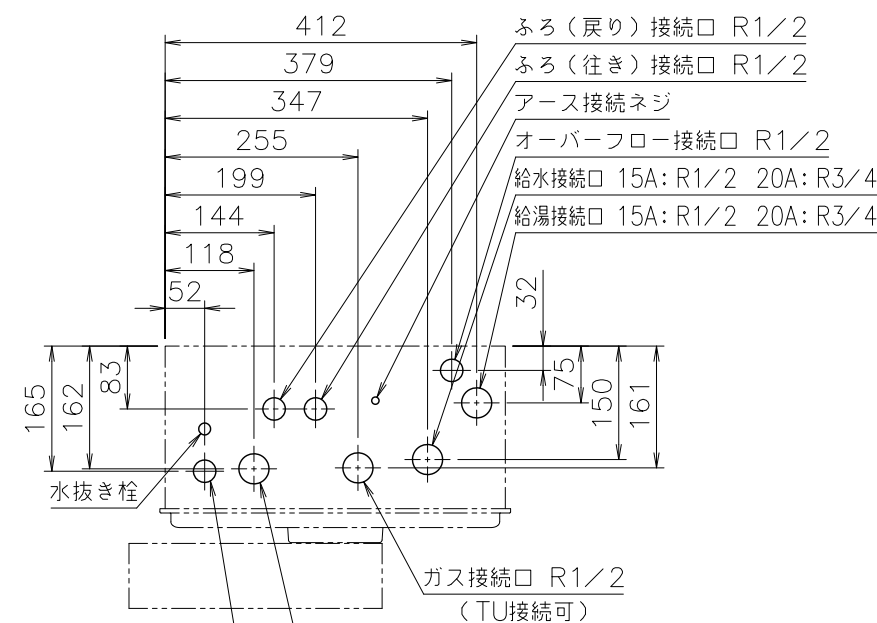

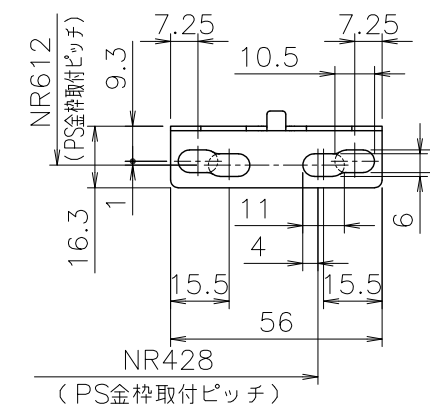


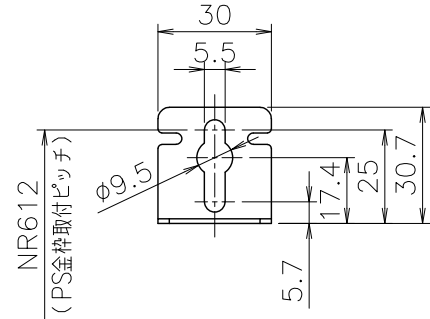


適応金棒 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番 W-00-0338)
--------------	---------------------------

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 壁置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け 壁置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

■追いだき配管条件

項目		普通アダプター	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追い だき配管		銅管（外径 12.7）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	片道 15m10曲がり
		樹脂管（内径 10）	片道 15m（設定変更で 25mまで可）	片道 15m
		樹脂管（内径 13）		
		ハイブリッドホース（内径 13）	片道 15m（設定変更で 25mまで可）	－
浴槽 上下限	上限	銅管（外径 12.7）	7m以内	
		樹脂管（内径 10）	7m以内	
		樹脂管（内径 13）		
		ハイブリッドホース（内径 13）	7m以内	－
	下限	銅管（外径 12.7）	3m以内（設定変更で 5mまで可）	
		樹脂管（内径 10）	3m以内（設定変更で 5mまで可）	
		樹脂管（内径 13）		
		ハイブリッドホース（内径 13）	0m以内（設定変更で 3mまで可）	－
配管途中の障害物		高さ 3m以内で 1ヶ所		

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。

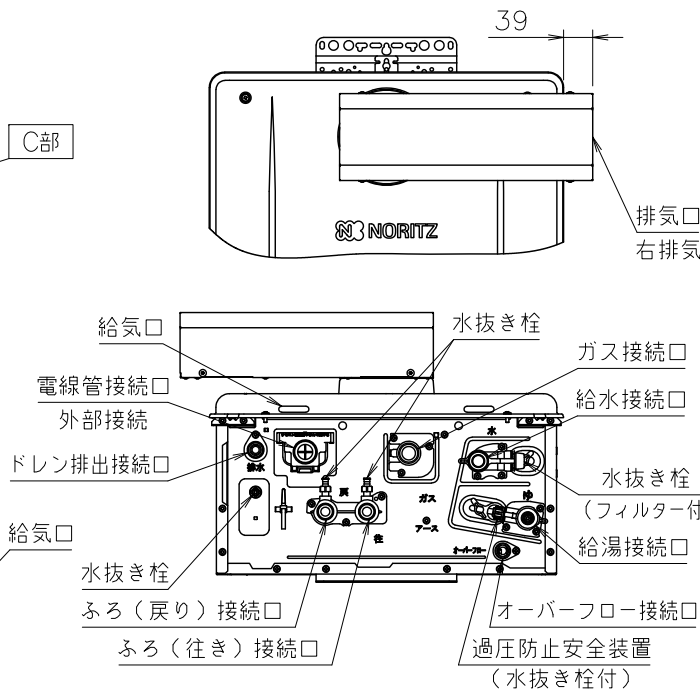

給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(往き・戻り)	51
電線管接続口	36
ドレン排出接続口	31
オーバーフロー接続口	29

項目	仕様			
製品名	GT-C1672AW-L-1BL			
型式	GT-C1672(S)AW-L			
型式適用ガス種	12A13A		LPG	
給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PSアールコブ設置形		
	給排気方式	強制排気式(押し込み)		
	点火方式	電子イグニタによるダイレクト点火		
	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能		
	最低作動流量・水圧	2.0L/min・10kPa		
	使用水圧	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)		
	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm		
	質量(本体)	27kg(満水時:29kg)		
配管	ガス	R1/2(15A)		
接続口径	給水・給湯	R1/2(15A)	R3/4(20A)	R1/2(15A) R3/4(20A)
	ふろ	R1/2(15A)		
	φ1"~7φ1"ドレン排出	R1/2(15A)/R1/2(15A)		
電気関係	電線管接続口	C31		
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)		
	消費電力	105W 凍結予防ヒータ:147W 待機時:1.7W		
材質	本体外装	カラー鋼板		
	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅、ステンレス		
	本体外装色	ブレンスシルバー		
	ドレン排水量	最大約100cc/min		
	ドレン中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6		
	安全装置	立消え安全装置(フ列ムロッド)、焼火安全装置(バイメタルスイッチ) 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ) 停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置 過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置 ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置 漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置 逆流防止装置(逆止弁)、誘導雪保護装置、中和器詰まり検出装置		
	ソーラ接続	不可		
熱効率	給湯	95.00%		
	ふろ	92.00%		
	エネルギー消費効率	(モード)92.5%		
	騒音値(アレソジ)	49dB(給湯+追ひだき:無音室で測定値)		
	排気温度	100℃以下		
	NOx値	60ppm以下		
給湯	ガス消費量	最大 29.4kW(25,300kcal/h)	29.4kW(2.10kg/h)	
		最小 4.42kW(3,800kcal/h)	4.42kW(0.315kg/h)	
	能力(出力)	16号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼) 27.9~4.31kW(24,000~3,700kcal/h)		
出湯量	水温+25℃	16L/min		
	水温+40℃	10L/min		
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50.55、60℃(19段階)		
ふろ	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)	11.6kW(0.829kg/h)	
	追ひだき能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)		
	最低作動流量	3.5L/min		
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)		
	ポンプ機外排程50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)		
	最大ガス消費量(同時使用時)	38.1kW(32,800kcal/h)	38.1kW(2.72kg/h)	
	追ひだき所要時間	(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃		
	ふろ自動お湯張り所要時間	(1人用浴槽・160L)約13分 春・秋:18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L)約14分 春・秋:18℃→43℃ (2人用浴槽・210L)約16分 春・秋:18℃→43℃		
	給水装置認証登録番号	OW2011		
	付属部品	取付ネジ類一式		
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種) RC-B001(各種) 増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形) 給気カバー-Q8-S、配管カバー-H67-K(各種) 据置台D65(各種)、据置架台KD-12H 循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB 即出湯ユニットQU-1、ドレン排水ガイド 他			

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様にて準拠しています。
 ※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。
 ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。

納入仕様図	製品名		GT-C1672AW-L-1BL20A (潜熱回収型) GT-C1672AW-L-1BL15A (潜熱回収型)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0209
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社ノリツ