

本体固定金具
(別売品)

470

590±10

150



270±10

材質：高耐食溶融メッキ鋼板
(クロムフリー)
板厚：1.2

The drawing shows a side view and a top view of a metal bracket. The side view shows a vertical plate with a horizontal flange at the top. The top view shows a rectangular plate with two circular holes. Dimensions are given in millimeters.

Dimensions (mm):

- Vertical plate thickness: 5
- Horizontal flange thickness: 10
- Horizontal flange width: 5
- Horizontal flange height: 20
- Horizontal flange length: 195
- Horizontal flange width: 218
- Horizontal flange height: 15.5
- Horizontal flange width: 26
- Horizontal flange height: 30
- Horizontal flange width: 26
- Horizontal flange height: 17
- Horizontal flange width: 66
- Horizontal flange height: 2- $\phi 10.5$ 穴
- Horizontal flange width: 2- $\phi 6$ 穴

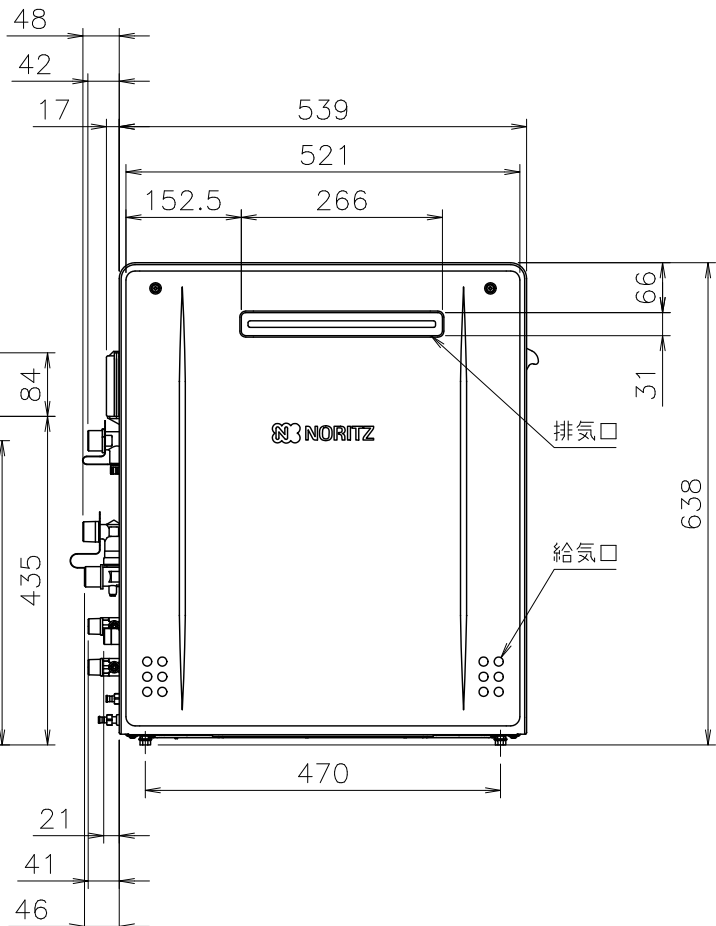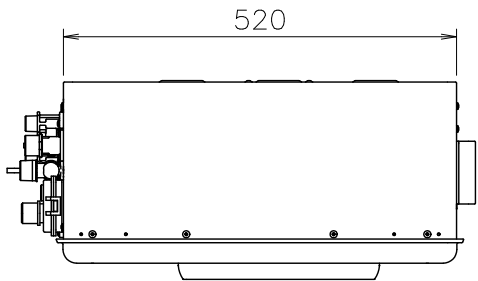

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	措置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (木下地 15mm) 0.2kN/本以上 (木下地 12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグ SX 6x30	措置 (上部固定有り)	2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)

普通アダプター		マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだし配管	銅管（外径12.7）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり
	樹脂管（内径10）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m
	樹脂管（内径13）		
	ハイブリッドホース（内径13）	片道15m（設定変更で25mまで可）	－
浴槽 上下限	上限	銅管（外径12.7）	5m以内
		樹脂管（内径10）	5m以内
		樹脂管（内径13）	
		ハイブリッドホース（内径13）	5m以内
	下限	銅管（外径12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）
		樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）
樹脂管（内径13）			
ハイブリッドホース（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）	－	
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所	

項目	仕様			
製品名	GT-C1672PWAR-1BL			
型式	GT-C1672(S)AR			
型式適用ガス種	12A13A		LPG	
給水・給湯接続	15A	20A	15A	20A
種類	設置の方式	屋外据置設置形		
	給排気方式	強制排気式(押し込み)		
	点火方式	電子イグナイタによるタイルト点火		
	給湯能力制御方式	FF+WB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能		
最低作動流量・水圧	使用水圧	2.0L/min・10kPa		
	外形寸法	0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)		
	質量(本体)	高538mm×幅539mm×奥行240mm		
		29.5kg(沸水時:31.5kg)		
配管 接続口径	ガス	R1/2(15A)		
	給水・給湯	R1/2(15A)	R3/4(20A)	R1/2(15A) R3/4(20A)
	ふろ	R1/2(15A)		
	0-π°-70°-ドレン排出	接続口なし/R1/2(15A)		
電気関係	電線管接続口	-		
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)		
	消費電力	95W 凍結予防ヒータ:147W 待機時:2.2W		
	本体外装	カラー鋼板		
材質	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅、ステンレス		
	本体外装色	プレシャスシルバー		
	ドレン排水量	最大約100cc/min		
ドレン管の寸法		C-C(φ)に適合、P(φ)はφ2φ×φ6		

23. 7.31 救急 休式会社

納入仕様図	製品名		GT-C1672PWAR-1BL20A (潜熱回収型) GT-C1672PWAR-1BL15A (潜熱回収型)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0201
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ