

本体固定金具
(別売品)

470

590±10




150

270±10

材質：高耐食溶融メッキ鋼板
(クロムフリー)
板厚：1.2

Dimensions (mm):

- Overall width: 218
- Overall length: 195
- Flange width: 20
- Flange thickness: 5
- Flange height: 10
- Flange hole diameter: $\phi 6$
- Flange hole spacing: 26
- Flange hole offset: 30
- Flange hole diameter: $\phi 10.5$
- Flange hole spacing: 26
- Flange hole offset: 17
- Flange hole diameter: $\phi 6$
- Flange hole spacing: 66
- Flange hole offset: 15.5

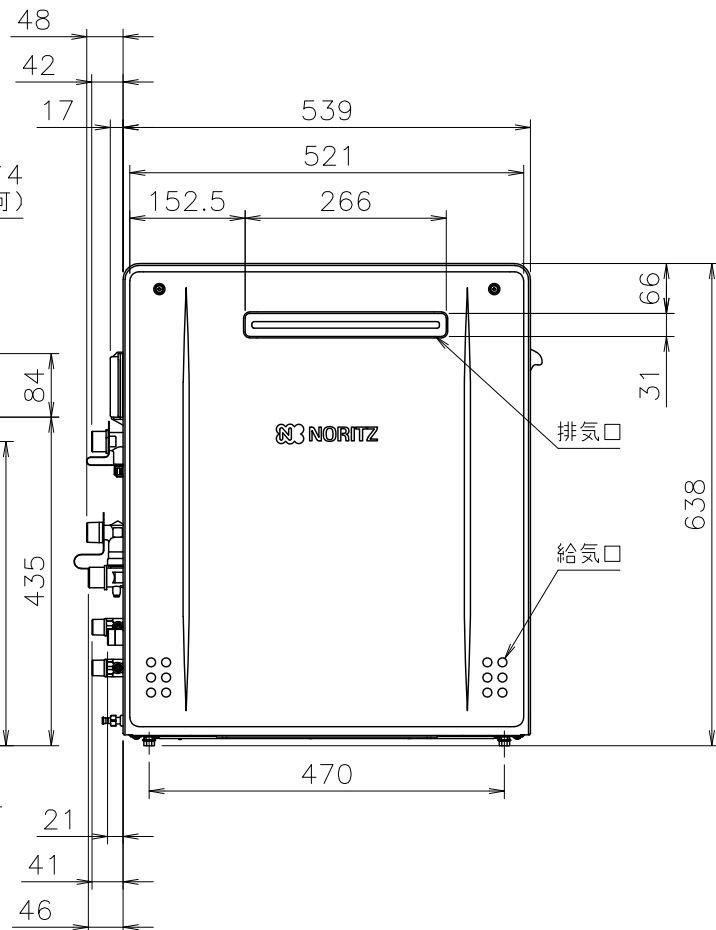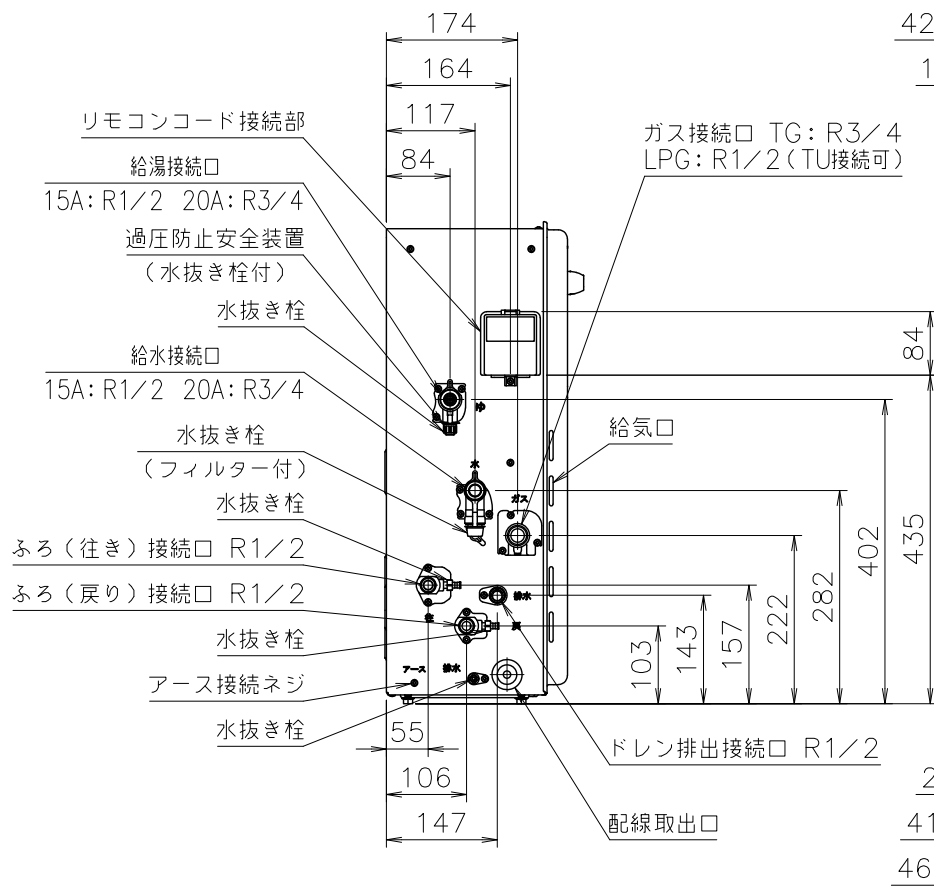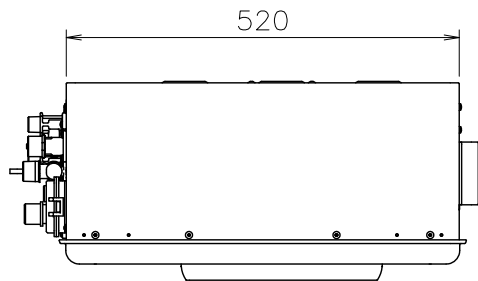

本体取付板調整範囲

22 240 10~147

本体取付板

外壁

552

給気口

12.5 (〜29揃で調整可)

150 29

納入仕	仕
-----	---

※ 標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

納入仕様図	製品名		GT-C2072AR-1BL20A (潜熱回収型) GT-C2072AR-1BL15A (潜熱回収型)				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-25-0192	
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	