
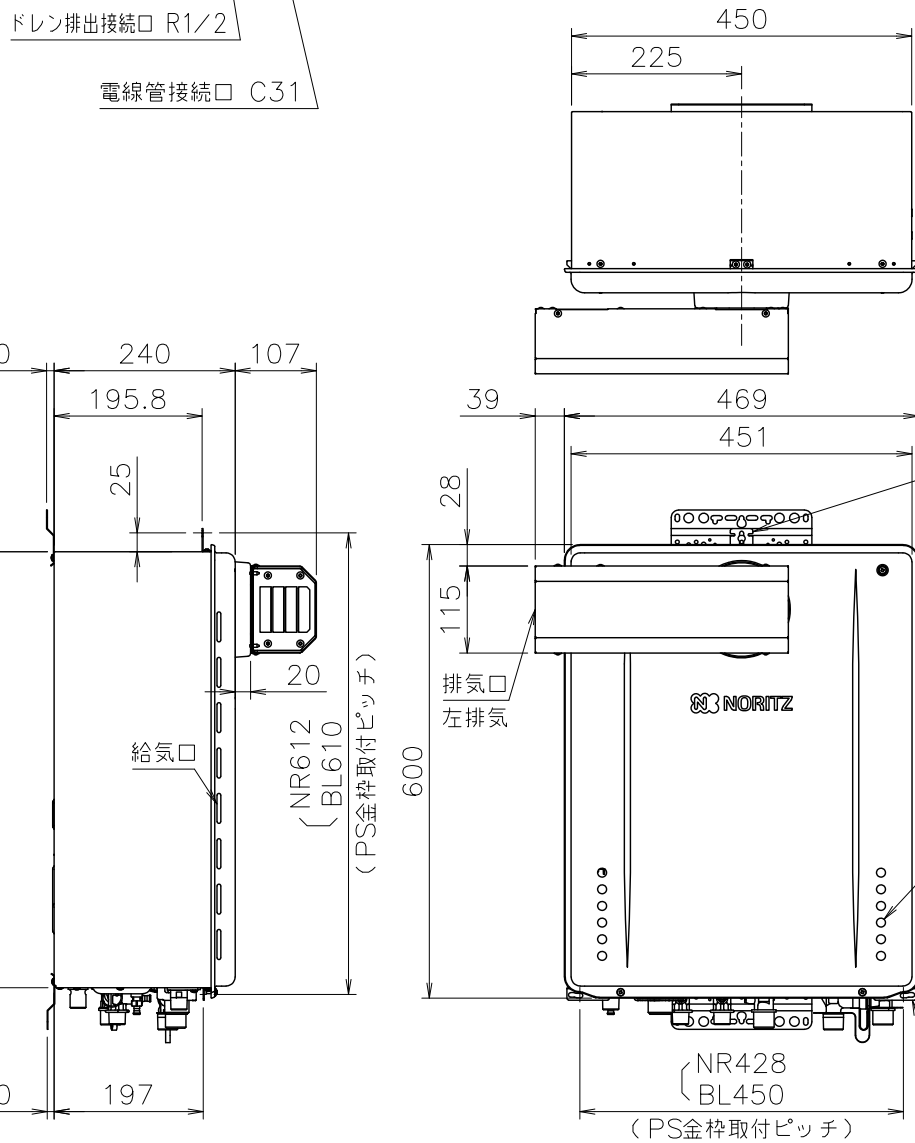
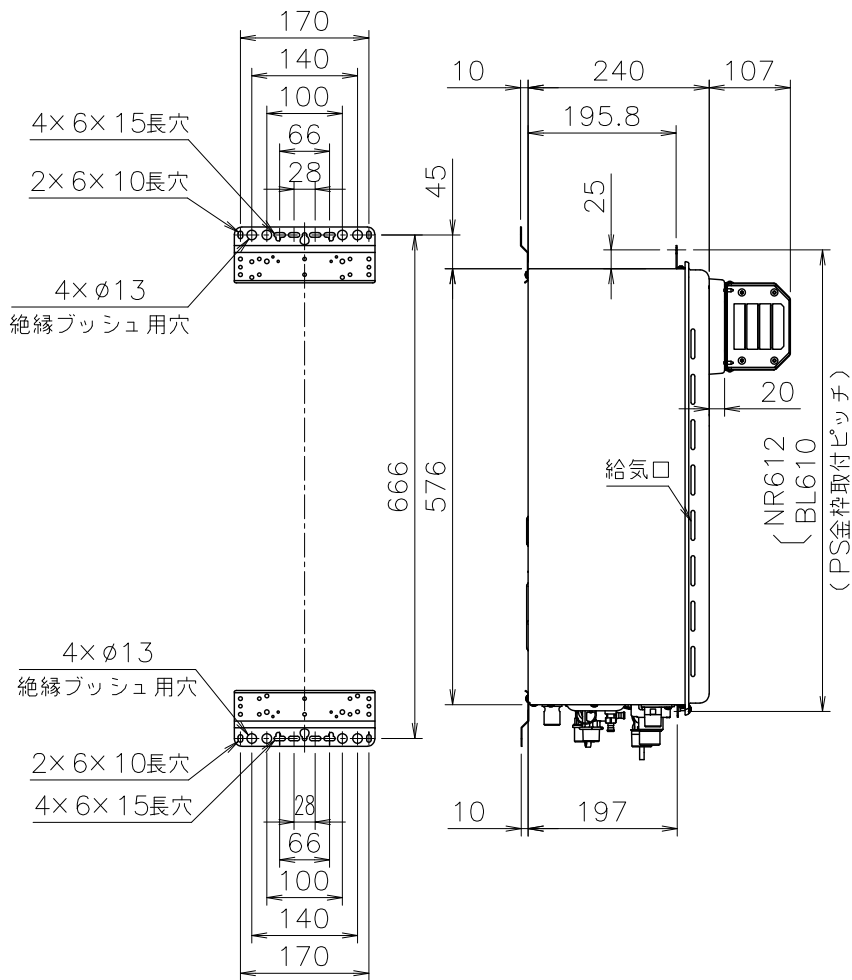


■C部詳細図(尺度1/2)




適応金枠 参考図面	標準設置形Ⅱ型 (図番 W-00-0338)
--------------	---------------------------

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 設置 (土留固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャー プラグSX 6×30	壁掛け 設置 (土留固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

■追いだき配管条件

項目		普通ダクト	マイクロバブル浴専用以外	マイクロバブル浴専用
最大追いだし配管		銅管（外径12.7）	片道15m10曲がり（設定変更で25mまで可）	片道15m10曲がり
		樹脂管（内径10）	片道15m（設定変更で25mまで可）	片道15m
		樹脂管（内径13）	片道15m（設定変更で25mまで可）	—
		ハイブリッドホース（内径13）		
浴槽 上下限	上限	銅管（外径12.7）	7m以内	—
		樹脂管（内径10）	7m以内	
		樹脂管（内径13）		
		ハイブリッドホース（内径13）	7m以内	
	下限	銅管（外径12.7）	3m以内（設定変更で5mまで可）	—
		樹脂管（内径10）	3m以内（設定変更で5mまで可）	
		樹脂管（内径13）	0m以内（設定変更で3mまで可）	
		ハイブリッドホース（内径13）		
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヶ所		

B型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプターの

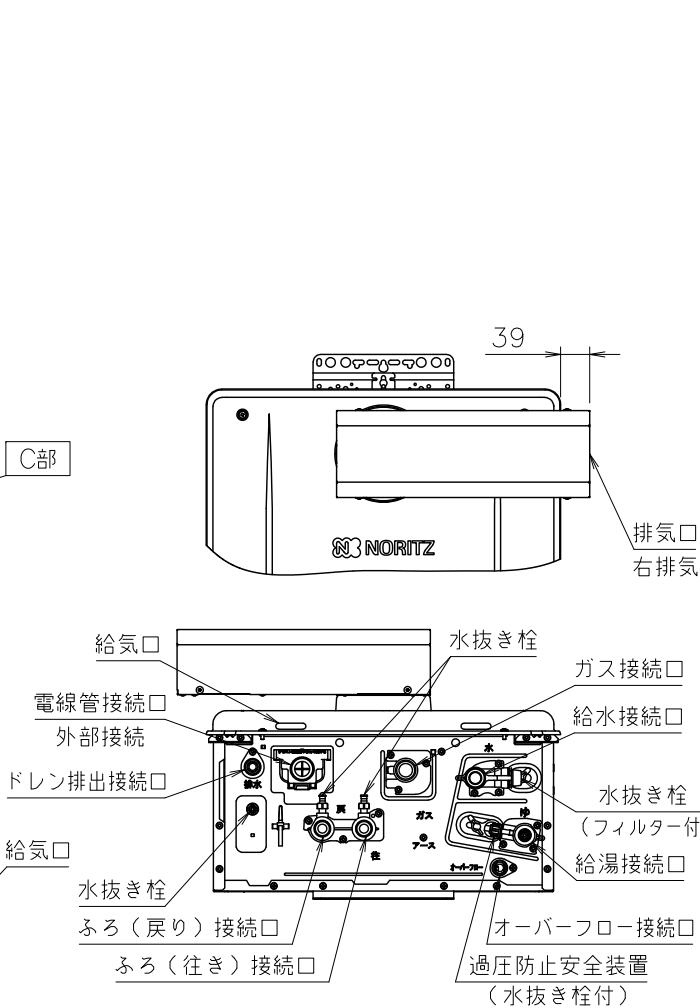

給水接続□	58
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き・戻り)	51
電線管接続□	36
ドレン排出接続□	31
オーバーフロー接続□	29

項目		仕様		
製品名		GT-C2472AW-L-1BL		
型式		GT-C2472(S)AW-L		
型式適用ガス種		12A13A	LPG	
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PSアールコーブ設置形		
	給排水方式	強制排気式(押し込み)		
点火方式		電子ignナイトによるダイレクト点火		
給湯能力制御方式		FF+FB+水圧比例制御(水量サーボ)+Q機能		
最低作動流量・水圧		2.0L/min・10kPa		
使用水圧		0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)		
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm		
質量(本体)		27kg(満水時:29kg)		
配管 接続口径	ガス	R3/4(20A)	R1/2(15A)	
	給水・給湯	R3/4(20A)		
	ふろ	R1/2(15A)		
電気関係	0~n-7φ-ドレン排出	R1/2(15A)/R1/2(15A)		
	電線管接続口	C31		
	電源	AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)		
材質	消費電力	115W 凍結予防ヒータ:147W 待機時:1.7W		
	本体外装	カラー鋼板		
	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅、ステンレス		
本体外装色		プレシヤスシルバー		
ドレン排水量		最大約100cc/min		
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和, PH値5.8~8.6		
安全装置		立消安全装置(フ列ムロック)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)		
		空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)		
		停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置		
		過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置		
		ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置		
ソーラ接続		逆流安全装置(高速型)、沸騰防止装置		
		逆流防止装置(逆止め弁)、誘導管保護装置、中和器詰まり検出装置		
熱効率		不可		
熱効率	給湯	95.00%		
	ふろ	92.00%		
エネルギー消費効率		(モード)92.5%		
騒音値(Aレンジ)		49dB(給湯+追いだし:無音室での測定値)		
排気温度		100℃以下		
NOx値		60ppm以下		
給湯	ガス消費量	最大	44.1kW(37,900kcal/h)	44.1kW(3.15kg/h)
		最小	4.42kW(3,800kcal/h)	4.42kW(0.315kg/h)
	能力(出力)	24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)		
	出湯量	水温+25℃	41.9~4.31kW(36,000~3,700kcal/h)	
		水温+40℃	24L/min	
温度調節範囲		27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)		
ふろ	ガス消費量	11.6kW(9,980kcal/h)		11.6kW(0.829kg/h)
	追いだし能力(出力)	10.7kW(9,180kcal/h)		
	最低作動流量	3.5L/min		
	温度調節範囲	33~48℃(1℃刻み16段階)		
	ポンプ機外排湯50/60Hz共通	78kPa(流量5L/minの時)		
最大ガス消費量(同時使用時)		55.7kW(47,900kcal/h)	55.7kW(3.98kg/h)	
追いだし所要時間		(1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃		
		(1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃		
		(2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃		
ふろ自動お湯張り所要時間		(1人用浴槽・160L)約10分 春・秋:18℃~43℃		
		(1.5人用浴槽・180L)約11分 春・秋:18℃~43℃		
		(2人用浴槽・210L)約13分 春・秋:18℃~43℃		
給水装置認証登録番号		OW2011		
付属部品		取付ネジ類一式		
別売品	リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種) RC-B001(各種)			
	増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形)			
	給気カバー-Q8-S、配管カバー-H67-K(各種)			
	据置台D65(各種)、据置架台KD-12H 循環アダプターJX-MB2-1(各種)、漏水検査治具JX-MB 即出湯ユニットQU-1、ドレン排水ガイド 他			

■ 注記

※ 給気カバー-Q8-S取付時かつ12A、13Aのみ超高層設置(風速:30m/s以下)に対応可能です。

納入仕様図	製品名		GT-C2472AW-L-1BL (潜熱回収型)				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0173	
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	