


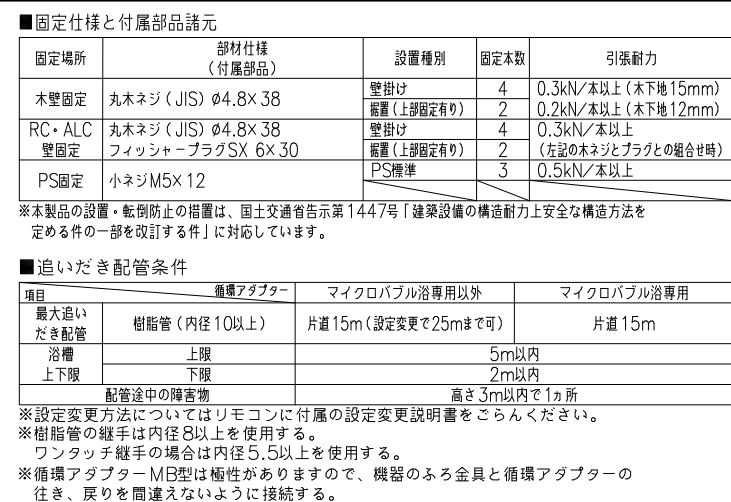

仕様・能力表 (JIS S 2075、JIS S 2109 に基づく性能値)				
項目		仕様		
製品名		GT-CP2472AW-L-1BL		
型式		GT-C2472(S)AW-L		
型式適用ガス種		12A13A	LPG	
種類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PSアルコーブ設置形		
	給排気方式	強制排気式 (押し込み)		
点火方式		電子イグナイタによるダイレクト点火		
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御 (水量サーボ)+Q機能		
最低作動流量・水压		2.0L / min・10kPa		
使用水压		0.1~1.0MPa (推奨水压 0.2~0.5MPa)		
外形寸法		高さ600mm×幅469mm×奥行240mm		
質量 (本体)		28kg (満水時: 30kg)		
配管 接続口径	ガス	R3 / 4 (20A)	R1 / 2 (15A)	
	給水・給湯	R3 / 4 (20A)		
	ふろ	R1 / 2 (15A)		
	ォ-㏰-7㏰-㏰/㏰排出	R1 / 2 (15A) / CHMジョイント		
電気関係	電線管接続口	C31		
	電源	AC100V (50 / 60Hz) 電源コード長さ: 約1.8m (機器外長さ)		
材質	消費電力	11.6W 凍結予防ヒータ: 163W 待機時: 1.9W		
	本体外装	カラー鋼板		
	排気口	ステンレス		
	熱交換器	銅、ステンレス		
本体外装色		プレシャスシルバー		
ドレン排水量		最大約100cc / min		
ドレン中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6		
安全装置		立消え安全装置 (フ列ムロッド)、残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ)、停電時安全装置、過熱防止装置 (温度ヒューズ)、過電流防止装置、過圧防止安全装置 (スプリング式)、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置、漏電安全装置 (高速型)、沸騰防止装置、逆流防止装置 (逆止め弁)、誘導雷保護装置、中和器詰まり検出装置		
ソーラ接続		不可		
熱効率	給湯	95.00%		
	ふろ	92.00%		
エネルギー消費効率		(モード) 92.5%		
騒音値 (Aレンジ)		49dB (給湯+追いだし: 無音室で測定値)		
排気温度		100℃以下		
NOx値		60ppm以下		
給湯	ガス消費量	最大 最小	44.1kW (37,900kcal / ㏰) 4.42kW (3,800kcal / ㏰)	44.1kW (3.15kg / ㏰) 4.42kW (0.315kg / ㏰)
	能力 (出力)	24㏰~0.4㏰ (2.4㏰未満は間欠燃焼) 41.9~4.31kW (36,000~3,700kcal / ㏰)		
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	24L / min 15L / min	
	温度調節範囲	27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃ (1℃刻み)、50.55、60℃ (19段階)		
ふろ	ガス消費量	11.6kW (9,980kcal / ㏰) 10.7kW (9,180kcal / ㏰)		11.6kW (0.829kg / ㏰)
	追いだし能力 (出力)	3.5L / min		
	最低作動流量	33~48℃ (1℃刻み16段階)		
	温度調節範囲	78kPa (流量5L / minの時)		
ポンプ機外排程50/60Hz共通				
最大ガス消費量 (同時使用時)		55.7kW (47,900kcal / ㏰)		55.7kW (3.98kg / ㏰)
追いだし所要時間		(1人用浴槽・160L) 約10.4分 湯温上昇+10℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11.7分 湯温上昇+10℃ (2人用浴槽・210L) 約13.7分 湯温上昇+10℃		
ふろ自動お湯張り所要時間		(1人用浴槽・160L) 約10分 春・秋: 18℃→43℃ (1.5人用浴槽・180L) 約11分 春・秋: 18℃→43℃ (2人用浴槽・210L) 約13分 春・秋: 18℃→43℃		
給水装置認証登録番号		OW2011		
付属部品		取付ネジ一式		
別売品	リモコンRC-K100W (各種)、RC-J100 (各種) RC-B001 (各種) 増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ (ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B (防水形) 給気カバー-Q8-S、配管カバー-H67-K (各種) 据置架D65 (各種)、据置架台KD-12H 循環アダプター-JX-MB2-1 (各種)、漏れ水検査治具JX-MB 即出湯ユニットQU-1 他			

- ※ ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
- ※ ふろ能力の条件はふろ配管片道3曲がφ16m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上の場
合になります。
- ※ 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■ 注記

- ※ 標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の前処理仕様にて標準しています。
- ※ この機器は燃焼時に「ドレ」排水口から「ドレ」排水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は
大気開放にて、水につからないようにしてください。
- ※ この機器は側面近接10mmに対応しています。
- ※ 給気管φQ8-S取付時がφ12A、13Aのφ超高層設置（風速：30m/s以下）に対応可能です。

■ 底板よりの各接続口高さ (mm)	
給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口 (往き・戻り)	51
電線管接続口	24
ドレン排出接続口	61
オーバーフロー接続口	29

納入仕様図	製品名		GT-CP2472AW-L-1BL (潜熱回収型)				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0252	
	作成	2025. 7.31		調整	-	株式会社 ノーリツ	