




# ベルトラッシング

## ● 構成要素の名称

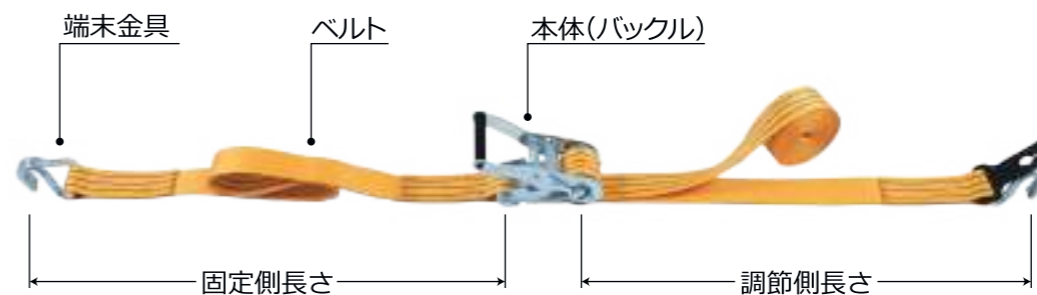

## ● 末端金具の寸法表

(CFE)ナローフック		品番	CFF35	CFF50	(OPF)ワンピース		品番	OPF50
適合		ベルト幅	35	50	適合		ベルト幅	35・50
T		φ10	φ12	W		30		
W		57	74	L		76.5		
L		86	85	T		13.5		
D		φ20	φ20	重量(g)		95		
P		38	36					
F		20	24					
G		27	27					



使い方は  
[こちら](#)

## ⚠ 使用上の注意

荷締機の使用方法を誤ると、死亡や重大な傷害の原因となります。そのような危険をさけるため、注意してご使用ください。



### 危険のおよぶ使用方法

- ベルトラッシングでは、玉掛け作業はできません。
- ベルトを結んだり、ねじれた状態で使用しないでください。
- ベルトを互いに引っ掛けた状態で使用しないでください。
- 本体および末端金具を放り投げたり、引きずったり、物に強く当てたりしないでください。
- ベルトラッシングを締めつける時に、作動レバー(ハンドル)に物などを差し込んでデコのようにして締めたり、足などで踏んで締めたりしないでください。

### 使用や保管上の注意

- 荷締め作業は足場の良い所で行ってください。
- 角張った物にご使用される場合は、必ずスリーブなどのあて物をご使用ください。
- ベルトラッシングを改造して使用しないでください。
- 日常点検の結果、廃棄と判定されたベルトラッシングは補修したり、使用荷重を減らすなどして使用しないでください。
- 常温で使用するように設計されていますので、80℃を超えての条件下ではご使用にならないでください。
- ベルトラッシングを野外に放置しないでください。(サビが発生し故障の原因になります。)
- ベルトラッシングの使用状況によって、外観に損傷及び異常がなくても、次の使用期間を超えるものは使わないでください。  
 屋内での使用...使用開始後7年  
 屋外での使用...使用開始後3年

### 製品の廃棄基準

- ベルト部に異常はないか。
- 織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているものは廃棄。
  - 幅方向に幅の10%、厚さ方向に厚さの20%相当の切り傷や引っ掛け傷などのあるものは廃棄。
  - 縫製部に縫糸の切断、ほつれ、ベルトの剥離が少しでもあるものは廃棄。
- ラチェットバックル部および末端部に異常はないか。
- ラチェットバックルの動きがスムーズか。(動きが悪ければ作動部にマシン油を注入してください)
  - ラチェットバックル部および末端部に变形、割れなどのあるものは廃棄。
  - その他、外観に異常の認められるものは廃棄。

### 使用荷重

**破断荷重の1/4以下でご使用ください。**  
 最大使用力...使用上、安全に負荷できる最大荷重。  
 破断荷重...引張試験において耐えた最大荷重。

# ベルト荷締機に JIS規格が導入されました

① 名称を **ベルトラッシング** に統一

② 各メーカーで設定していた  
破断荷重を **ベルト幅ごとに統一**


③ 安全率を **4** に統一  
※破断荷重の4分の1が最大使用力になります。

④ 端末金具の名称を統一  
■Jフック⇒ **ナローフック** ■シボリ縫製⇒ **両端アイ**  
■ワンピース⇒ **ワンピース**



ナローフック 両端アイ ワンピース

⑤ 構成要素の名称を  
**固定側長さ**と**調節側長さ**に統一

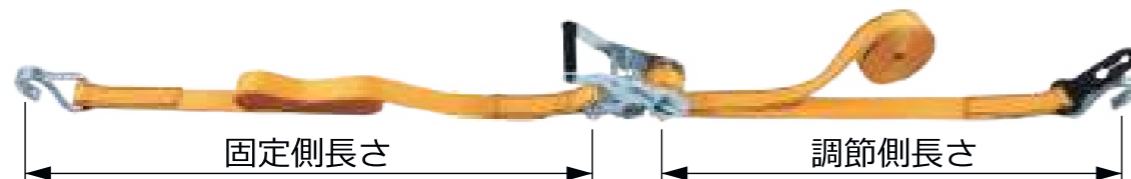

※長さ表記は金具(またはアイ)の先端内側からになります。

弊社は「JIS規格『JIS B 8850』」を取得し、  
今後も安全な製品づくりに努めてまいります。  
弊社製品をよろしくお願い致します。

※ 詳細はJIS規格をご参照ください。

## ラチェットバックル LFR 700

◎握りやすい幅広ハンドルです。


重荷重用



価格：オープン

LFR 700	品番	ベルト長さ (m)		JIS 種類記号	最大使用力 kN (kgf)	破断荷重 kN (kgf)	重量 (kg)	JAN コード 4963360	
		固定側	調節側						
◎ ベルト材質/ポリエステル ◎ 幅 50mm 厚み 2.1mm	RJ73J	ナローフック	1	5	RK-50L	7.5(764)	30(3,059)	2.27	701146
	RJ73L	両端アイ	1	5	RE-50L	7.5(764)	30(3,059)	1.78	701153
	RJ73OP	ワンピース	1	3	RK-50L	3.25(331)	13(1,325)	1.70	701221

本体(バックル)寸法 LFR700

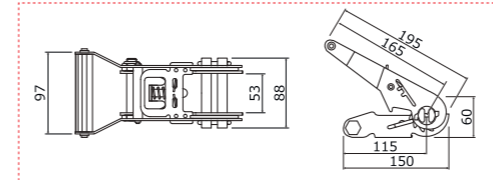


パッケージ寸法

RJ73J	300×130×90
RJ73L	300×130×110
RJ73OP	300×130×90

## ラチェットバックル LFR 300

◎握りやすい幅広ハンドルです。


中荷重用



価格：オープン

LFR 300	品番	ベルト長さ (m)		JIS 種類記号	最大使用力 kN (kgf)	破断荷重 kN (kgf)	重量 (kg)	JAN コード 4963360	
		固定側	調節側						
◎ ベルト材質/ポリエステル ◎ 幅 35mm 厚み 2.0mm	RJ30J	ナローフック	1	4	RK-35	5(509)	20(2,030)	1.46	701115
	RJ30L	両端アイ	1	4	RE-35	5(509)	20(2,030)	1.14	701122
	RJ30OP	ワンピース	1	3	RK-35	3.25(331)	13(1,325)	1.22	701214

本体(バックル)寸法 LFR300

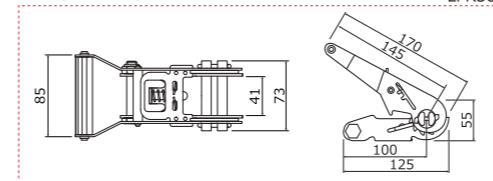

パッケージ寸法

RJ30J	270×110×90
RJ30L	270×110×90
RJ30OP	260×110×80