

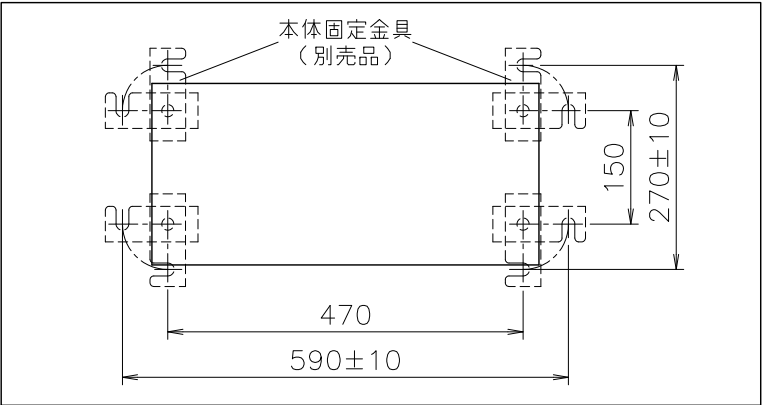
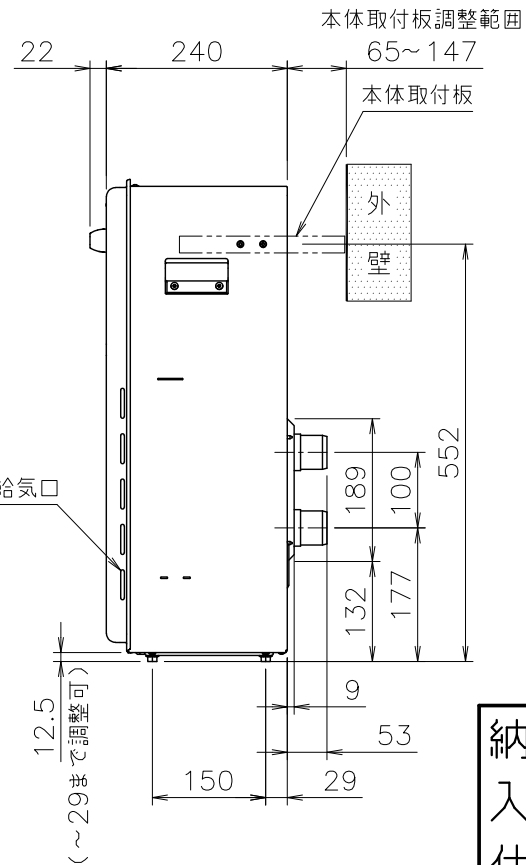
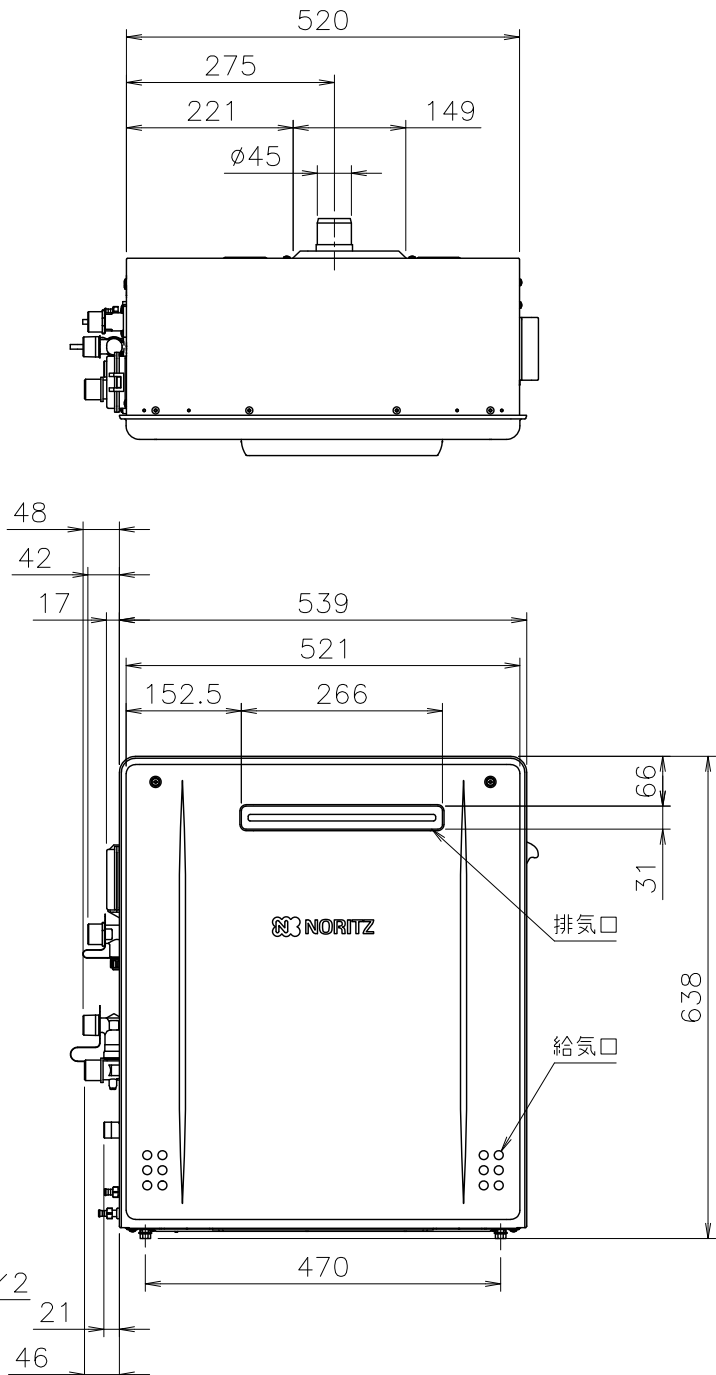


(単位：mm)

■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の  
基礎ボルト（M10×125mm程度）位置

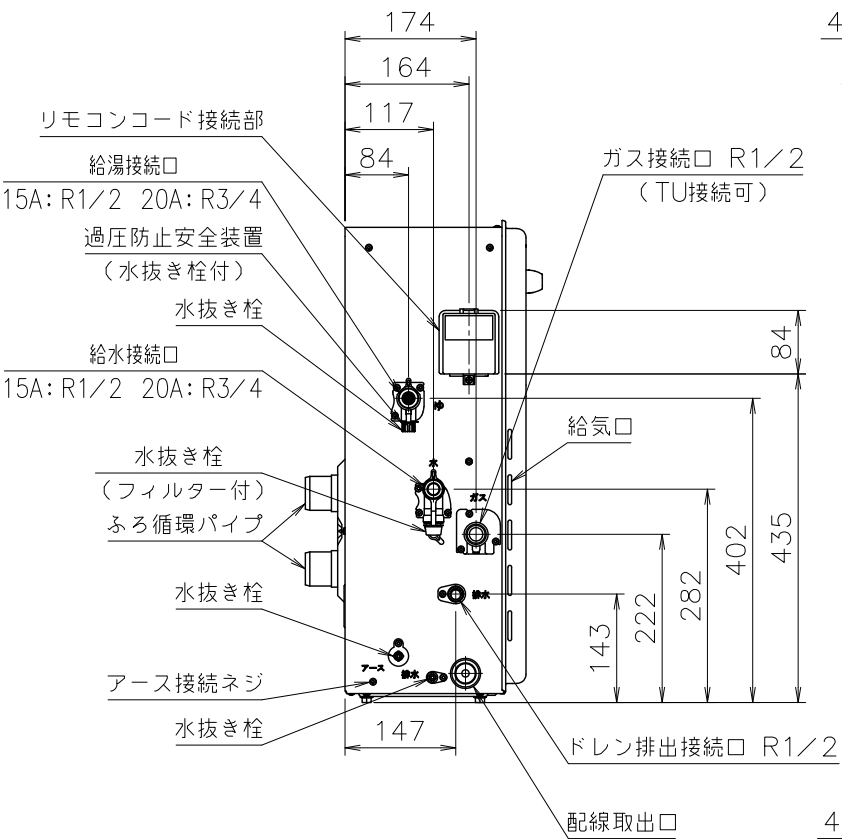

■本体取付板（付属部品）（尺度フリー）

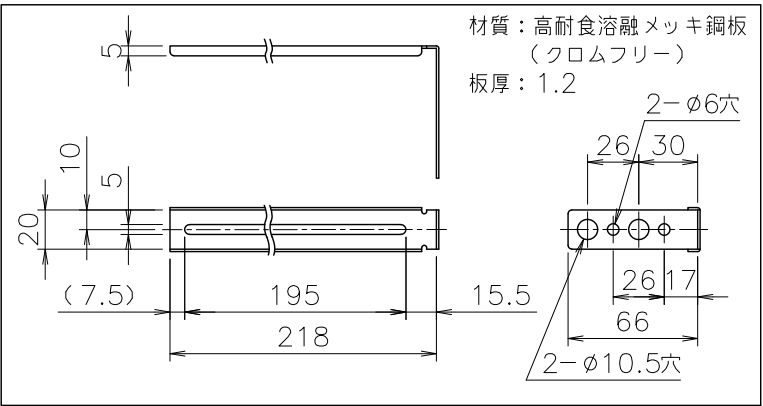

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所          | 部材仕様<br>(付属部品)                         | 設置種別        | 固定本数 | 引張耐力                                       |
|---------------|----------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------|
| 木壁固定          | 丸木ネジ (JIS) φ4.8×38                     | 据置 (上部固定有り) | 2    | 0.3kN/本以上 (木下地15mm)<br>0.2kN/本以上 (木下地12mm) |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ (JIS) φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX 6×30 | 据置 (上部固定有り) | 2    | 0.3kN/本以上<br>(左記の木ネジとプラグとの組合せ時)            |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■仕様・能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

| 項目             |                                                                                                                                         | 仕様                                                                                                                                                                                                                     |           |                   |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 製品名            |                                                                                                                                         | GRQ-C1672SA-1BL                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
| 型式             |                                                                                                                                         | GRQ-C1672(S)A                                                                                                                                                                                                          |           |                   |           |
| 型式適用ガス種        |                                                                                                                                         | 12A13A                                                                                                                                                                                                                 |           | LPG               |           |
| 給水・給湯接続        |                                                                                                                                         | 15A                                                                                                                                                                                                                    |           | 20A               |           |
| 種類             | 設置の方式                                                                                                                                   | 屋外据置設置形(浴室隣接設置形)                                                                                                                                                                                                       |           |                   |           |
|                | 給排気方式                                                                                                                                   | 強制排気式(押し込み)                                                                                                                                                                                                            |           |                   |           |
| 点火方式           |                                                                                                                                         | 電子イグニタによるパイロット点火                                                                                                                                                                                                       |           |                   |           |
| 給湯能力制御方式       |                                                                                                                                         | FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能                                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
| 最低作動流量・水圧      |                                                                                                                                         | 2.0L/min・10kPa                                                                                                                                                                                                         |           |                   |           |
| 使用水圧           |                                                                                                                                         | 0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)                                                                                                                                                                                             |           |                   |           |
| 外形寸法           |                                                                                                                                         | 高さ638mm×幅539mm×奥行240mm                                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
| 質量(本体)         |                                                                                                                                         | 28.5kg(満水時:30.5kg)                                                                                                                                                                                                     |           |                   |           |
| 配管             | ガス                                                                                                                                      | R1/2(15A)                                                                                                                                                                                                              |           |                   |           |
|                | 給水・給湯                                                                                                                                   | R1/2(15A)                                                                                                                                                                                                              | R3/4(20A) | R1/2(15A)         | R3/4(20A) |
| 接続口径           | ふろ                                                                                                                                      | φ45                                                                                                                                                                                                                    |           |                   |           |
|                | お・n・f・b・d・i・n・p排出                                                                                                                       | 接続口なし/R1/2(15A)                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
| 電気関係           | 電線管接続口                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      |           |                   |           |
|                | 電源                                                                                                                                      | AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)                                                                                                                                                                                    |           |                   |           |
| 材質             | 消費電力                                                                                                                                    | 75W 凍結予防ヒータ:131W 待機時:1.7W                                                                                                                                                                                              |           |                   |           |
|                | 本体外装                                                                                                                                    | カラー鋼板                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |           |
|                | 排気口                                                                                                                                     | ステンレス                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |           |
|                | 熱交換器                                                                                                                                    | 銅、ステンレス                                                                                                                                                                                                                |           |                   |           |
| 本体外装色          |                                                                                                                                         | プレシャスシルバー                                                                                                                                                                                                              |           |                   |           |
| ドレン排水量         |                                                                                                                                         | 最大約100cc/min                                                                                                                                                                                                           |           |                   |           |
| ドレン中和方式        |                                                                                                                                         | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値5.8~8.6                                                                                                                                                                                     |           |                   |           |
| 安全装置           |                                                                                                                                         | 立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)<br>空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)<br>停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置<br>過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置<br>ふうポン回転検出装置、凍結予防装置<br>漏電安全装置(高速型)、湯温防止装置<br>逆流防止装置(逆止め弁)、誘導雪保護装置、中和器結まり検出装置 |           |                   |           |
| ソーラ接続          |                                                                                                                                         | 不可/但し、スカイブレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可>                                                                                                                                                                                    |           |                   |           |
| 熱効率            | 給湯                                                                                                                                      | 95.00%                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
|                | ふろ                                                                                                                                      | 92.00%                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
| エネルギー消費効率      |                                                                                                                                         | (モード)92.5%                                                                                                                                                                                                             |           |                   |           |
| 騒音値(アレンジ)      |                                                                                                                                         | 49dB(給湯+追いだし:無音室での測定値)                                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
| 排気温度           |                                                                                                                                         | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
| NOx値           |                                                                                                                                         | 60ppm以下                                                                                                                                                                                                                |           |                   |           |
| 給湯消費量          | 最大                                                                                                                                      | 29.4kW(25,300kcal/h)                                                                                                                                                                                                   |           | 29.4kW(2.10kg/h)  |           |
|                | 最小                                                                                                                                      | 4.42kW(3,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                    |           | 4.42kW(0.315kg/h) |           |
| 能力(出力)         | 16号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)                                                                                                                   | 27.9~4.31kW(24,000~3,700kcal/h)                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
|                | 水温+25℃                                                                                                                                  | 16L/min                                                                                                                                                                                                                |           |                   |           |
| 出湯量            | 水温+40℃                                                                                                                                  | 10L/min                                                                                                                                                                                                                |           |                   |           |
|                | 温度調節範囲                                                                                                                                  | 27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)                                                                                                                                                                           |           |                   |           |
| ガス消費量          | 最大                                                                                                                                      | 11.6kW(9,980kcal/h)                                                                                                                                                                                                    |           | 11.6kW(0.829kg/h) |           |
|                | 追いだし能力(出力)                                                                                                                              | 10.7kW(9,180kcal/h)                                                                                                                                                                                                    |           |                   |           |
| 最低作動流量         | 温度調節範囲                                                                                                                                  | 33~48℃(1℃刻み16段階)                                                                                                                                                                                                       |           |                   |           |
|                | ポンプ機外揚程50/60Hz共通                                                                                                                        | 76kPa(流量5L/minの時)                                                                                                                                                                                                      |           |                   |           |
| 最大ガス消費量(同時使用時) |                                                                                                                                         | 38.1kW(32,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                   |           | 38.1kW(2.72kg/h)  |           |
| 追いだし所要時間       | (1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
|                | (1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
| ふろ自動お湯張り所要時間   | (2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
|                | (1人用浴槽・160L)約11分 春・秋:18℃→43℃                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
|                | (1.5人用浴槽・180L)約12分 春・秋:18℃→43℃                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
|                | (2人用浴槽・210L)約14分 春・秋:18℃→43℃                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
| 給水装置認証登録番号     |                                                                                                                                         | OW2011                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
| 付属部品           |                                                                                                                                         | 本体取付板、取付ネジ類一式、連結ゴム、フィルターセット<br>湯止めキャップ                                                                                                                                                                                 |           |                   |           |
| 別売品            | リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)<br>RC-B001(各種)                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |
|                | 増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形)<br>排気カバーC131、側方排気カバーS50<br>配管カバーHR-6-S、据置架台KD-5<br>スカイブレンダー-SKB-300(P)、即出湯ユニットQU-1 他 |                                                                                                                                                                                                                        |           |                   |           |

※ : ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。  
※ : ふろ能力の条件は給水圧245kPa=2.5kgf/cm<sup>2</sup>以上の場合になります。  
※ : 各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記  
※ 標準塗装は (一社) 日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。  
※ この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

|          |     |                                                          |       |            |
|----------|-----|----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 納入仕様図    | 製品名 | GRQ-C1672SA-1BL20A (潜熱回収型)<br>GRQ-C1672SA-1BL15A (潜熱回収型) |       |            |
|          | 図名  | 名称寸法図                                                    |       |            |
|          | 尺度  | 1/10                                                     | 原紙サイズ | A3         |
|          | 図番  | WN-25-0283                                               | 作成    | 2025. 7.31 |
| 調整       | 調整  | -                                                        | -     | -          |
|          | 調整  | -                                                        | -     | -          |
| 株式会社ノーリツ |     |                                                          |       |            |