
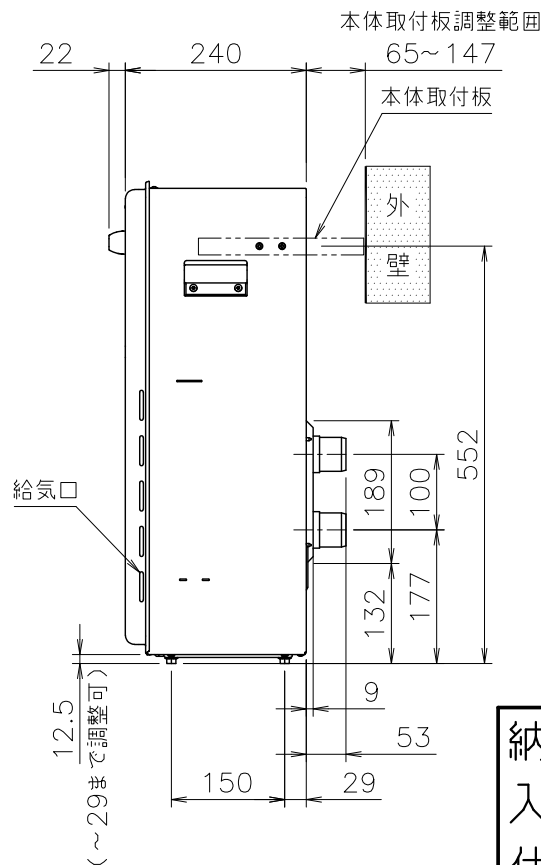
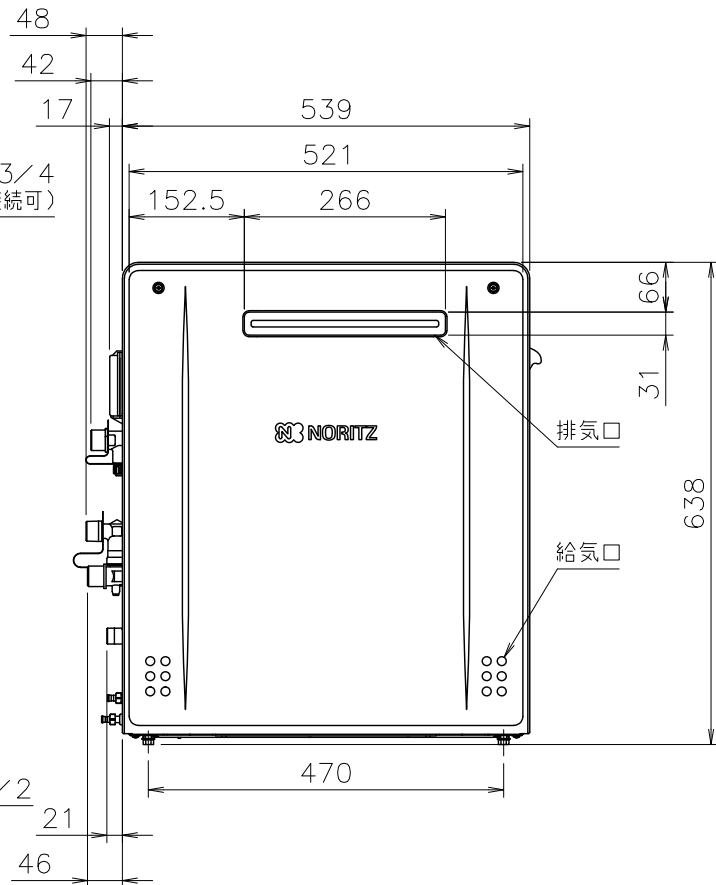


Figure 1: Dimensions of the main body. The diagram shows a rectangular frame with four corner fasteners. The overall width is 590±10 mm, the overall height is 270±10 mm, the inner width is 470 mm, and the inner height is 150 mm. The fasteners are labeled "本体固定金具 (別売品)".

材質：高耐食溶融メッキ鋼板
(クロムフリー)
板厚：1.2

The drawing shows a side view and a top view of a metal plate assembly. The side view shows a plate with a total length of 218, a width of 20, and a thickness of 1.2. It features a central slot with a width of 10 and a depth of 5. The distance from the left edge to the start of the slot is 7.5, and the distance from the end of the slot to the right edge is 15.5. The top view shows a rectangular plate with a width of 30 and a length of 26. It has two holes with a diameter of 6 (2-φ6穴) and two holes with a diameter of 10.5 (2-φ10.5穴). The distance between the centers of the two φ6 holes is 26, and the distance between the centers of the two φ10.5 holes is 66. The distance from the left edge to the center of the first φ6 hole is 17, and the distance from the right edge to the center of the second φ10.5 hole is 17.

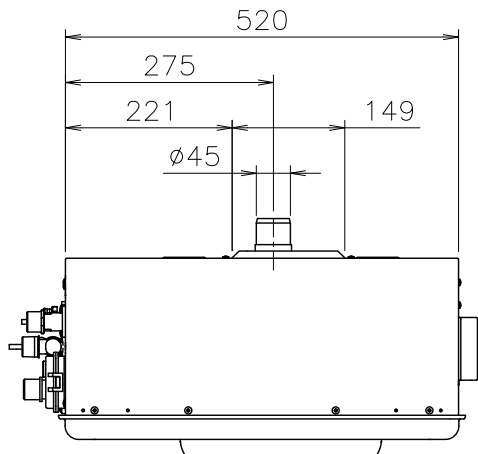

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

- ※ : ガス消費量、出流量、給湯能力、ふる能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
- ※ : ふる能力の条件は給水圧 245kPa=2.5kg/cm²以上の場合になります。
- ※ : 特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する場合があります。

■ 注記

● 排水塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の前歯仕様に準拠しています。

※ この機器は燃焼時にドレン排出口より排水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は水気閉鎖した水栓に接続するようにしてください。

納入仕様図	製品名		GRQ-C2472A-1BL (潜熱回収型)				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0278	
	作成	2025. 7.31	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	