

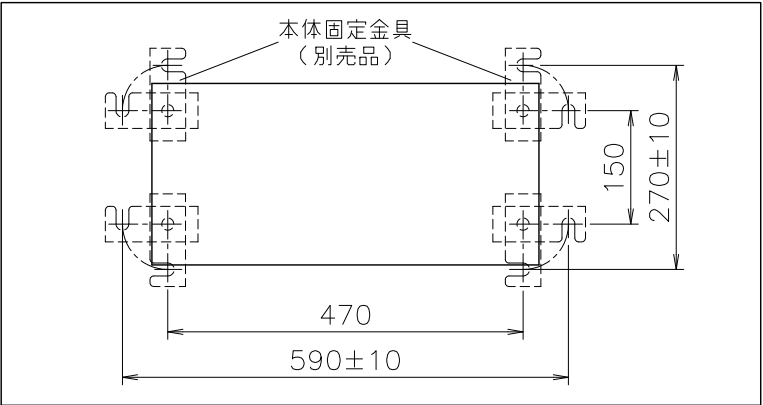
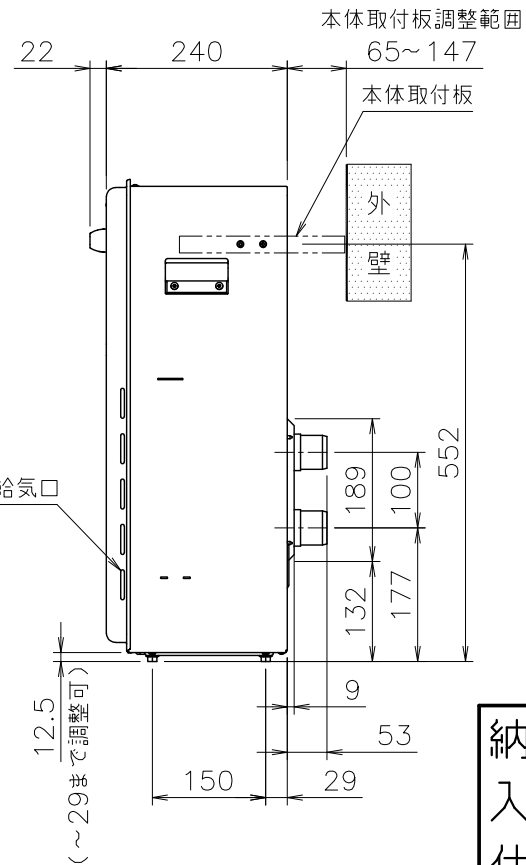
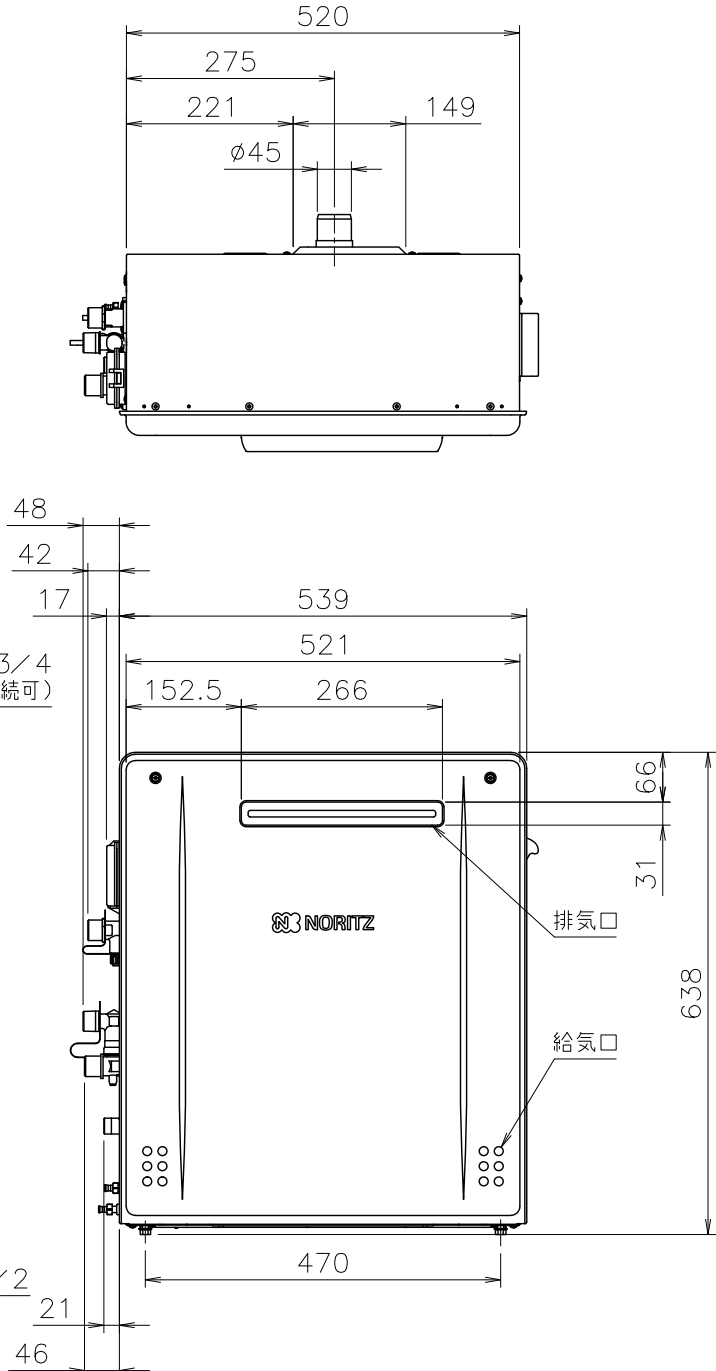


(単位：mm)

■別売品の本体固定金具SETを使用する場合の  
基礎ボルト（M10×125mm程度）位置

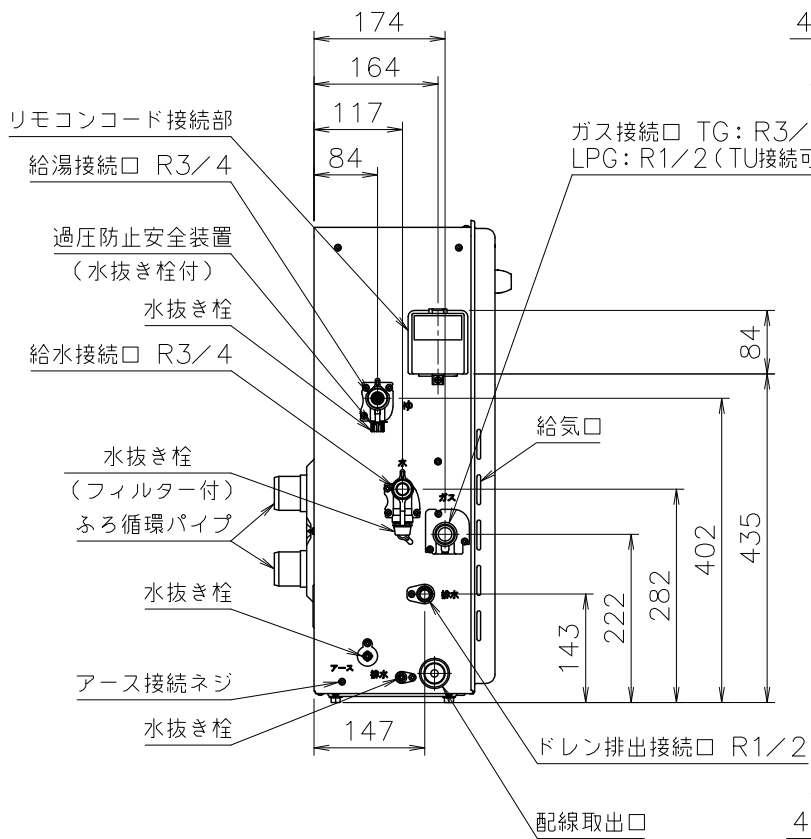

■本体取付板（付属部品）（尺度フリー）

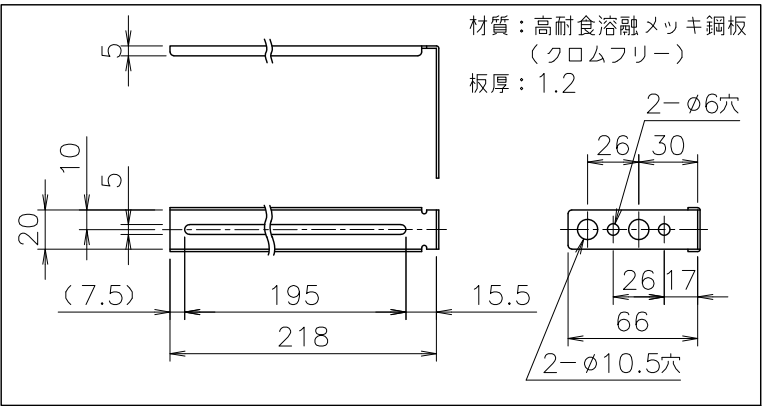

■固定仕様と付属部品諸元

| 固定場所          | 部材仕様<br>（付属部品）                       | 設置種別       | 固定本数 | 引張耐力                                     |
|---------------|--------------------------------------|------------|------|------------------------------------------|
| 木壁固定          | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38                     | 据置（上部固定有り） | 2    | 0.3kN/本以上（木下地15mm）<br>0.2kN/本以上（木下地12mm） |
| RC・ALC<br>壁固定 | 丸木ネジ（JIS）φ4.8×38<br>フィッシャープラグSX 6×30 | 据置（上部固定有り） | 2    | 0.3kN/本以上<br>（左記の木ネジとプラグとの組合せ時）          |

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■仕様・能力表（JIS S 2075、JIS S 2109に基づく性能値）

| 項目           |                               | 仕様                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 製品名          |                               | GRQ-C2472SA-1BL                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 型式           |                               | GRQ-C2472(S)A                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 型式適用ガス種      |                               | T2A13A                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 種類           | 設置の方式                         | 屋外据置設置形(浴室隣接設置形)                                                                                                                                                                                                        |                   |
|              | 給排気方式                         | 強制排気式(押し込み)                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 点火方式         |                               | 電子イグナイタによるダイレクト点火                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 給湯能力制御方式     |                               | FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 最低作動流量・水圧    |                               | 2.0L/min・10kPa                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 使用水圧         |                               | 0.1~1.0MPa(推奨水圧0.2~0.5MPa)                                                                                                                                                                                              |                   |
| 外形寸法         |                               | 高さ638mm×幅539mm×奥行240mm                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 質量(本体)       |                               | 28.5kg(満水時:30.5kg)                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 配管<br>接続口径   | ガス                            | R3/4(20A)                                                                                                                                                                                                               | R1/2(15A)         |
|              | 給水・給湯                         | R3/4(20A)                                                                                                                                                                                                               |                   |
|              | ふろ                            | φ45                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 電気関係         | オ・n・f・D・L・V排出                 | 接続口なし/R1/2(15A)                                                                                                                                                                                                         |                   |
|              | 電線管接続口                        |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|              | 電源                            | AC100V(50/60Hz)電源コード長さ:約1.8m(機器外長さ)                                                                                                                                                                                     |                   |
| 材質           | 消費電力                          | 90W 凍結予防ヒータ:131W 待機時:1.7W                                                                                                                                                                                               |                   |
|              | 本体外装                          | カラー鋼板                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|              | 排気口                           | ステンレス                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 熱交換器         |                               | 銅、ステンレス                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 本体外装色        |                               | ブレンシャシルバー                                                                                                                                                                                                               |                   |
| ドレン排水量       |                               | 最大約100cc/min                                                                                                                                                                                                            |                   |
| ドレン中和方式      |                               | CaCO <sub>3</sub> による中和、PH値5.8~8.6                                                                                                                                                                                      |                   |
| 安全装置         |                               | 立消え安全装置(フレイムロッド)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)<br>空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)<br>停電時安全装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置<br>過圧防止安全装置(スプリング式)、ファン回転検出装置<br>ふろポンプ回転検出装置、凍結予防装置<br>漏電安全装置(高速型)、濡漏防止装置<br>逆流防止装置(逆止め弁)、防凍雪保護装置、中和器詰まり検出装置 |                   |
| ソーラ接続        |                               | 不可<但し、スカイレンダー-SKB-300(P)を使用する場合は可>                                                                                                                                                                                      |                   |
| 熱効率          | 給湯                            | 95.00%                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|              | ふろ                            | 92.00%                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| エネルギー消費効率    |                               | (モード)92.5%                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 騒音値(ALn)     |                               | 49dB(給湯+追いだし:無響音室での測定値)                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 排気温度         |                               | 100℃以下                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| NOx値         |                               | 60ppm以下                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 給湯           | ガス消費量                         | 最大 44.1kW(37,900kcal/h)                                                                                                                                                                                                 | 44.1kW(3.15kg/h)  |
|              |                               | 最小 4.42kW(3,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                  | 4.42kW(0.315kg/h) |
|              | 能力(出力)                        | 24号~0.4号(2.4号未満は間欠燃焼)<br>41.9~4.31kW(36,000~3,700kcal/h)                                                                                                                                                                |                   |
| 出湯量          | 水温+25℃                        | 24L/min                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|              | 水温+40℃                        | 15L/min                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|              | 温度調節範囲                        | 27℃、30℃、32℃、35℃、37~48℃(1℃刻み)、50、55、60℃(19段階)                                                                                                                                                                            |                   |
| ふろ           | ガス消費量                         | 11.6kW(9,980kcal/h)                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              | 追いだし能力(出力)                    | 10.7kW(9,180kcal/h)                                                                                                                                                                                                     |                   |
|              | 最低作動流量                        | 3.5L/min                                                                                                                                                                                                                |                   |
| ポンプ機能        | 温度調節範囲                        | 33~48℃(1℃刻み16段階)                                                                                                                                                                                                        |                   |
|              | ポンプ機外周程50/60Hz共通              | 76kPa(流量5L/minの時)                                                                                                                                                                                                       |                   |
|              | 最大ガス消費量(同時使用時)                | 55.7kW(47,900kcal/h)                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 追いだし所要時間     | (1人用浴槽・160L)約10.4分 湯温上昇+10℃   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|              | (1.5人用浴槽・180L)約11.7分 湯温上昇+10℃ |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|              | (2人用浴槽・210L)約13.7分 湯温上昇+10℃   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| ふろ自動お湯張り所要時間 | (1人用浴槽・160L)約8分 春・秋:18℃→43℃   |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|              | (1.5人用浴槽・180L)約9分 春・秋:18℃→43℃ |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|              | (2人用浴槽・210L)約10分 春・秋:18℃→43℃  |                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 給水装置認証登録番号   |                               | OW2011                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 付属部品         |                               | 本体取付板、取付ネジ類一式、連結ゴム、フィルターセット<br>止めめキャップ                                                                                                                                                                                  |                   |
| 別売品          |                               | リモコンRC-K100W(各種)、RC-J100(各種)<br>RC-B001(各種)<br>増設リモコンRC-K101A、RC-K101AJ(ふろ自動スイッチ付き)、RC-K101B(防水形)<br>排気カバーC131、側方排気カバーS50<br>配管カバーHR-6-S、据置架台KD-5<br>スカイレンダー-SKB-300(P)、即出湯ユニットQU-1 他                                   |                   |

※：ガス消費量、出湯量、給湯能力、ふろ能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※：ふろ能力の条件は給水圧245kPa=2.5kgf/cm<sup>2</sup>以上の場合になります。

※：各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

■注記

※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。

※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

|       |     |            |                        |    |    |            |
|-------|-----|------------|------------------------|----|----|------------|
| 納入仕様図 | 製品名 |            | GRQ-C2472SA-1BL（潜熱回収型） |    |    |            |
|       | 図名  |            | 名称寸法図                  |    |    |            |
|       | 尺度  | 1/10       | 原紙サイズ                  | A3 | 図番 | WN-25-0279 |
|       | 作成  | 2025. 7.31 | 調整                     | -  | -  | 株式会社ノーリツ   |