

トヨタネクタ 交換用部品 選定ガイド

トヨコネクタ TC3-CS型規格 RoHS2

※ カムロックのアダプター（材質：ステンレススチール）に接続できます。

継手外観	継手品番	適合ホース		継手規格	寸法 (mm)						重量	梱包単位	価格	
		内径mm	掲載ページ		L	φ d	F	A	B	φ C	HEX	g	個	円/個
	TC3-CS19	19	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.41	3/4"	62.5	17.0	-	112.0	66.0	32.4	36	350	10	
	TC3-CS25	25		1"	73.0	22.5	-	139.0	82.0	37.3	42	550	8	



材質 / ニップル: SCS14 (SUS316相当)、カムアーム: SCS14 (SUS316相当)、固定部品: SUS304、リング: SUS304、ピン: SUS304、スプリング: SUS304、※ RoHS2指令適合品
ガスケット: シリコンゴム、袋ナット: SCS13 (SUS304相当)、スリーブ: ポリアセタール、パッキン: シリコンゴム

トヨコネクタ TC6-CS型規格 RoHS2

※ カムロックのアダプター（材質：ステンレススチール）に接続できます。

継手外観	継手品番	適合ホース		継手規格	寸法 (mm)							重量	梱包単位	価格
		内径mm	掲載ページ		L	φ d	F	A	B	φ C	HEX2	g	個	円/個
HYBRID  (クランプ式)	TC6-CS38	38	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.41	1-1/2"	106.0	32.0	88.0	184.0	93.0	54.0	6	1,050	4	
	TC6-CS50	50		2"	122.5	43.0	106.0	193.0	103.0	63.3	8	1,400	2	

材質 / ニップル: SCS14 (SUS316相当)、カムアーム: SCS14 (SUS316相当)、固定部品: SUS304、リング: SUS304、ピン: SUS304、スプリング: SUS304、※ RoHS2指令適合品
ガスケット: シリコンゴム、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ゴムキャップ: EPDM、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース、パッキン: シリコンゴム

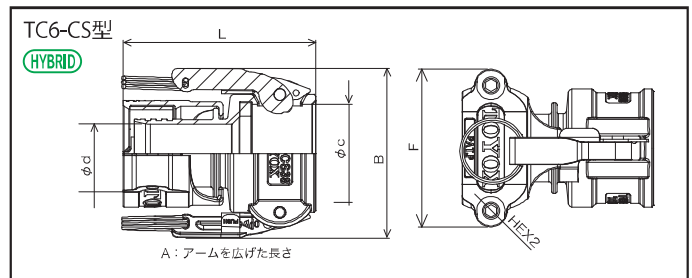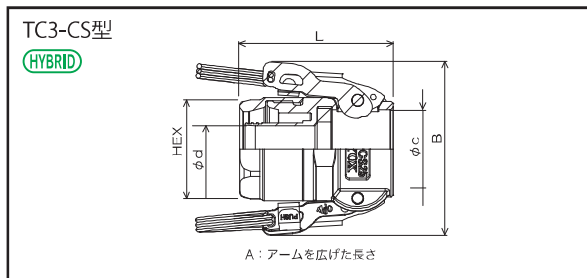

取り付け工具

締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。「パイプレンチ」は使用しないでください。ナット部を傷つけます。



モンキーレンチ モーターレンチ パイプレンチ

取り付け工具

ボルトの締め上げには「六角レンチ」長さ180mm以上 (TC6-CS50は、200mm以上) をご使用ください。



六角レンチ

トヨコネクタ品番	ボルト六角サイズ (mm)
TC6-CS38	6
TC6-CS50	8

「トヨコネクタTC3-F、TC3-CS取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyox.co.jp>



「トヨコネクタTC6-F、TC6-CS取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyox.co.jp>



TC3-F、TC3-CS交換用パッキン付きスリーブセット

	品番	梱包単位	価格
		個	円/個
	TC3-F15-RSS	10	
	TC3-F19-RSS	10	
	TC3-F25-RSS	10	

材質 / スリーブ: ポリアセタール、パッキン: シリコンゴム

TC6-F、TC6-CS交換用ゴムキャップ

	品番	梱包単位	価格
		個	円/個
	TC6-F32-G	4	
	TC6-F38-G	4	
	TC6-F50-G	2	

材質 / ゴムキャップ: EPDM

TC6-F、TC6-CS交換用クランプセット

	品番	梱包単位	価格
		個	円/個
	TC6-F32-CBSS	1	
	TC6-F38-CBSS	1	
	TC6-F50-CBSS	1	

材質 / クランプ本体: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース

- △ トヨコネクタは、トヨックスホース専用継手として設計されております。他社ホースに接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
- △ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。