



商品名：XH2.54 (XH2.54 規格) 2pin 端子付きコネクタ(赤、黒) ワイヤークーブル (20センチメートル)

型番：BS-POWSG0.2-2PIN

カテゴリ：制御機器/はんだ・静電気対策用品>制御機器>制御機器・PLC・リレー>PLC(プログラマブルコントローラ)>PLCケーブル・アダプター

数量：1本

全長：200mm

設定価格：410円(税別)

寸法：画像をご参照ください

特徴

●2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。

●ワイヤー

- ・長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。
- ・ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。
- ・ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。
- ・各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格：VW-1、CSA 規格：FT1)
- ・電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。

●端子

- ・端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。
- ・XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利のため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。
- ・2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。
- ・XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。
- ・ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。
- ・複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。

●環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。

●導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で 사용할 ことができます。

●使用例：電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット



用途

電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。

例えば、以下の用途で使用できます。

- LED ライト(照明)の配線：LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。
- センサーの接続：センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。
- 小型モーターの制御：小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバ IC (例：L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバ IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。
- Arduino などのマイコンボードとの接続：Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。
- 実験用回路の製作：小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。


仕様

- ケーブルタイプ：2ピン端子付きワイヤー
- ワイヤーの長さ：200mm (20cm) ※ 誤差：±2mm
- ピンピッチサイズ：2.54mm (XH2.54 規格)
- 端子：メス端子 (ピンヘッダーに接続)
- 定格電圧：300V
- 温度範囲：-25℃ ～ 80℃
- 端子の材質：銅合金 (ニッケルメッキ)
- ワイヤー：PVC 絶縁銅線
- ワイヤーゲージ：AWG20 (UL 規格)、0.5174SQ (JIS 規格) [直径：0.8118mm]
- ワイヤーの色：赤、黒 (プラス極とマイナス極を区別するため)
- UL 規格：UL2468 (電子機器用ビニル電線に関する規格)



注意

- 付属品にはんだごて等の取り付け器具はございませんのでご注意ください。
- はんだ付けする際は、適切な温度と時間に注意してください。
- ケーブル線の片側は裸線でプラグはついておりません。ご了承ください。
- プラグのない端は未加工です。
- 接続の際はケーブルの色だけでなく、線の仕様がプラス極なのか、マイナス極なのか確認した上で接続してください。プラス極とマイナス極を間違えて接続すると電子部品が破損したり、発火したりする可能性があります。
- ワイヤーが接触すると短絡が発生し、発熱や火災の危険があります。
- ワイヤーの太さや材質によって、許容電圧と電流値が異なります。電圧や電流値を超えて使用すると発熱やショートなどの危険があります。
- 端子を接続する際は、しっかりと接続されていることを確認してください。接続が緩んでいると接続不良が発生する可能性があります。
- ワイヤーを引っ張ったり、曲げたりすると断線する可能性があります。取り扱いには、注意が必要です。
- 実際の寸法とサイズ表記では若干誤差がありますので、予めご了承ください。
- 輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
- 説明書は付属しません。予めご了承ください。

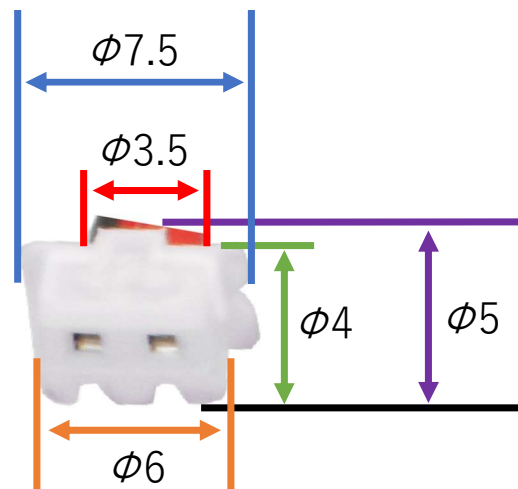

2ピン側
(単位：mm)

