



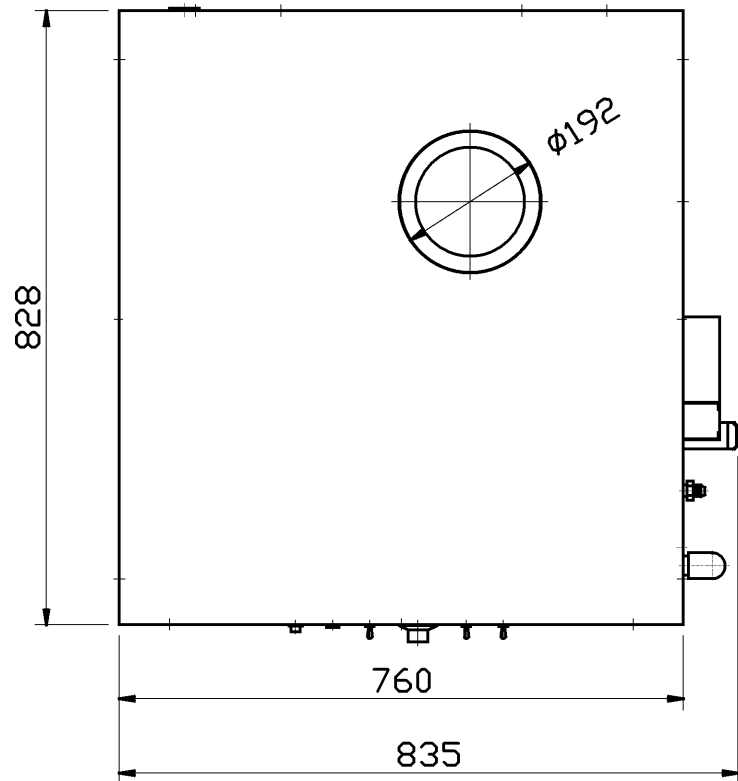

品番	名 称
1	ヒューズ
2	ヒーターランプ
3	ヒータースイッチ
4	温度調節器
5	バーナースイッチ
6	ポンプスイッチ
7	ガン掛け
8	ホース掛け
9	給 水 口 20A
10	吐 出 口 3/8B
11	自在車輪(ブレーキ付) φ100
12	自在車輪 φ100
13	固定車輪 φ100

型 式	HPJ-55HC2
吐出圧力	10MPa
吐出量	約 1500L/h
温水温度	30℃ ～ 80℃
缶 体	ステンレス製 (蓄圧式)
燃料消費量	約 8.2 ～9.0L/h
使用燃料	白灯油(JIS1号灯油)
燃料ポンプ	電磁ホ [*] ンプ
燃料タンク	36L 固定式(ゲージ付)
温度調節器	30℃～80℃液体膨張式サーモスタット
洗浄ホース	3/8B ※ 15m
洗浄ガン	ストップガン
ポンプ	三連セラミックプランジャー
電動機	三相 200V 4P 5.5kW
給水口	20A ※ φ20袋タケノコ
電気容量	30A
機体寸法	〈W〉835※〈D〉828※〈H〉1504mm (本体のみ)
機体質量	約 220 kg (本体のみ)
標準装備	過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・過熱防止装置
	減圧逆止弁・安全弁・凍結防止ヒーター
	ストップガン
オプション	漏電遮断器・洗剤タンク(10Lポリ容器)・蛇口
	排気筒煙突防水カバーセット

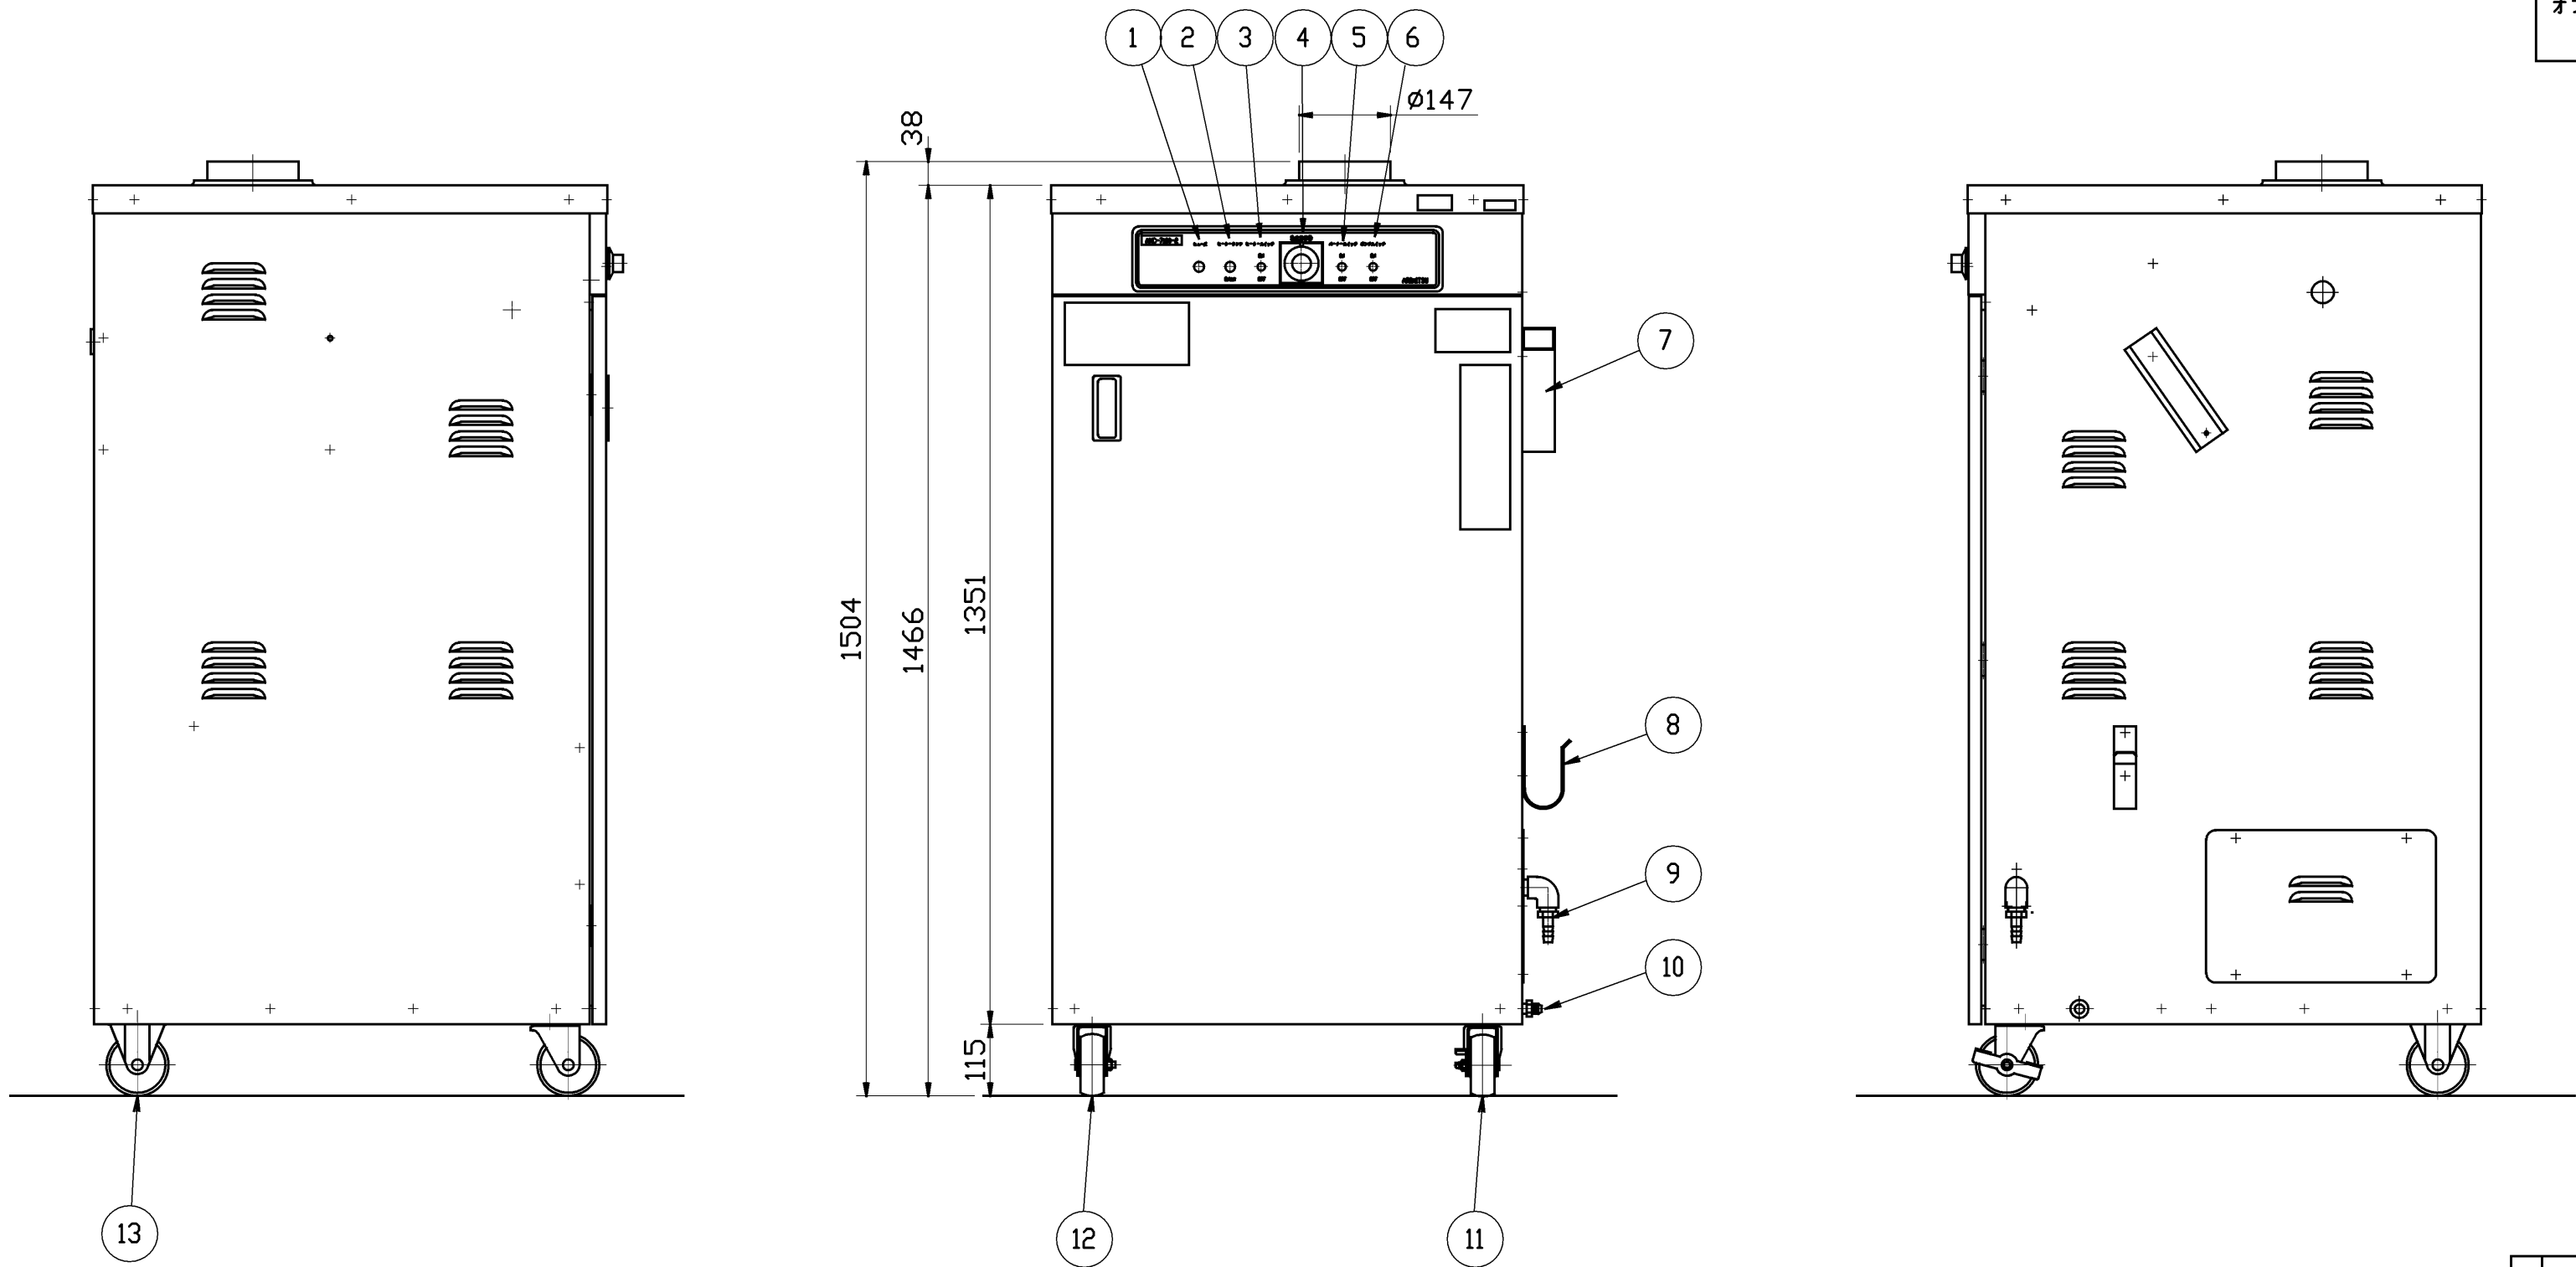

尺 度	1/10	投 影 法		課 長	設 計	担 当	製 図
							
製 品	温水高圧洗浄機				図 番	A-28825-1	
型 式	HPJ-55HC2						
			A2	(株) 鶴見製作所			