MODEL RK1000 SERIES

気体 液体 バルブあり バルブなし

対象流体 気体 N_2、Air、H_2、He、Ar、O_2、CO_2 等

最大流量 気体 100mL/min～20L/min


精　　度 ±5%F.S.




■ コンパクト設計

寸法図

《標準仕様》




〈パネルカット図〉




呼称に依る各部寸法

各部＼呼称	08	10	12	15
A	50	70	90	120
B	60	80	100	130
C	70	90	110	140
D	65	85	105	135
E	80	100	120	150

《パネル取付ナット仕様》

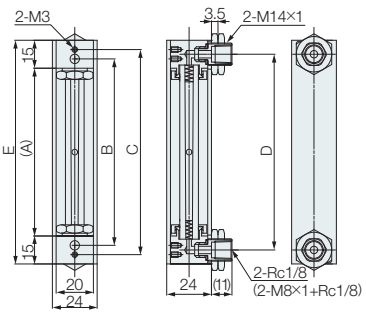

〈パネルカット図〉



標準仕様

MODEL	RK1000
対象流体	N_2、Air、H_2、He、Ar、O_2、CO_2等
最大流量(Air 大気圧)	100、150、200、300、500mL/min 1、2、3、5、10、15、20L/min
有効目盛	10:1
精度	±5%F.S.
耐圧	5L/min以下:0.7MPa(G) 10L/min以上:0.5MPa(G)
最高使用温度	60℃
接流体部材質	S:SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE) B:真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE)
接続	標準:Rc1/8 オプション:パネル取付ナット付Rc1/8

※接流体部材質の(　)内は、製作仕様条件によります。

注文方法

MODEL	全長	ブロック材質	接続	流体	最大流量
RK1000	08:80mm 10:100mm 12:120mm 15:150mm	S:SUS304 B:真鍮	1/8:Rc1/8 M8+1/8: パネル取付ナット付Rc1/8		
記入例 RK1000	12	S	1/8	Air	2L/min

※注文・見積もりは、注文方法・記入例にそってご指定頂き、お近くの販売店または弊社営業所にご連絡ください。