



家電・OA / 用途例


●液晶テレビ

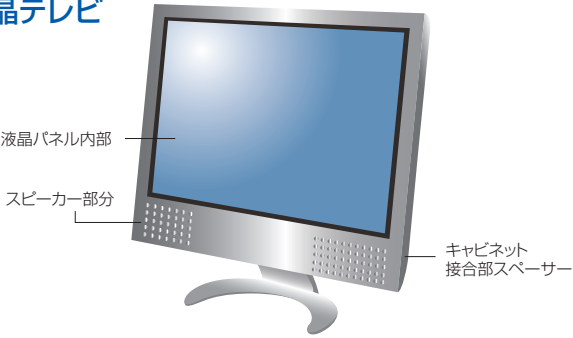

●ノートPC

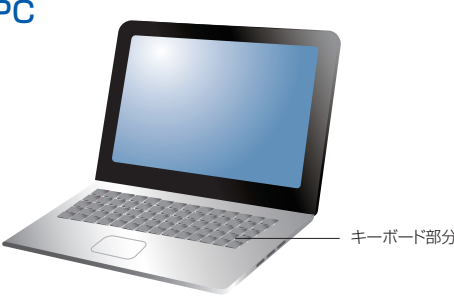

●ミニコンポ

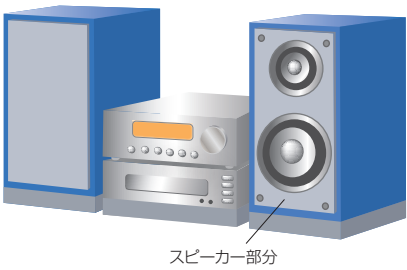

●複写機/複合機




低 VOC 不織布テープ「ヒメロンテープ」のご紹介

環境負荷物質使用規制に対応した不織布【ヒメロン】に低 VOC 粘着加工を行います。
粘着加工品を納入する事により、お客様の手間を省きます。

●特長

- ①従来品タイプに比べて VOC 放散量が格段に少ない粘着加工です。
 - ②低臭気タイプでにおいはほとんど気になりません。
 - ③粘着強度は従来品と同等です。
- 粘着剤については、被着体・用途・要望に適したものを提案致します。

粘着性能

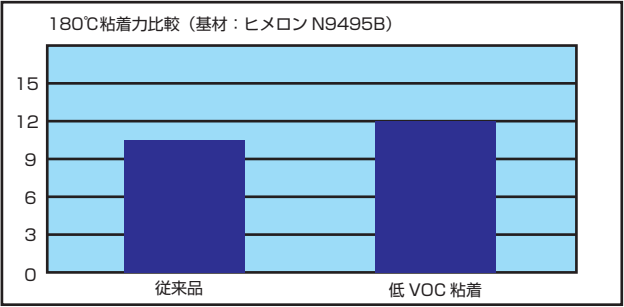

* 上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
基材の種類や、圧着条件により数値は変わりますので、詳細は営業担当者までご相談下さい。


●ヒメロンテープ用 低 VOC 粘着 テトラバック法による揮発成分測定結果
10L テトラバック法 (試験体 80 平方 cm 1 枚 / N₂ ガス 4L 充填、65℃、2h 加熱)

揮発性成分の種類	揮発量 ($\mu\text{g}/\text{T.P}$)	濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
ホルムアルデヒド	< 0.04	< 10
アセトアルデヒド	0.04	8
トルエン	< 0.08	< 20
キシレン	< 0.24	< 60
エチルベンゼン	< 0.08	< 20
スチレン	< 0.08	< 20
p-ジクロロベンゼン	< 0.08	< 20
テトラデカン	< 0.08	< 20
フタル酸ジ-n-ブチル	< 0.08	< 20
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	< 0.08	< 20
クロルピリホス	< 0.10	< 25
ダイアジノン	< 0.10	< 25
フェルブカノブ	< 0.10	< 25


* メーカーでの実測値の為、保証値では有りません。

自動車 / 用途例


●ドアミラー

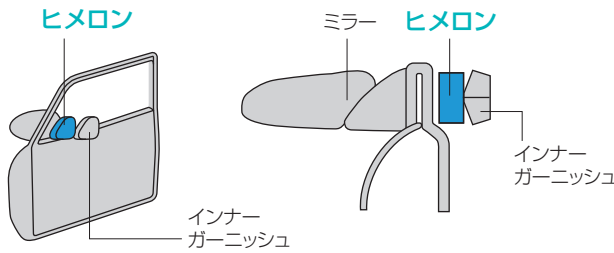


●ドア内部

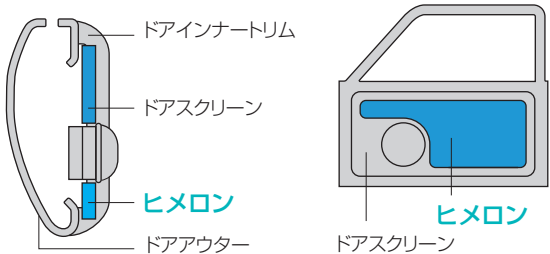


●ドア内蔵型スピーカー

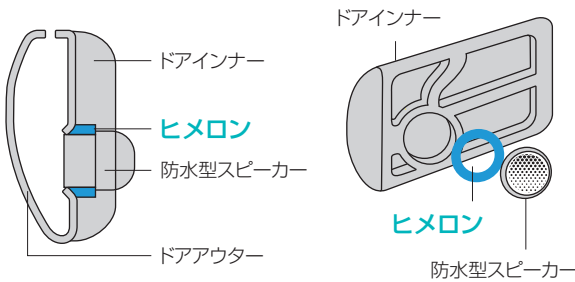



●インパネ

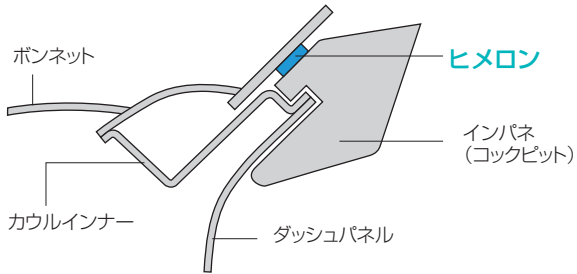

●ステアリング

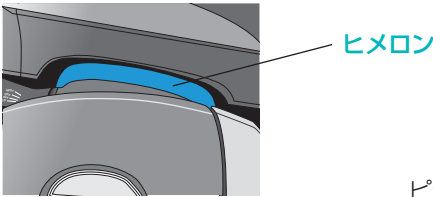

●ラゲッジルーム・トノカバー

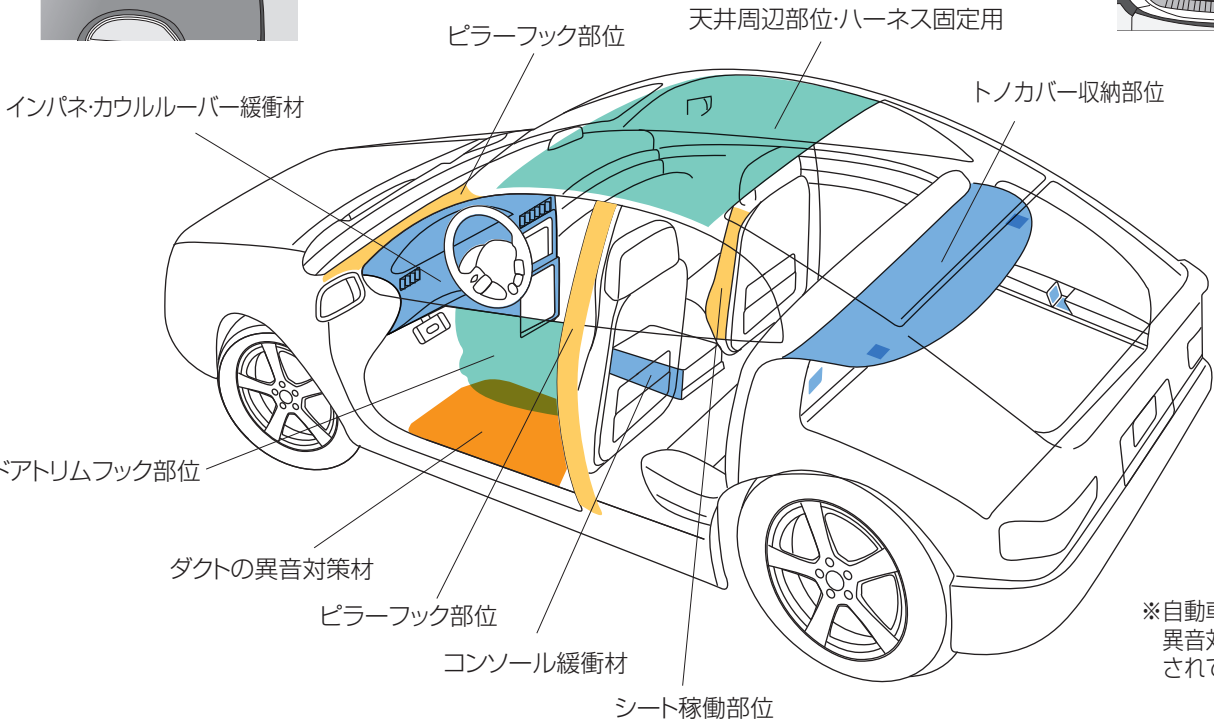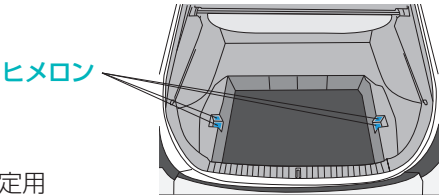

※自動車内装部品の緩衝材、異音対策に幅広く採用されています。