

AUTO MINI SPOTTER

AS-60

- 溶接時間が短くヒズミが少ない
- ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる
- ローラー絞り、点絞りができる
- エアークーリング絞り (PAT) 対応機種


一人1台を可能にした画期的低価格 Myミニスポッター!!



※エアークーリングシステムはオプションです



エアークーリング絞り (別売)

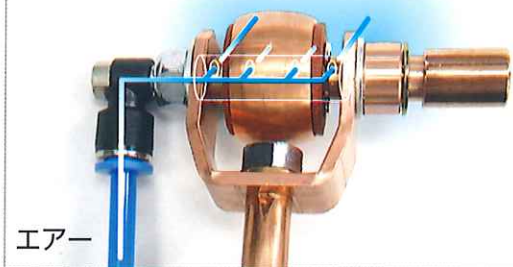

標準付属品



AUTO MINI SPOTTER

スタッド溶接機

AS-60


Specifications

型式名	AS-60
電源電圧	単相 200V
最大入力	30Aブレーカー使用の範囲内 (12.5KVA)
定格容量	1.4KVA 50%使用時
使用率	5%
最大出力電流	2200A
1次側入力ケーブル	2SQ 3芯 6m
2次側出力ケーブル	38SQ +側、-側
寸法	280×180×300mm
重量	25kg

オプション



ラピッドブーラー MPT-5

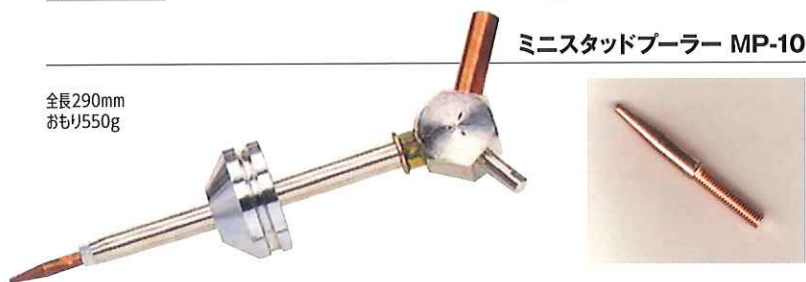

ミニスタッドブーラー MP-10



スタッドブーラー (大)



スタッドブーラー (小)



ハンディブーラー (チップ式)



マイティフック




4本爪

9本爪

マグネットアース HD-70



波形ワイヤー (50本入)



エアークーリング シングル絞りセット



株式会社 **ヒラネ**

本社
〒152-0023 東京都目黒区八雲 4 丁目 10-19
TEL.03-3411-3331 FAX.03-3421-0778

大阪営業所
〒663-8183 兵庫県西宮市里中町 1 丁目 7-14
TEL.0798-45-5681 FAX.0798-45-5682