
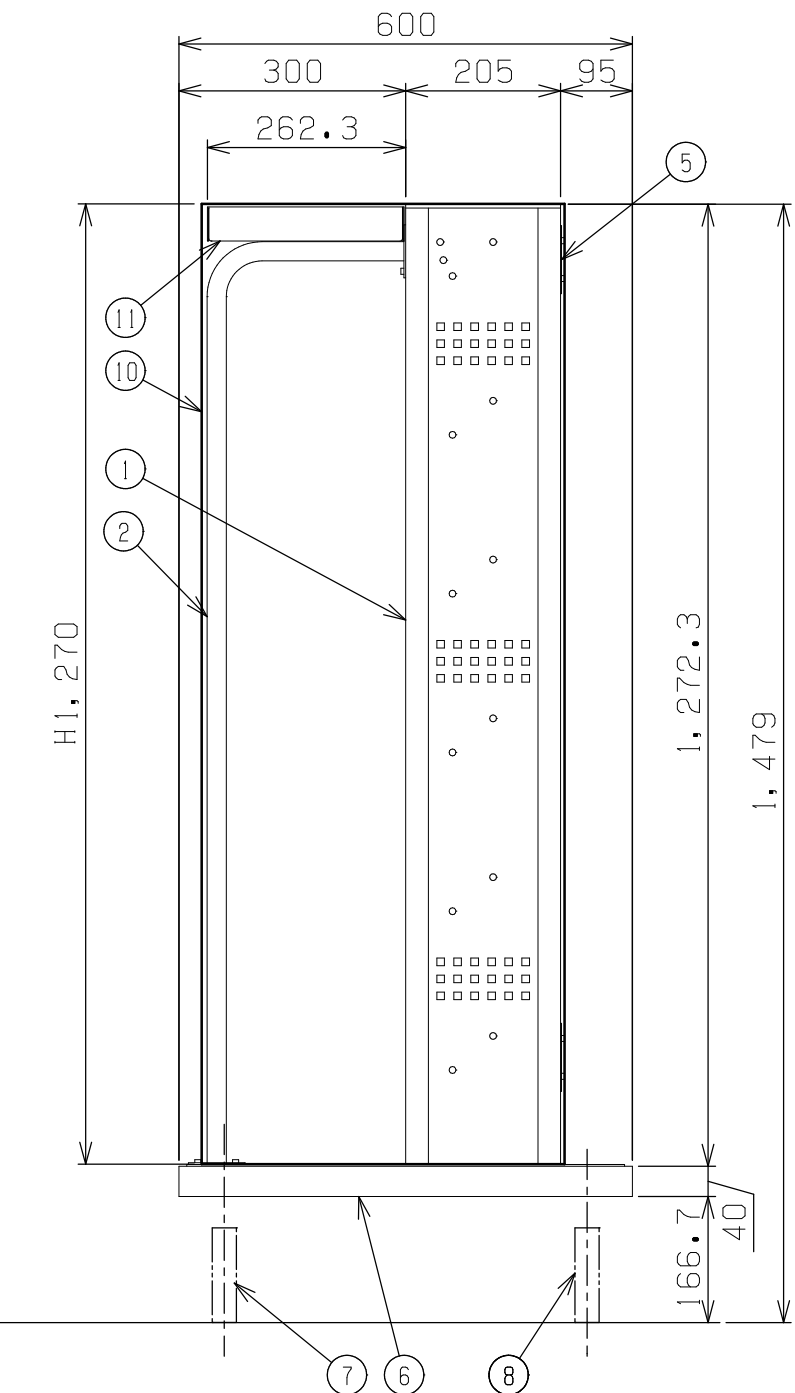


ツールリングホルダー詳細

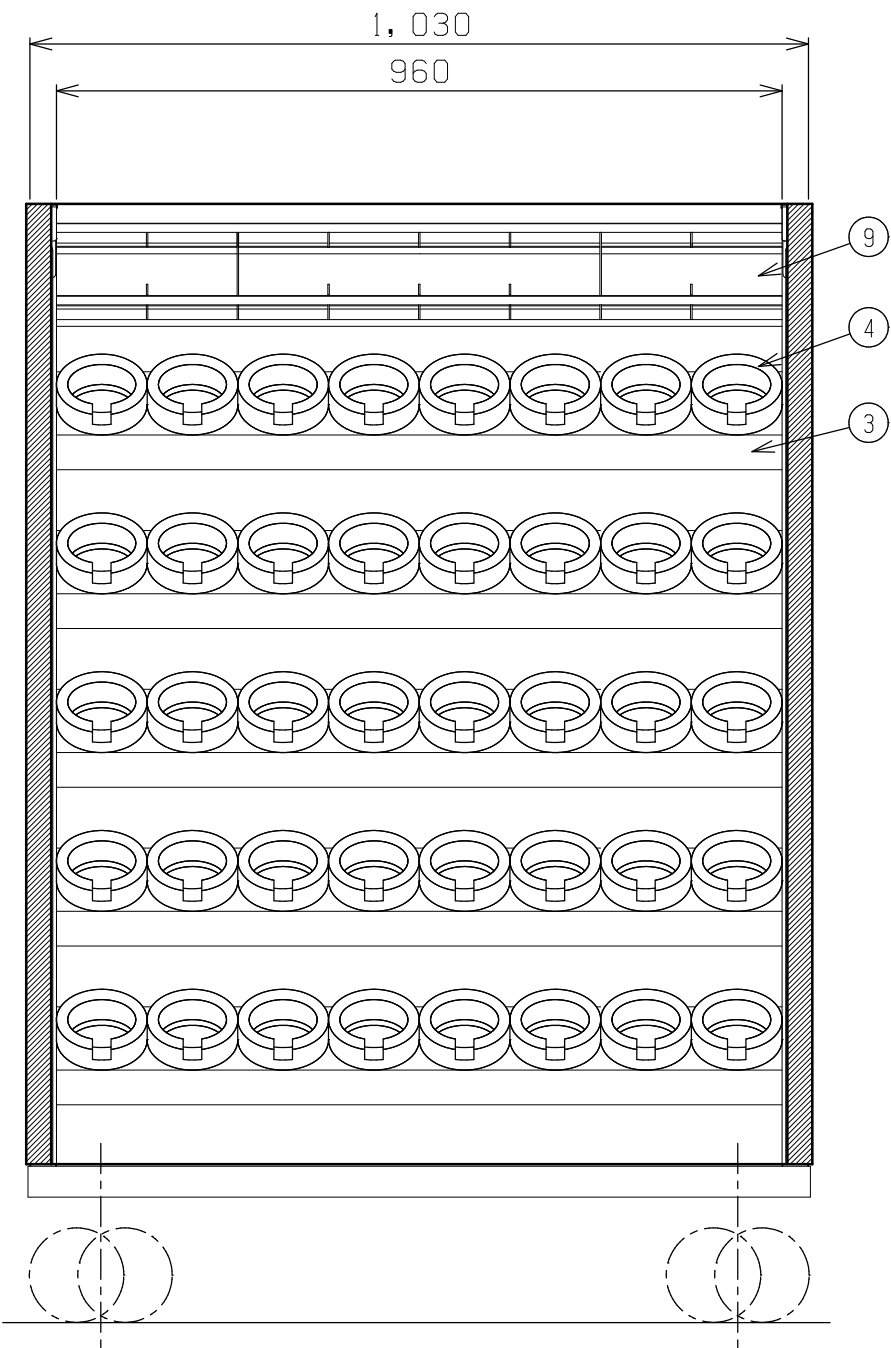

| 符号 | 日付 | 変更内容 |
|----|----|------|
| △  |    |      |
| △  |    |      |
| △  |    |      |

| 品番          | ツールリングホルダー | 個数  |
|-------------|------------|-----|
| TLR-26ANTCV | UT-50      | 40  |
| TLR-26CNTCV | UT-40      | 55  |
| TLR-26ENTCV | UT-30      | 100 |

※仕切トレイは取付け角度を3段階で調整可能

均等耐荷重：480kg

塗装色：サカエグリーン（抗菌粉体塗装）

|    |              |          |              |              |       |
|----|--------------|----------|--------------|--------------|-------|
| 11 | 防じんカバー補助金具   | 2        | SPHC-P       | t1.6         |       |
| 10 | 防じんカバー       | 1        |              |              |       |
| 9  | 仕切トレイ        | 1        | SPCC-SD t1.2 | W1030 仕切板2枚付 |       |
| 8  | 自在キャスター（S付）  | 2        | ナイロンレタン φ125 | SJ-125GUS    |       |
| 7  | 自在キャスター（S無し） | 2        | ナイロンレタン φ125 | SJ-125GU     |       |
| 6  | 台車           | 1        |              |              |       |
| 5  | カンヌキ         | 2        | SPCC-SD      | t1.2         |       |
| 4  | ツールリングホルダー   | -        | PP樹脂         |              | ※上記参照 |
| 3  | ホルダーフレーム     | 5        | SPCC-SD      | t1.2         |       |
| 2  | ガードパイプ       | 2        | STKM クロムメッキ  | φ25.4Xt1.6   |       |
| 1  | 支柱           | RI<br>LI | SPCC-SD      | t1.2         |       |

| 品番 | 部品名       | 1台分数量 | 材質  | 備考 |             |
|----|-----------|-------|---|----|-------------|
| 作成 | 2025.10.9 | 3角法   | 名<br>ツーリングワゴン 防じんカバー付<br>W1030・6段、仕切トレイタイプ<br>自在4輪<br>外観図 |    |             |
| 承認 | 設計        | 製図    |   |    | 尺度          |
|    |           |       |   |    | 1:8<br>1:10 |
|    | 大迫        |       |   |    |             |



|    |    |
|----|----|
| 図番 | 葉番 |
|----|----|