
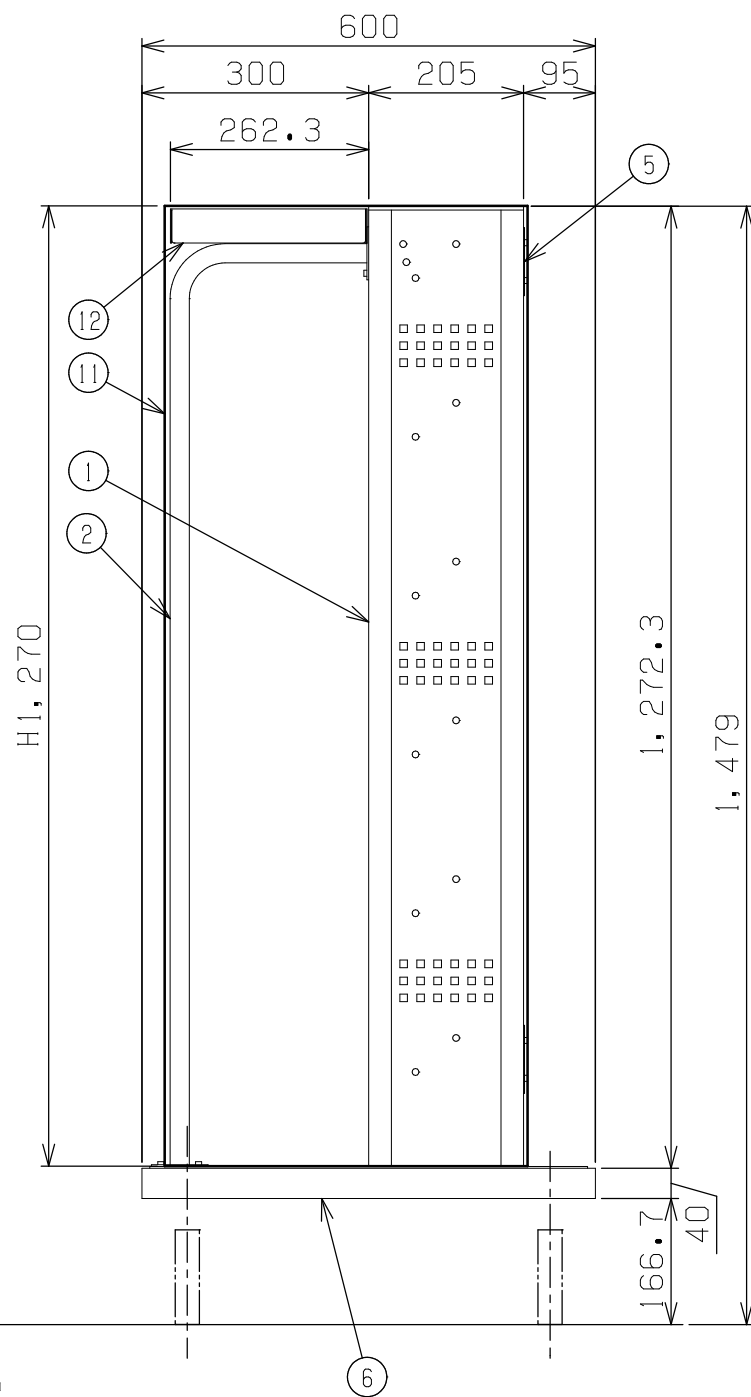
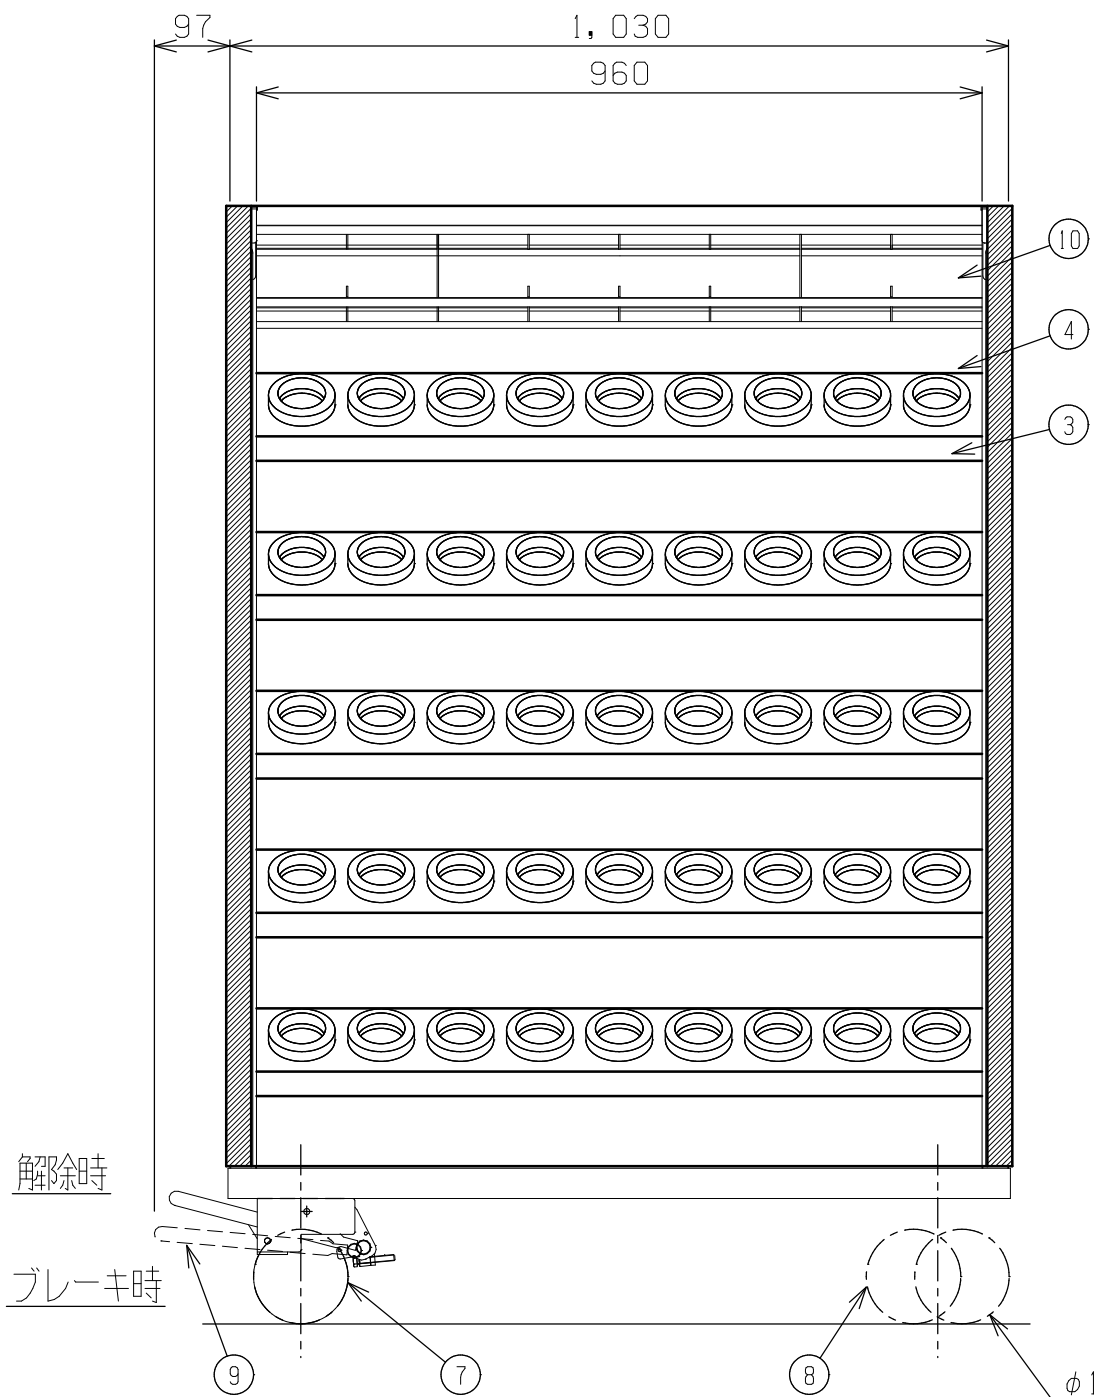
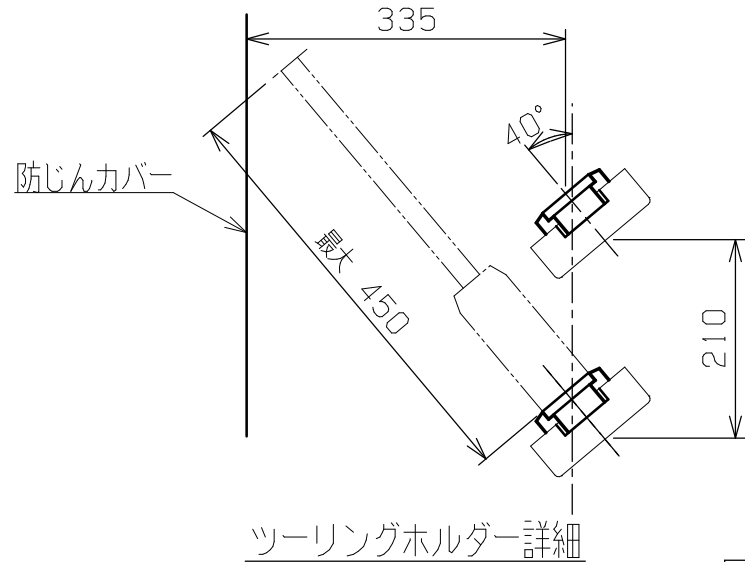


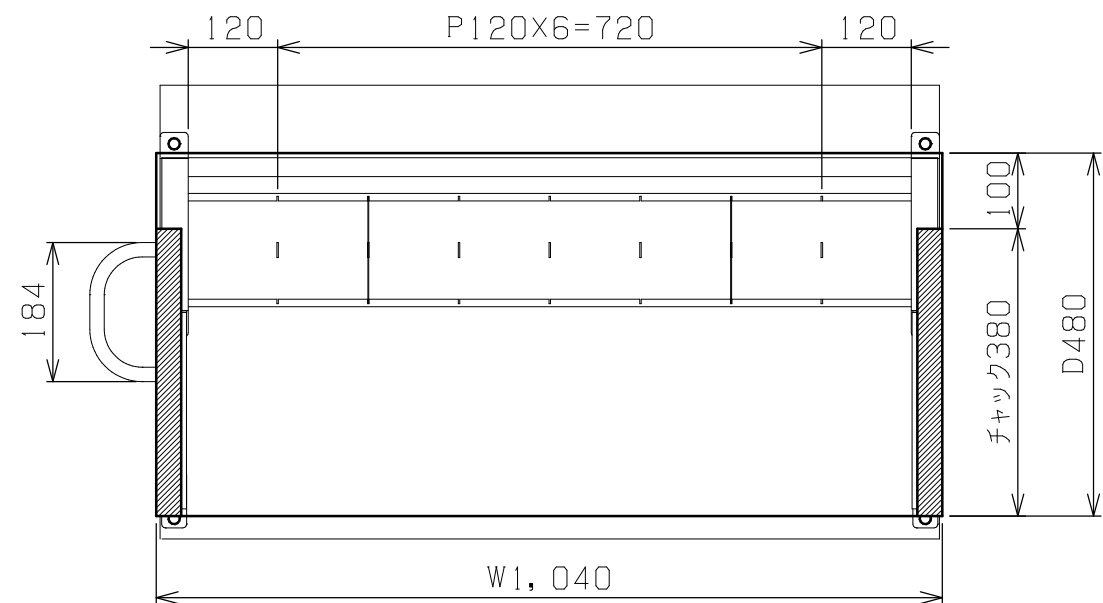

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

品番	ツーリングホルダー	個数
HSK-26RAJKTBCV	HSK-63P	45
HSK-26RBJKTBCV	HSK-100P	35

※仕切トレイは取付け角度を3段階で調整可能

均等耐荷重：420kg

塗装色：サカエグリーン（抗菌粉体塗装）

12	防じんカバー補助金具	2	SPHC-P	t1.6
11	防じんカバー	1		
10	仕切トレイ	1	SPCC-SD t1.2	W1030 仕切板2枚付
9	フットブレーキ	1	ダークグレー	φ125キャスター用
8	自在キャスター（S付）	2	ナイロンウレタン φ125	SJ-125GUS
7	固定キャスター	2	ナイロンウレタン φ125	SK-125GU
6	台車	1		
5	カンヌキ	2	SPCC-SD	t1.2
4	ツーリングホルダー	-	PP樹脂	※上記参照
3	ホルダーフレーム	5	SPCC-SD	t1.2
2	ガードパイプ	2	STKM クロムメッキ	φ25.4×t1.6
1	支柱	R1 L1 1台分数量	SPCC-SD	t1.2
品番	部品名	数量	材質	備考
作成	2025.10.9	3角法	名 称	ツーリングワゴン 防じんカバー付
承認	設計	製図		W1030・6段、仕切トレイタイプ
		尺度		フットブレーキ付
		大迫		外観図
		1:8 1:10	図番	葉番

