

ディスプレイスタンド PU-460 series

テレビ会議やサイネージを
省スペースで設置可能な壁寄スタンド。

豊富なオプション(棚板、化粧パネル、カメラスタンド、
CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能。
耐震性にも優れた奥行薄型設置の壁寄スタンド。



■65V型ディスプレイ / PU-467B + PUP-B4601 + PUP-B4602 + PUP-B4603



■55V型ディスプレイ / PU-467B + PUP-B4605

特長 -Features-

RoHS2対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

WEBサイト



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- 高さ調節可能

棚受レール

- ディスプレイ、オプションの取り付けが
35mmピッチで調節可能な棚受レール



固定金具

- ワンタッチ・脱着防止用の固定金具で
しっかり固定(二重安全構造)



PU-467B

配線処理

- 棚受レールの裏側に
付属の結束バンドで配線を固定




収納スペース

- 背面ホルダー部にACアダプタ等収納可能

奥行薄型設置

103.5mm

側面図

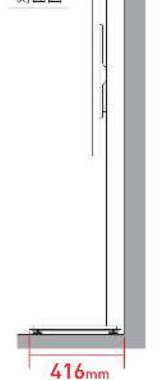


必ず壁に寄せて設置してください。

バリエーション -Variations-

対応サイズ	ディスプレイ重量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:100-550 H:100-400

PU-467B

- 重量:約14.5kg ■総耐荷重:80kg
- 上下調節:35mmピッチ ■付属品:結束バンド4本



オプション -Options-

PUP-B4601 棚板

- 棚板寸法:W631.5×D320(mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:10kg

PUP-B4621 棚板(ダブルタイプ)

- 外形寸法:W631.5×D320×H130(mm)
- 有効内寸:W625.5×D311×H87.5(mm)
- 質量:約7kg ■総耐荷重:15kg

PUP-B4602 カメラスタンド

- 天板寸法:W300×D235(mm)
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:7kg ■上下調節:任意調節可能
- 前後調節:3段階
- 付属品:カメラ固定ネジ、支柱大1本、支柱小1本
- ※ディスプレイ下部にも取付可能。

PUP-B4603 CPUホルダー

- 外形寸法:W636×D136.9×H850(mm)
- 有効内寸:W615×D110(mm)
- 質量:約6kg
- 耐荷重:10kg

PUP-B4605 化粧パネル

- 外形寸法:W631.5×D45×H455(mm)
- 背面ホルダー部
有効内寸:W400×D42(mm)
- 質量:約5.4kg
- 背面ホルダー部耐荷重:1kg
- ※背面ホルダー部にアダプター等を
取付可能。



共通オプション (P.62 参照)

- QP-R11 盗難防止ワイヤー
- QP-R25 転倒防止補助ロープ
- QP-A700B 変換金具
- QP-C600B 変換金具
- QP-CSR01 Cisco社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント
- QP-PLS01 Poly社製カメラ用
カメラスタンドアタッチメント