




集じんパッド 取扱説明書

ご使用前に必ず、この取扱説明書およびご使用になる電動工具および集じん機の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

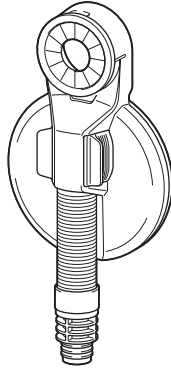

ハンマドリルを使用したコンクリート穴あけ時に、本製品と集じん機を接続して被削材に吸着させて使用することで、効率の良い集じんが可能になり、作業中に舞う粉じんを抑えることができます。
接続する集じん機は、タンク型を推奨しています。

使用上のご注意

⚠ 警告

本製品は、コンクリートへの穴あけ専用です。引火物やアスベスト、木材や金属の集じんには使用しないでください。

作業時は保護メガネを必ず使用してください。コンクリート片が飛散する場合があります。

作業時は防じんマスク、安全靴、耳栓などの保護具を着用してください。

ご使用になる電動工具および集じん機の取扱説明書に記載された警告、注意事項を必ずお守りください。

作業する前に必ず本製品や使用する電動工具を点検し、破損や亀裂、変形がないことを確認してください。

本製品を使用している作業中に異常を感じたときは、直ちに電動工具の使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社営業所に点検・修理をお申し付けください。

使用前の準備

シーリングキャップの取りはずし／取り付け

- ・ 本製品には、予備のシーリングキャップが3つ付属しています。
- ・ 穴あけ作業時のビット径に応じて、シーリングキャップを使用してください（下表参照）。


穴あけ作業時のビット径	シーリングキャップ
φ 30 mm 未満	取り付けて使用
φ 30 ~ 52 mm	取りはずして使用

■ 取りはずし

- ・ 本製品の凹部に爪を引っかけて、シーリングキャップを取りはずします。

■ 取り付け

- ・ はずれないように指でしっかりと取り付けます。

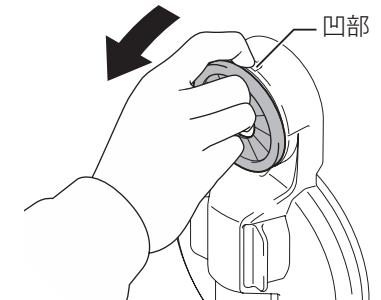

注

- ・ シーリングキャップを取り付けたままビット径がφ 30 ~ 52 mm のハンマドリルで穴あけ作業すると、シーリングキャップを破損させる恐れがあります。


集じん機との接続

⚠ 警告

本製品使用時は、無線連動モードを使用しないでください。

- ・ 集じん機が停止したときに本製品が脱落して、事故やけがの恐れがあります。

- ・ 集じん機のホースを本製品に接続します。
※本製品はフロントカフス 24 およびカフス 38 に対応しています。

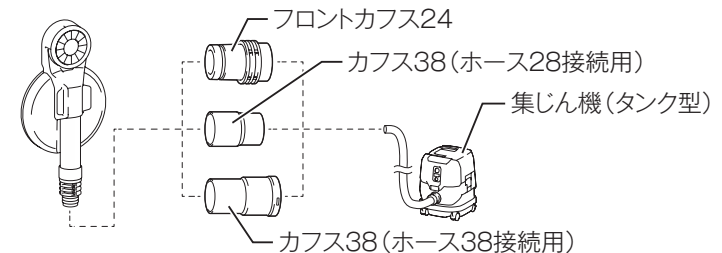

使い方

⚠ 警告

上向き方向での穴あけ作業では使用しないでください。

- ・作業中に本製品が脱落して、事故やけがの恐れがあります。

作業中に集じん機の電源を切らないでください。充電式集じん機を使用する場合は、作業前にバッテリーが十分充電されているか確認してください。


- ・作業中に電源が切れると本製品が脱落して、事故やけがの恐れがあります。

⚠ 注意


集じん効率は、作業現場の状況や使用状況によって異なります。

作業方法


1. 集じん機の電源を入れます。
2. 穴あけ位置に合わせて本製品を被削材に吸着させます。



3. ハンマドリルで穴あけ作業を行います。

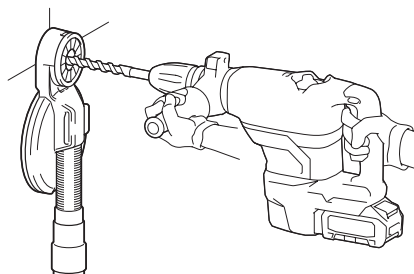

4. 取り付け位置の微調整を行う場合は、集じん機の電源を入れた状態で、吸引力抑制レバーを引いて本製品を取りはずします。

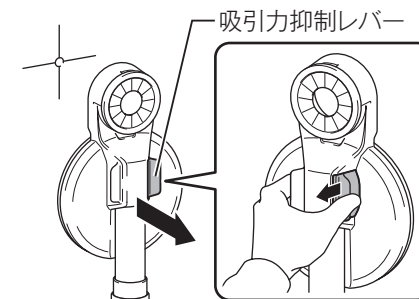

注

- ・本製品は発生した粉じんをかなりの割合で集じんしますが、すべて残らず集じんできるわけではありません。

保守

お手入れ

- ・集じん作業中、本製品に石などが詰まったらシーリングキャップをはずして指またはブロークンやエアダスタなどで取り除いてください。
- ・乾いた布か薄めた中性洗剤を付けた布できれいに拭いてください。

注

- ・清掃の際に、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変色、変形、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。

シーリングキャップの交換

- ・シーリングキャップが摩耗した場合は、新品と交換してください。摩耗したシーリングキャップを使用すると、集じん効果が低下することがあります。
- ・交換方法は、表面の「シーリングキャップの取りはずし／取り付け」を参照してください。

株式会社 マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 ☎ 446-8502

TEL.0566-98-1711 (代表)