




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W742×D492×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・ハイトイプ取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・ハイトイプ取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	3-13-2	CSP-7583HT
	ナイロンレタン	3-33-4	CSP-7583HTNU
	サイレント エラストマー	3-53-6	CSP-7583HTSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	3-13-2	CSP-7583HTI
	ナイロンレタン	3-33-4	CSP-7583HTNUI
	サイレント エラストマー	3-53-6	CSP-7583HTSEI
パールホワイト	ゴム	3-13-2	CSP-7583HTW
	ナイロンレタン	3-33-4	CSP-7583HTNUW
	サイレント エラストマー	3-53-6	CSP-7583HTSEW
ダークグレー	ゴム	3-13-2	CSP-7583HTD
	ナイロンレタン	3-33-4	CSP-7583HTNUD
	サイレント エラストマー	3-53-6	CSP-7583HTSED

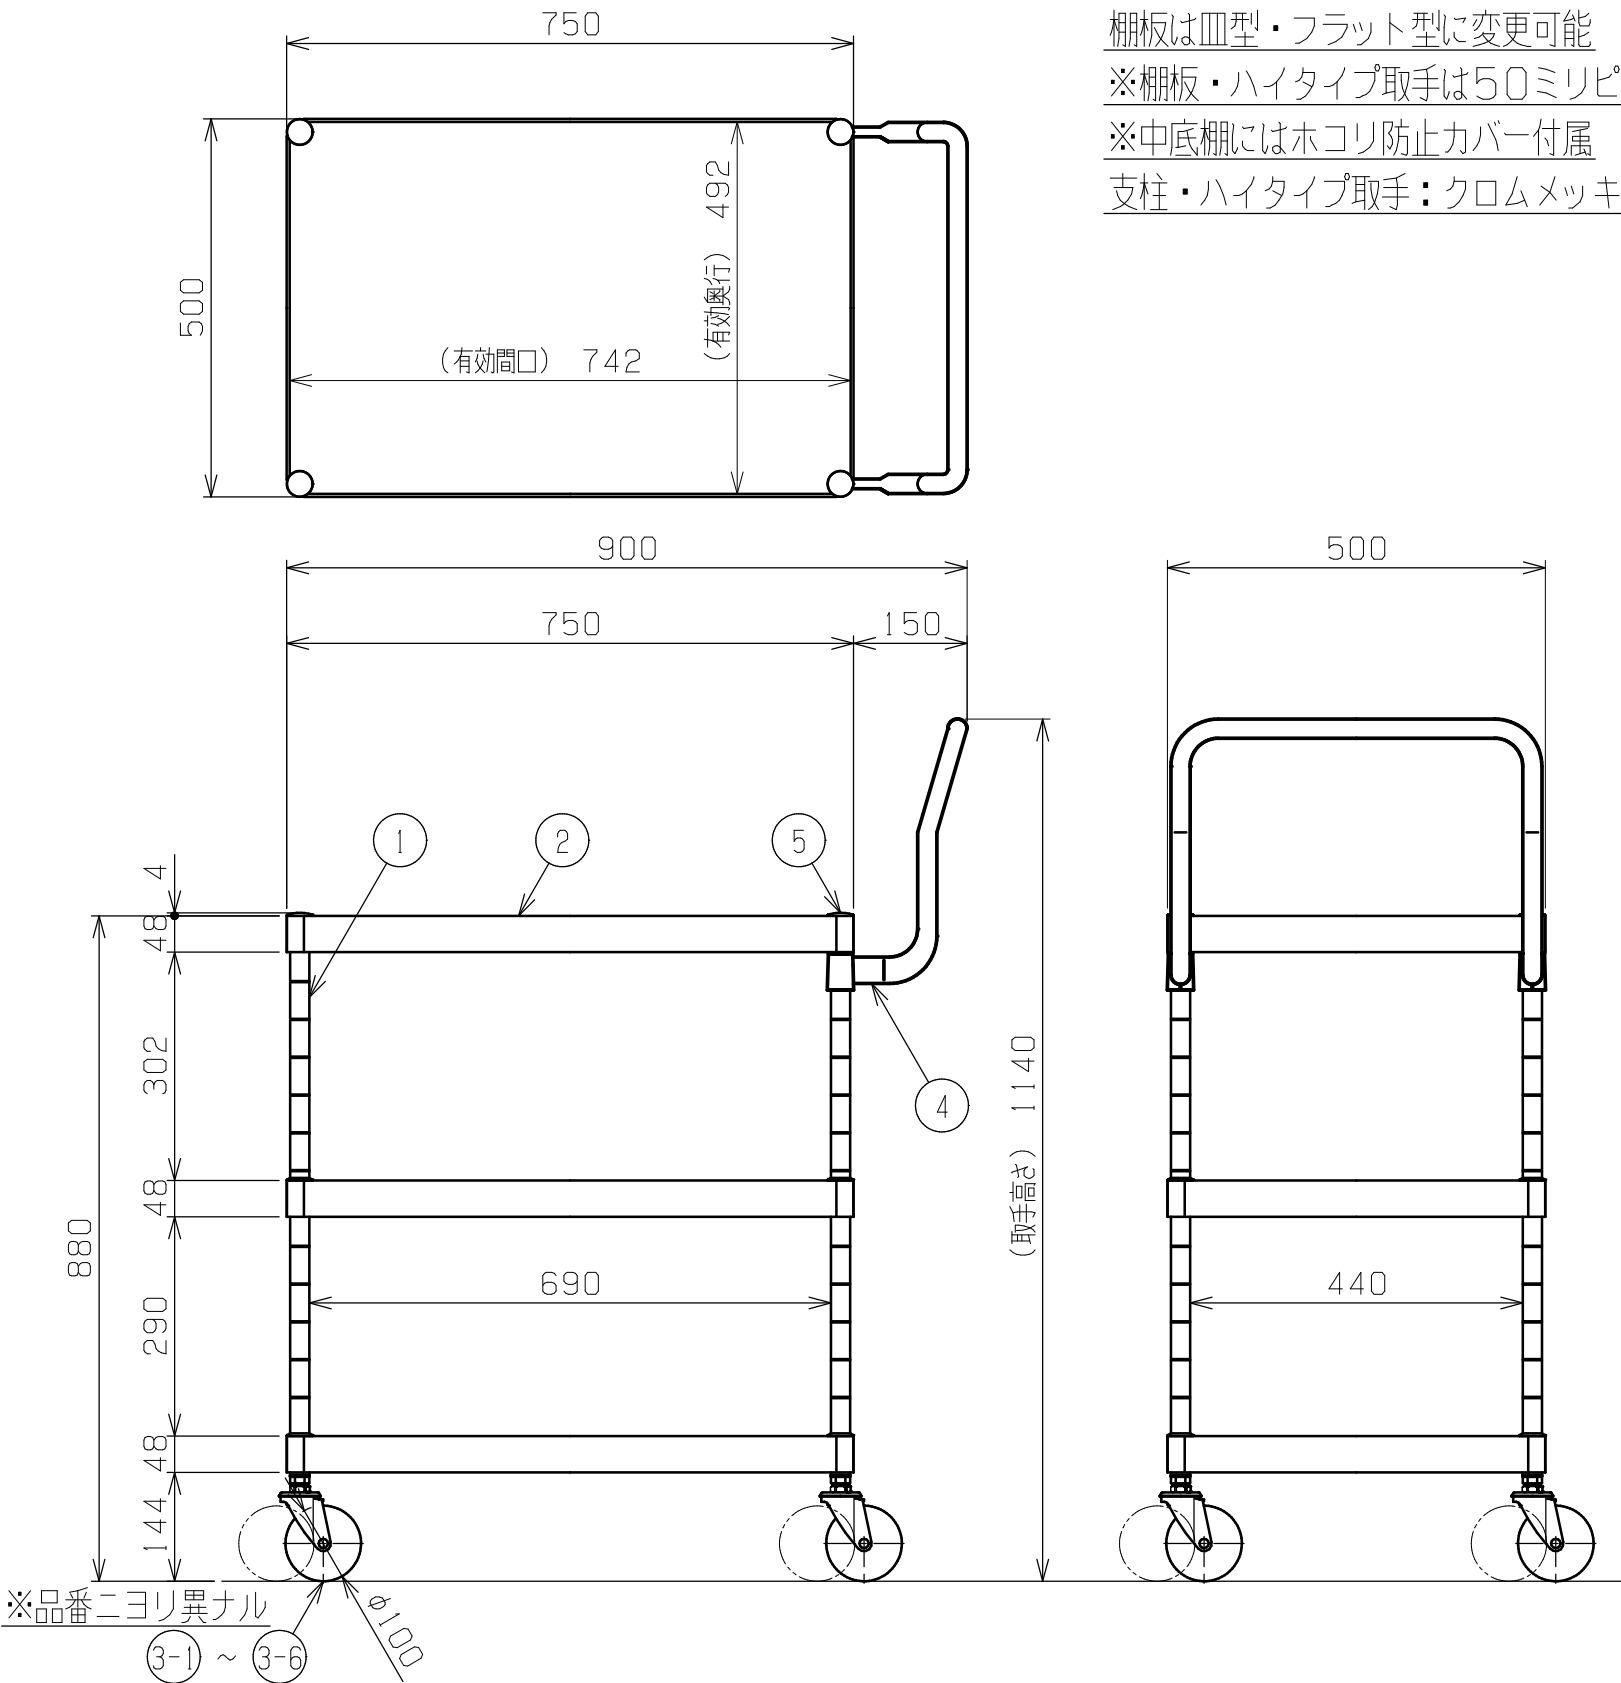

5	天キャップ	4		
4	ハイトイプ取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナylonレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナylonレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.30	3角法	名 称	CSパールワゴン 取手ハイトイプ
承認	設計	製図		中量タイプ
		上田		W750XD500XH880
		1:10		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番