

Washstand 寸法図

凡例

○	給水位置	●	給湯位置	⊕	排水位置
---	------	---	------	---	------


(単位: mm)

BTS

■BTS洗髪タイプ

●BTSL75TV BTS752V


※ボール容量 19ℓ
※ボール深さ 188mm
(底面からあふれ面)

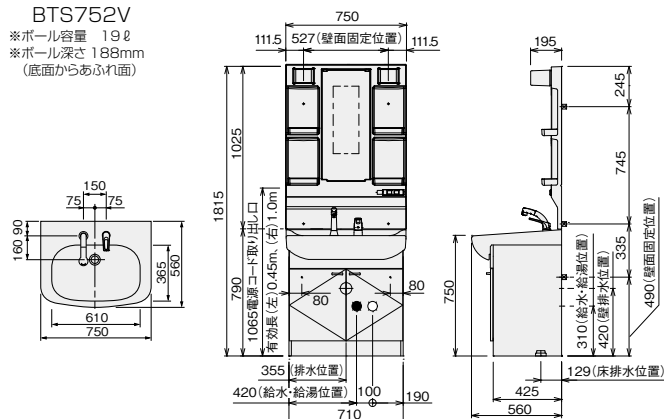

●セット例 使用機種BTSL75TV、M-H751TSEH

●BTSL60TV

※ボール容量 14ℓ
※ボール深さ 188mm
(底面からあふれ面)

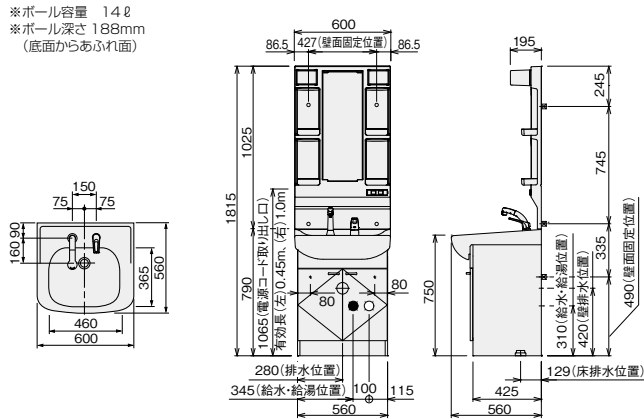


●セット例 使用機種BTSL60TV、M-H601TSEH

※ウォールキャビネット、サイドキャビネットなどの寸法は、下図のセット例をご参照ください。

■洗髪タイプ 配管位置

●BTSL75 (T・2) V BTSL60TV



〈 〉内寸法は、BTSL60TVの場合

※陶器ボールの寸法許容差について

陶器ボールはその性質上、図面通り製作することはなかなか困難です。
日本工業規格 (JIS) では寸法許容差を次の通り規定しておりますので、取り付けに当たっては十分ご注意ください。


寸法	許容差
40mm 以下	± 2mm
41mm 以上	± 5%

41mm 以上の場合: ただし 1mm 未満の端数は切り上げるものとし、最大± 25mm とする。

■BTS洗面タイプ


●BTSL75TW (75TS) BTSL752W (752S)

※ボール容量 19ℓ
※ボール深さ 188mm
(底面からあふれ面)




●BTSL60TW (60TS)

※ボール容量 14ℓ
※ボール深さ 188mm
(底面からあふれ面)




●BTSL50TW (50TS・50TE)


※ボール容量 6ℓ
※ボール深さ 138mm
(底面からあふれ面)




●セット例 使用機種:BTSL75TW、M-H753TSEH、TSSC25BHJTS、TSSB-25 (R)、TSWH75JTS、TSSA25JTS (R)

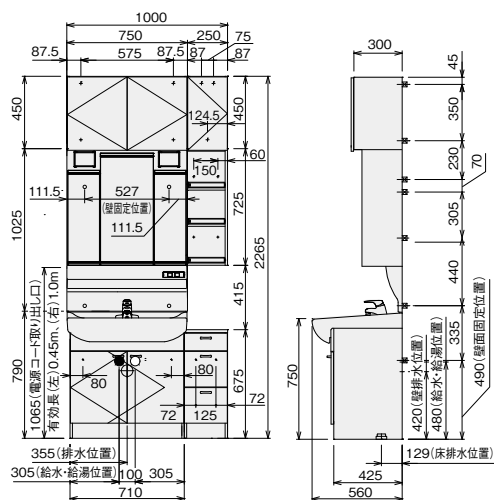

●セット例 使用機種:BTSL60TW、M-H601TSEH、TSSC15KNJTS (R)、TSSB-15 (R)、TSWH60JTS、TSSA15JTS

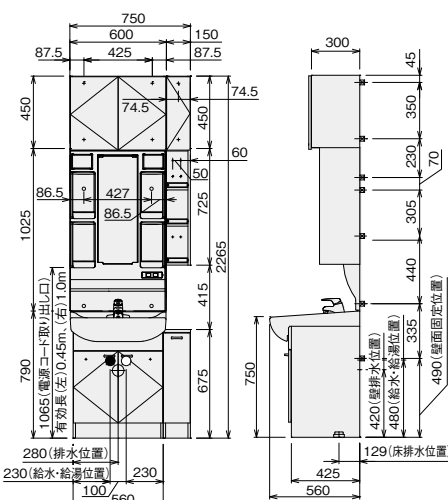


●セット例 使用機種:BTSL50TW、M-501CTSN、TSWH50JTS

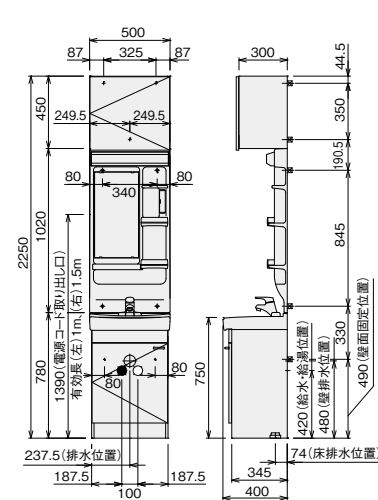

■洗面タイプ 配管位置

●BTSL75 (T・2) W、BTSL60TW

●BTSL50T



〈 〉内寸法は、BTSL60TWの場合

