

ローリフトトラックシリーズ



Webページはこちら



小型だから狭い場所でもラクラク運転。
荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコスト。
作業環境を害さない経済車です。

超ローコスト

EKシリーズ



充電時間
約4時間

稼働時間
約3.5時間※1

電動走行 電動上昇 改造不可

1200kg積

超ローコスト機種登場!

国内初リチウムイオンバッテリー搭載で
より長時間使用可能です。

※1.コレック20mパターンサイクル稼働率100%

バッテリー
インジケーター付き



Point!

リチウムイオンバッテリー

国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。バッテリーは簡単に脱着でき、予備バッテリー(オプション)を準備すれば、さらに稼働時間を伸ばすことができます。



挟まれ防止スイッチ

オペレーターが壁などに挟まれた時、挟まれ防止スイッチに触ると、逆発進し挟まれ事故を防止します。



アクセルノブ

アクセルノブの角度で無段階に変速します。




バッテリー残量計



フォーク
上昇ボタン
(電動)

フォーク
下降レバー

寸法図

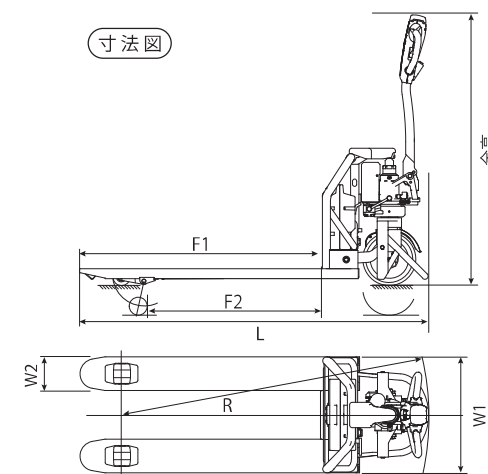

EKシリーズ 免許不要

型 式	EK12M	EK12L
最 大 荷 重	1200kg	
走行速度(負担/無負担)	4.0km/h・4.5km/h	
最 小 旋 回 半 径 R	1372mm	1522mm
全 長 L	1571mm	1721mm
全 幅	550mm	685mm
全 高	1200mm	
フォーク長さ	F1 1070mm	1220mm
	F2 790mm	930mm
フォーク幅	W1 550mm	685mm
フォーク単体幅	W2 160mm	
フォーク最低高さ	80mm	
フォーク最高高さ	180mm	
タイヤサイズ ドライブ	φ250mm	
タイヤサイズ ロード	φ80mm	
走 行 制 御	DCモーター・無段階変速	
制 動 方 式	電磁式オフブレーキ	
リ フ ト 方 式	上昇:電動油圧式 下降:手動油圧式ハンドル操作	
バッテリー電圧/容量	48V 20Ah	
充 電 器	定置式 自動充電器 単相100V	
車 両 重 量	140kg	
バッテリー重量	10kg	

標準装備 (EKシリーズ)

キースイッチ・挟まれ防止スイッチ・バッテリーインジケーター、充実の安全装備と全車チョッパー制御で安全作業。