

求められる
Ogura®

BLモーターを搭載したD16、180°曲げ加工が可能なコードレス鉄筋ベンダー登場！



HBB - 180BL

コードレス鉄筋ベンダー



<https://ogura-web.com>

特長

- HBB-180BL は D16 (SD345)、180° 曲げを11秒※¹で可能。
- 18V ハイパワー ブラシレスモーターを搭載。
- モーター部には「防滴・防じん」※² ボディを使用。バッテリー部には視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載。
- モーター部回転機構により、360° 回転が可能。
- 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。
- HBB-180BL は満充電後の6.0AhバッテリーでD16(SD345)鉄筋を連続80回※³曲げ加工可能。


※¹ 新品のバッテリーを満充電時に使用した際の曲げ速度。曲げ速度は状況によって多少変動します。

※² 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

※³ 当社テスト値による。曲げ回数は、曲げ状況によって変動します。


多様なニーズに応える2つの購入オプション

1. 新規ユーザー向け 本体+充電器+バッテリー セット
(急速充電器(DC18RF)+6.0Ahバッテリー(BL1860B)付き)
2. 既存ユーザー向け本体のみ特価

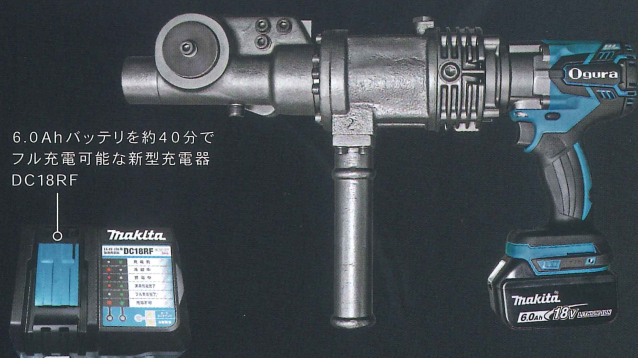

6.0Ahバッテリーを約40分で
フル充電可能な新型充電器
DC18RF

標準価格 ¥338,000 (税別)



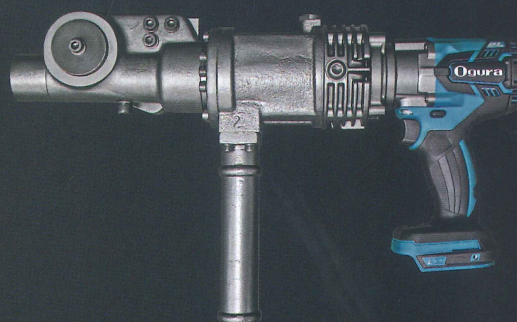


標準価格 ¥298,000 (税別)

仕様

- 型 式 HBB-180BL
モーター 直流ブラシレスモーター
バッテリー BL1860B (6.0Ah) 直流18V (オプション)
質 量 12.7kg (バッテリー含む)
本体外形寸法 486(L)×134(W)×292(H) mm
曲げ能力 SD345相当品 490N/mm² (50kgf/mm²) 最大D16
曲げ速度 D16 (SD345) 180° 曲げ: 約11秒
標準付属品 商品ケース、スパナ、六角棒レンチ

鉄筋曲げの最小必要寸法

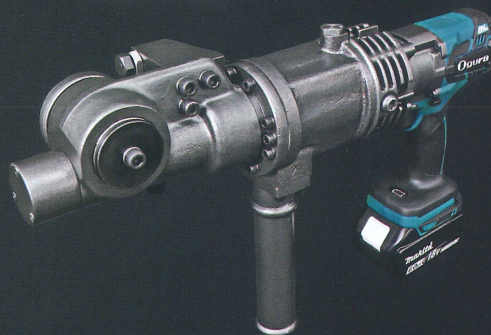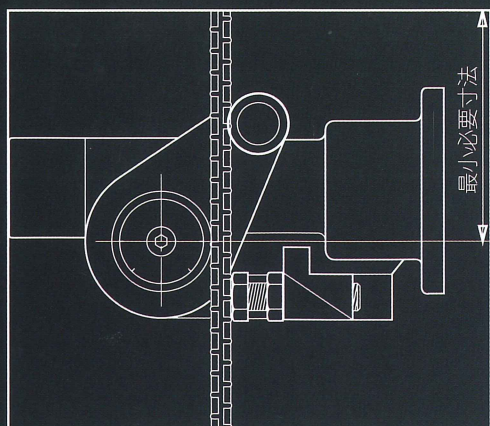

	最小必要寸法			参考寸法	
	90°曲げ	135°曲げ	180°曲げ	カラー	ローラー
D10	105 mm	123 mm	141 mm	無し(軸φ 37)	(φ 24)
	108 mm	130 mm	152 mm		
D13	110 mm	133 mm	156 mm	φ 45	
D16	113 mm	137 mm	161 mm		

株式会社 オグーラ

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

E-mail: info@ogura-web.com URL: <https://ogura-web.com>

本社 〒243-0417 神奈川県海老名市本郷2661 TEL.046(238)1284 FAX.046(238)4188
札幌出張所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条4-2-1 TEL.011(837)5811 FAX.011(837)5812
仙台営業所 〒984-0824 仙台市若林区遠見塚東14-8 TEL.022(282)1055 FAX.022(282)1058
東京支店 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-39-9 TEL.03(3734)8211 FAX.03(3734)8215
名古屋営業所 〒463-0025 名古屋市守山区元郷2-908 TEL.052(768)2477 FAX.052(799)2805
大阪支店 〒550-0023 大阪市西区千代崎2-3-7 TEL.06(6584)2091 FAX.06(6584)4051
高松出張所 〒761-0121 高松市牟礼町牟礼3096-3 TEL.087(845)3324 FAX.087(845)3325
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-9-36 TEL.092(573)3365 FAX.092(575)3272