

**DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント
802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、
PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象**


DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、
屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

製品仕様

| 項目 | 仕様 |
|----------------|--|
| インタフェース | 2×10/100/1000BASE-T (1ポートのみPoE) |
| PoE | IEEE802.3af |
| アンテナ | 2x6dBi@2.4GHz 、 2x7dBi@5GHz |
| サイズ | 277 (W) x240 (D) x50 (H) mm |
| 質量 | 895g |
| 最大消費電力 | 10.5W (PoE On) |
| 動作温度/動作湿度 | -30～60℃/10～90% (結露なきこと) |
| 保管温度/保管湿度 | -30～65℃/5～95% (結露なきこと) |
| 接続モード (2.4GHz) | Mixed b/g/n、Mixed b/g、802.11n Only |
| 接続モード (5GHz) | Mixed a/n、802.11a Only、802.11n Only、Mixed ac |
| セキュリティ | マルチSSID、MACフィルタリング、WLANパーティション、Captive Portal、WPA/WPA2 Personal/Enterprise |
| モード | APモード、WDS with APモード、WDSモード、APクライアントモード |
| マネージメント | Nuclias Connect対応、単体動作、WebUI、Telnet |

DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、
屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

DAP-3666

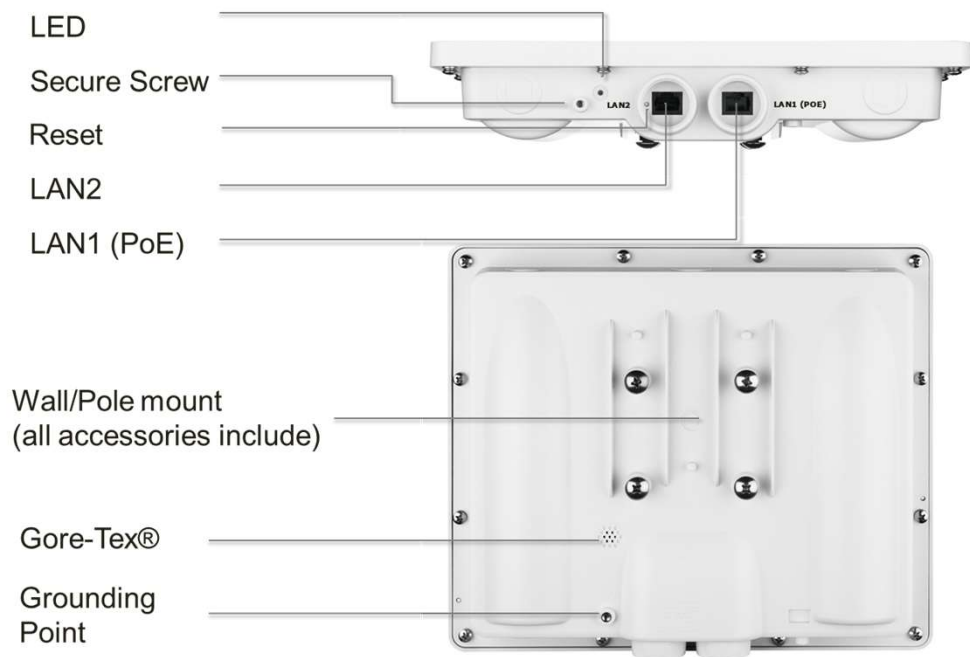

《Interface》

10/100/1000BASE-T × 2 (1ポートのみPoE対応)
※Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応

《無線規格》

IEEE802.11a/b/g/n/ac対応
2.4GHz/5GHz(W56)同時利用対応

《サイズ》

277 (W) x 240 (D) x 50 (H) mm
895g
※マウントキット標準添付

《アンテナ》


内蔵アンテナ
6dBi(2.4GHz) × 2、7dBi(5GHz) × 2

IEEE802.3af準拠

Hotspot2.0

DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、
屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

高度な環境性能

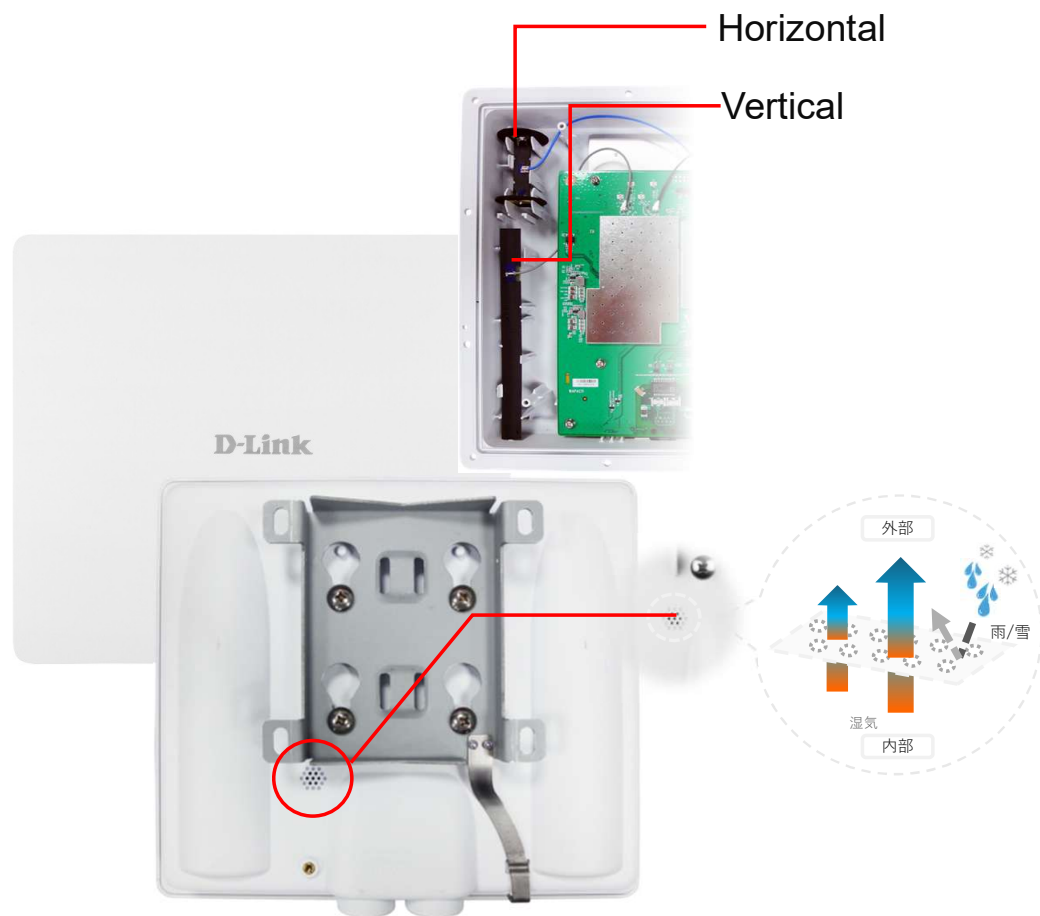

D-Linkアンテナ技術

水平、垂直アンテナを実装し、360°のアンテナパターンを実現



IP68 準拠

IP68レベルの環境性能に対応しているため、様々な屋外環境での利用が可能



Gore-Tex®

水蒸気は透過し、雨や雪はブロック




Surge/ESD Protection

6KVサージに対応し、落雷による故障から保護

DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

Webリダイレクション及びWeb認証機能

DAP-3666はWebリダイレクション機能およびWeb認証機能を実装しており、無線クライアントをWeb認証したり、指定したURLへ強制的にリダイレクトさせたりすることが可能です。
認証先はAPローカル、Radius、LDAPなどを選択することが可能です。

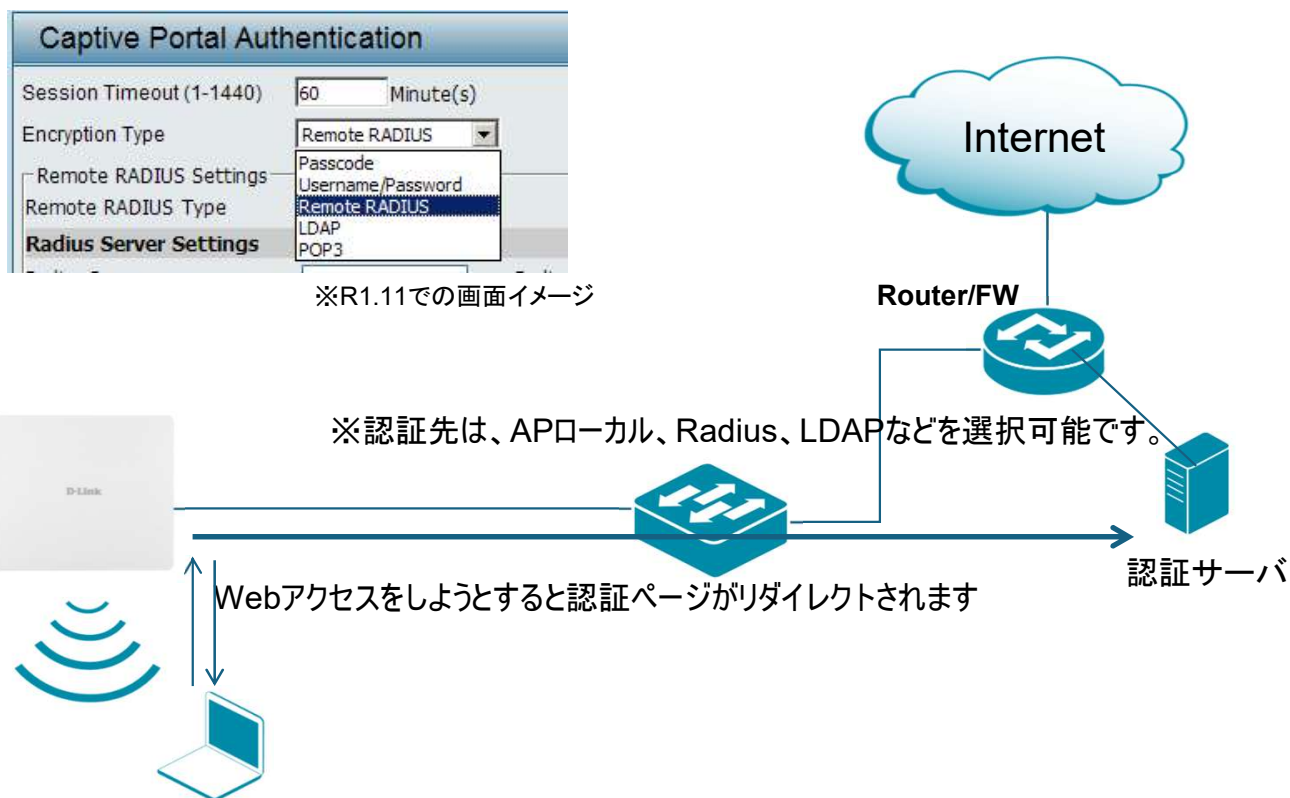

DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、
屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

スケジュールリング機能

スケジュールリング機能は、無線LAN電波を出力するスケジュールを曜日や時間で指定するための機能です。
この機能を使って**SSID**ごとに電波を出力する曜日と時間を指定することが可能です。

Wireless Schedule Settings

Wireless Schedule: Enable

Add Schedule Rule

Name: []

Index: *SSIDを指定* SSID 2.4G

SSID: dlink2

Day(s): *曜日と時間を指定* All Week Select Day(s)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

All Day(s):

Start Time: [] : [] (hour:minute, 24 hour time)

End Time: [] : [] (hour:minute, 24 hour time)


Add Clear

Schedule Rule List

| Name | SSID Index | SSID | Day(s) | Time Frame | Wireless Edit | DEL |
|---|------------|--------|--------|------------|---------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> hhh | SSID2 2.4G | dlink2 | Sun | All Day(s) | On | |

2.4GHz SSID: aaa
月～金
10:00～17:00


2.4GHz SSID : bbb
月、水、金
10:00～15:00

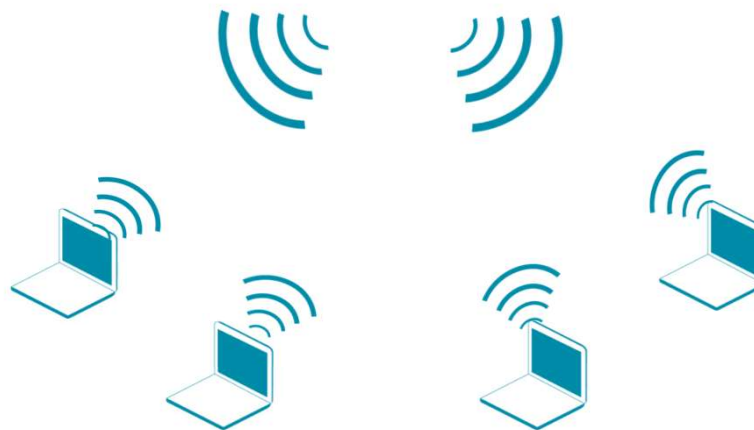

DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、
屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

WLANクライアントパーティション機能

DAP-3666はホットスポットなどで必須となる、Wi-Fiクライアント間の通信を遮断する機能を実装しています。
また、自身の接続しているSSID内にあるWi-Fiクライアントとの通信を遮断するもしくは、他のSSIDに接続しているWi-Fiクライアントとの通信も遮断するといった細かな制御を行うことが可能です。


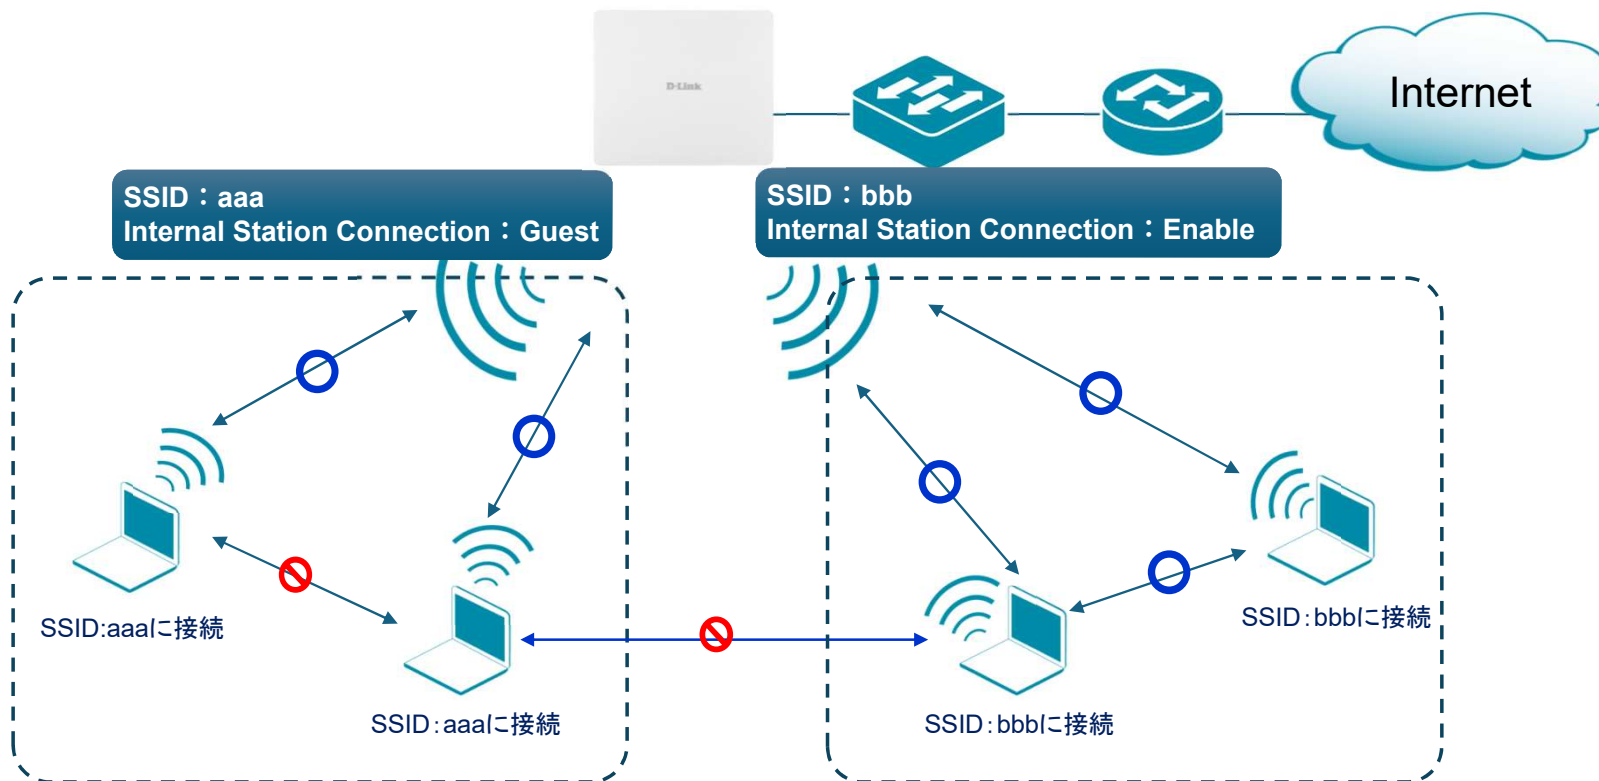


DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、
屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

Internal Radius Server機能

DAP-3666はInternal Radius機能を実装しており、ユーザIDとパスワードの組み合わせの情報を
DAP-3666内部に持ち、Wi-Fiクライアントが接続する際にIEEE802.1X認証を利用すると、ユーザIDとパスワードの情報を
持ったInternal RadiusによってMD5での認証を行うことが可能です。

※IDとパスワードによる認証のみに対応し、証明書などは利用できません。

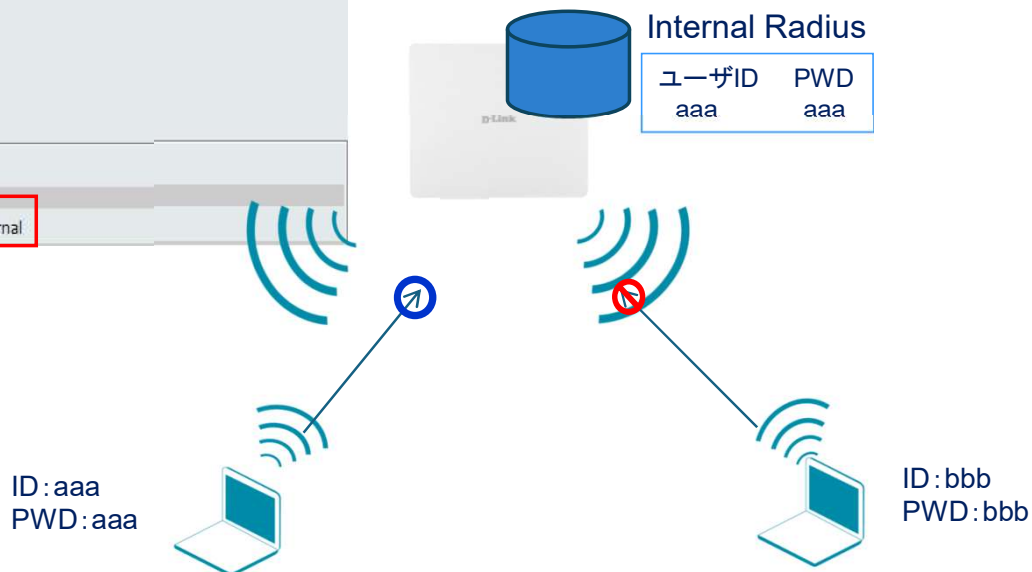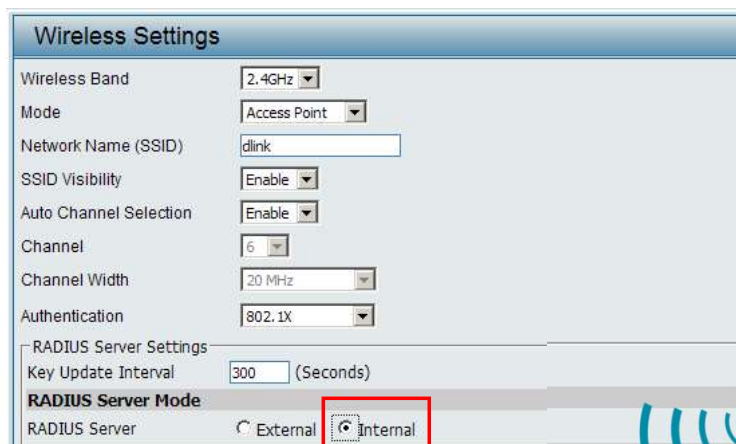


DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

MACアドレスフィルタリング機能

DAP-3666のMACアドレスフィルタリングはAcceptもしくはRejectするMACアドレスを登録し、フィルタリングをかけることが可能です。

- **Accept**を選択することで、登録済みのMACアドレスを持ったクライアント以外からはネットワークにアクセスすることを拒否することができるようになります。
- **Reject**を選択することで、登録済みのMACアドレスを持ったクライアントからはネットワークにアクセスすることを拒否することができるようになります。

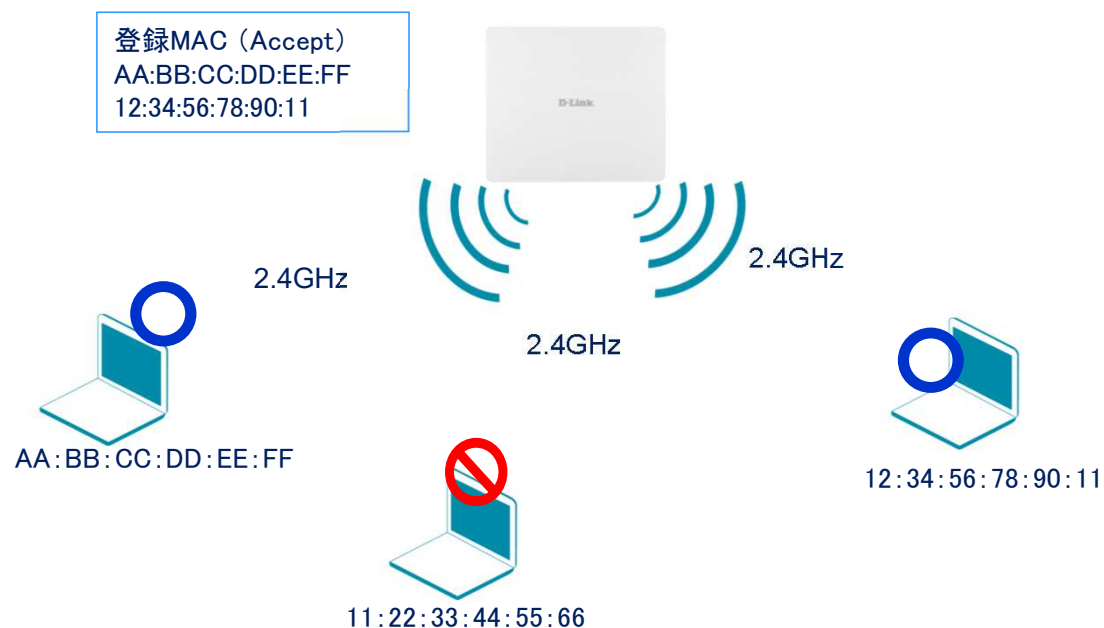

DAP-3666 Nuclias Connect対応 無線アクセスポイント802.11a/b/g/n/ac Wave2 (2×2)、屋外用、IP68対応、PoE(802.3af)受電、リミテッドライフタイム保証対象

リミテッドライフタイム保証

D-Linkは、製品の“その後”までしっかりサポート。
業界でも希少な“製造終了後5年保証”を実現し、長期運用でも安心してお使いいただけます。
導入後も変わらぬ信頼とサポートをお届けする、D-Linkのこだわりです。

無償保証

limited **LIFETIME**
リミテッド
ライフタイム保証

各製品の製造終了日から
5年間無償の修理保証
サービスが受けられます。
対象外の製品については、
通常の有期限の保証
(1年・2年・5年など)が
適用されます。

D-Link
Our assurance to you

フローイメージ

