

**DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント
802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、
PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象**

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

製品仕様

製品名（品番）	DAP-X2810（DAP-X2810/A1）
インタフェース	10/100/1000BASE-T×1（PoE受電ポート）
質量	477.4g（本体のみ）
サイズ（WxDxH）	170x170x33.7mm
無線LAN規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
周波数帯	2.4GHz/5GHz（W52/53/56）
アンテナ	内蔵アンテナ（3.2dBi@2.4GHz×2/4.3dBi@5GHz×2）
ネットワーク設定	DHCPサーバ/クライアント、固定IP、ゲートウェイ設定
無線設定	チャンネル設定、帯域設定、ユーザ数制限、送信出力設定、IGMPスヌーピング、WMM、バンドステアリング
無線通信モード	AP/WDS with AP/WDS
セキュリティ	マルチSSID、ステルス、MACフィルタ、VLAN、WPA/WPA2/WPA3、WLANパーティション、Captive Portal
マネージメント	WebUI、ステータスログ、SNTPクライアント、スケジュール設定、Nuclias Connect

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

DAP-X2810



- ① Power/Status LED
- ② ACアダプタ接続ポート（ACアダプタは別売りです）
- ③ 10/100/1000 BASE-Tポート（PoE受電対応）
- ④ コンソールポート



《無線規格》

IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax対応
2.4GHz/5GHz（W52/53/56）同時利用対応

《サイズ》

170（W）×170（D）×33.7（H）mm
477.4g

《アンテナ》


内蔵アンテナ
3.2dBi（2.4GHz）×2、4.3dBi（5GHz）×2

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

キャプティブポータル機能

DAP-X2810はキャプティブポータル機能を実装しており、無線クライアントをWeb認証したり、指定したURLへ強制的にリダイレクトさせたりすることが可能です。認証タイプはパスコード、Radius、LDAPなどを選択することが可能です。

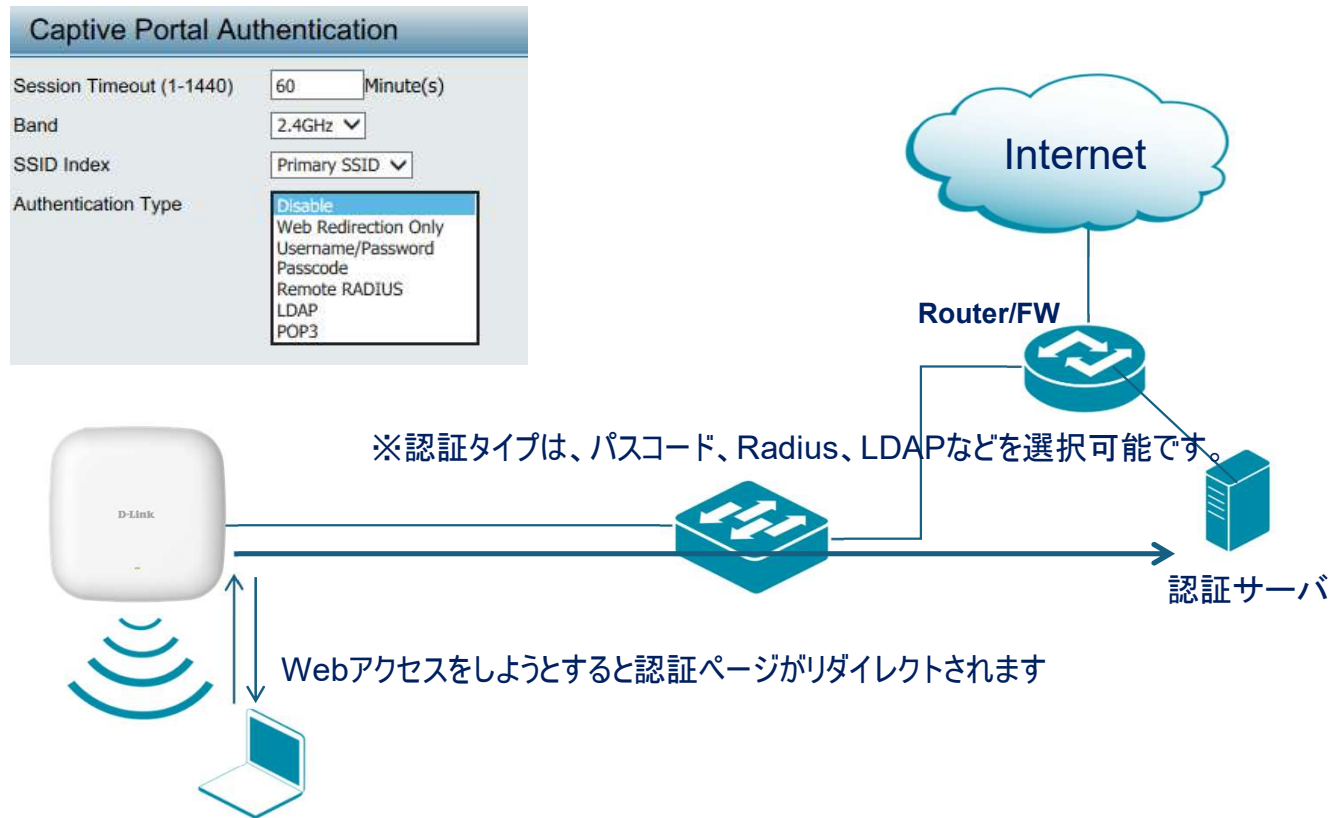

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

スケジューリング機能

スケジューリング機能は、無線LAN電波を出力するスケジュールを曜日や時間で指定するための機能です。
この機能を使って**SSID**ごとに電波を出力する曜日と時間を指定することが可能です。

Wireless Schedule Settings

Wireless Schedule

Add Schedule Rule

Name

Index *SSIDを指定*

SSID

Day(s) *曜日と時間を指定* ☐ All Week ☒ Select Day(s)

☒ Sun ☐ Mon ☐ Tue ☐ Wed ☐ Thu ☐ Fri ☐ Sat

All Day(s) ☒

Start Time : (hour:minute, 24 hour time)

End Time : (hour:minute, 24 hour time)


Schedule Rule List

	Name	SSID Index	SSID	Day(s)	Time Frame	Wireless	Edit	DEL
☒	hhh	SSID2 2.4G	dlink2	Sun	All Day(s)	On		

2.4GHz SSID: aaa
月～金
10:00～17:00



2.4GHz SSID : bbb
月、水、金
10:00～15:00


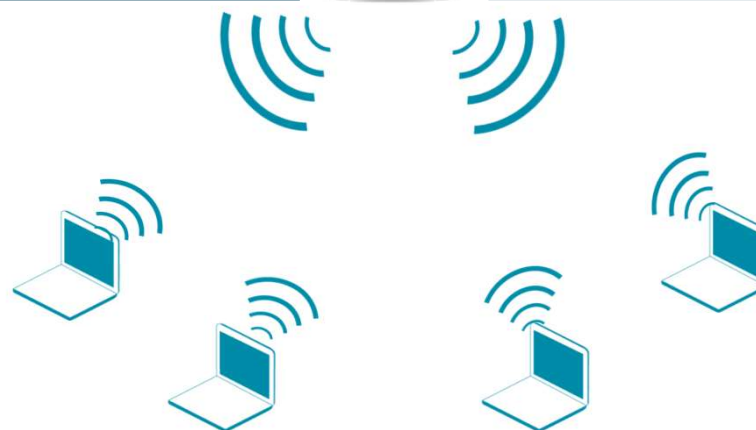


DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

不正AP検知機能

DAP-X2810は周囲のアクセスポイントを検出することが可能です。検出したアクセスポイントに対し、**Rogue**や**Neighborhood**などのカテゴリー分けを設定することができ、再度検出した際にはカテゴリー分けした**Type**を加えて表示することが可能になります。

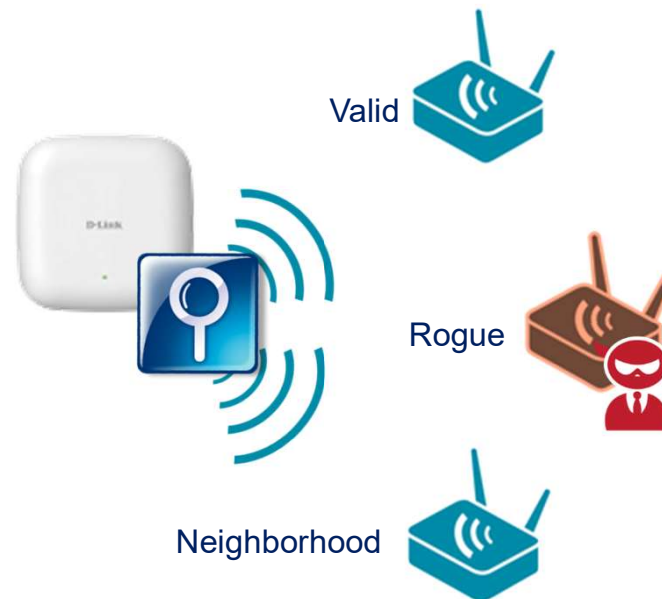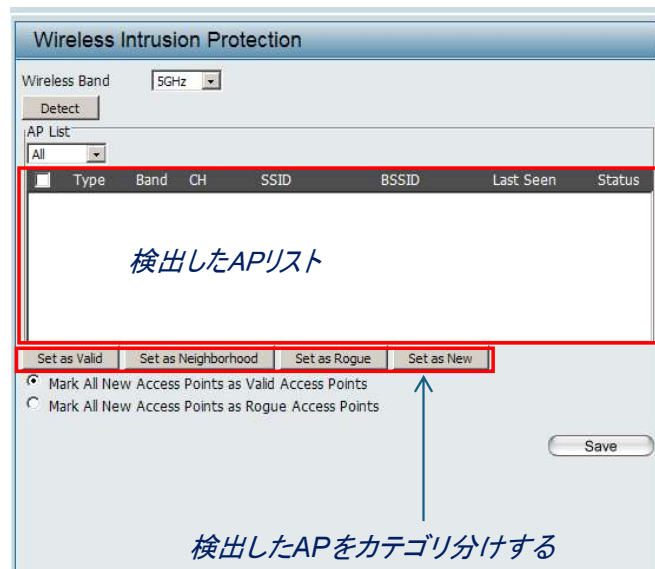


※検出してカテゴリー分けするだけの機能であり、RogueAPをブロックするなどの対策はDAP-X2810自体ではできません。

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

WLANクライアントパーティション機能

DAP-X2810はホットスポットなどで必須となる、Wi-Fiクライアント間の通信を遮断する機能を実装しています。また、自身の接続しているSSID内にあるWi-Fiクライアントとの通信を遮断するもしくは、他のSSIDに接続しているWi-Fiクライアントとの通信も遮断するといった細かな制御を行うことが可能です。

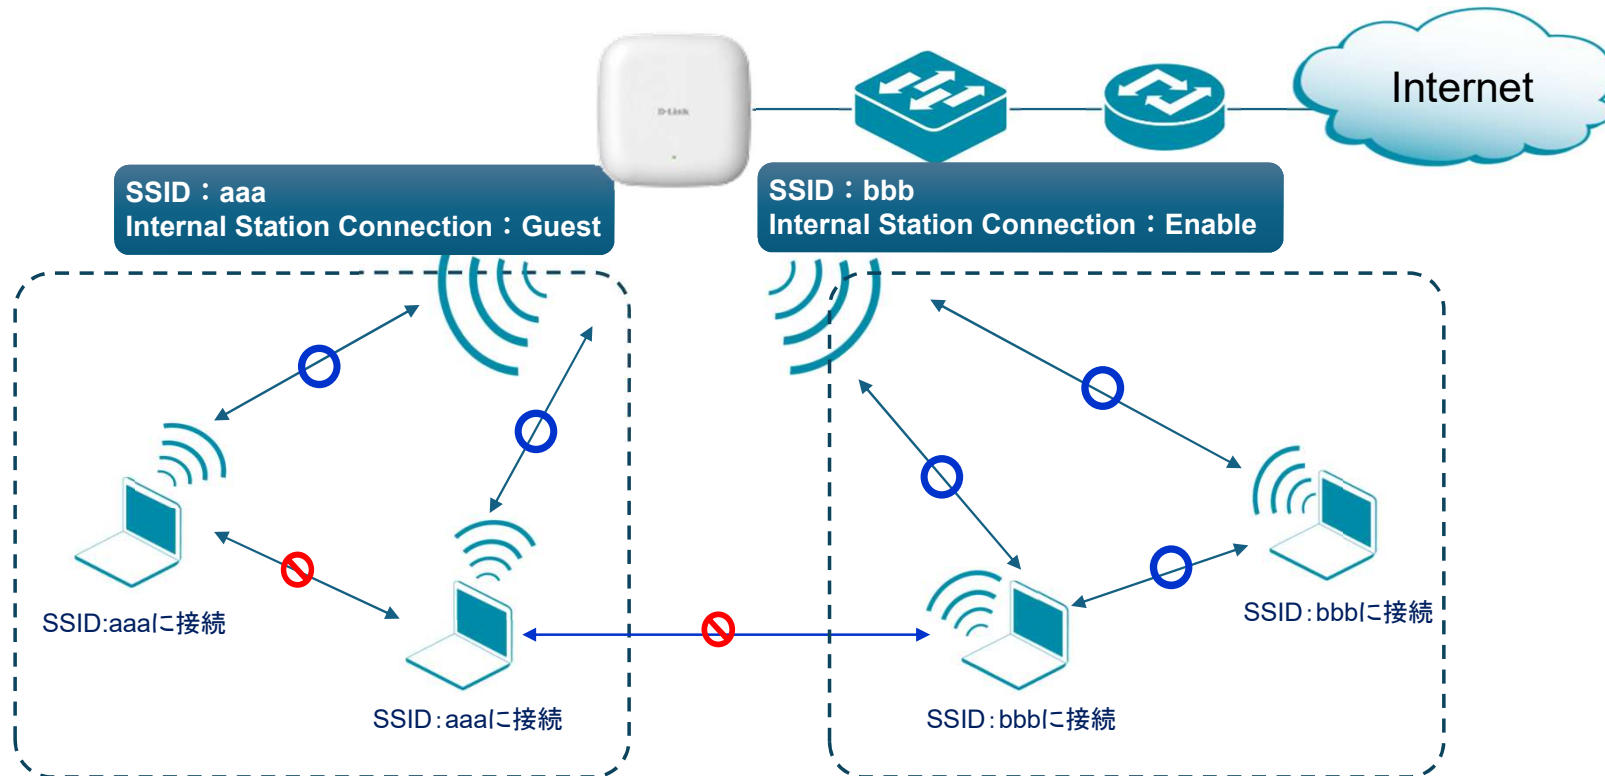

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象


Internal Radius Server機能

DAP-X2810はInternal Radius機能を実装しており、ユーザIDとパスワードの組み合わせの情報をDAP-X2810内部に持ち、Wi-Fiクライアントが接続する際にIEEE802.1X認証を利用すると、ユーザIDとパスワードの情報を持ったInternal Radiusによって認証を行うことが可能です。

※IDとパスワードによる認証のみに対応し、証明書などは利用できません。

The screenshot shows the 'Wireless Settings' window. Under the 'RADIUS Server Settings' section, the 'RADIUS Server Mode' is set to 'Internal' (highlighted with a red box). The 'RADIUS Server' field is set to 'External'. The 'Authentication' dropdown is set to '802.1X'.

Wireless Band	2.4GHz
Mode	Access Point
Network Name (SSID)	dlink
SSID Visibility	Enable
Auto Channel Selection	Enable
Channel	6
Channel Width	20 MHz
Authentication	802.1X
RADIUS Server Settings	
Key Update Interval	300 (Seconds)
RADIUS Server Mode	Internal
RADIUS Server	External

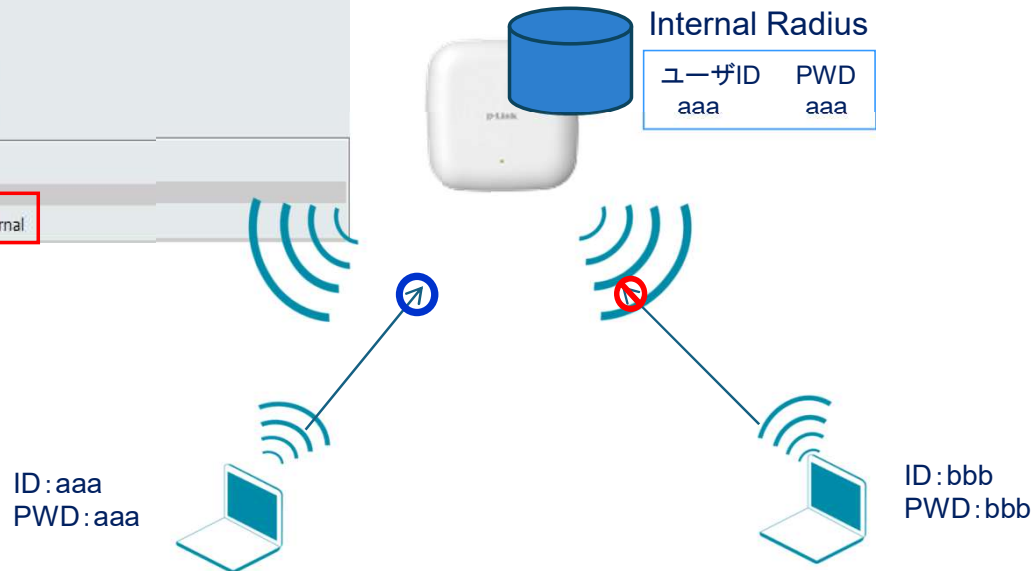


DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

MACアドレスフィルタリング機能

DAP-X2810のMACアドレスフィルタリングはAcceptもしくはRejectするMACアドレスを登録し、フィルタリングをかけることが可能です。

- **Accept**を選択することで、登録済みの**MAC**アドレスを持ったクライアント以外からはネットワークにアクセスすることを拒否することができるようになります。
- **Reject**を選択することで、登録済みの**MAC**アドレスを持ったクライアントからはネットワークにアクセスすることを拒否することができるようになります。

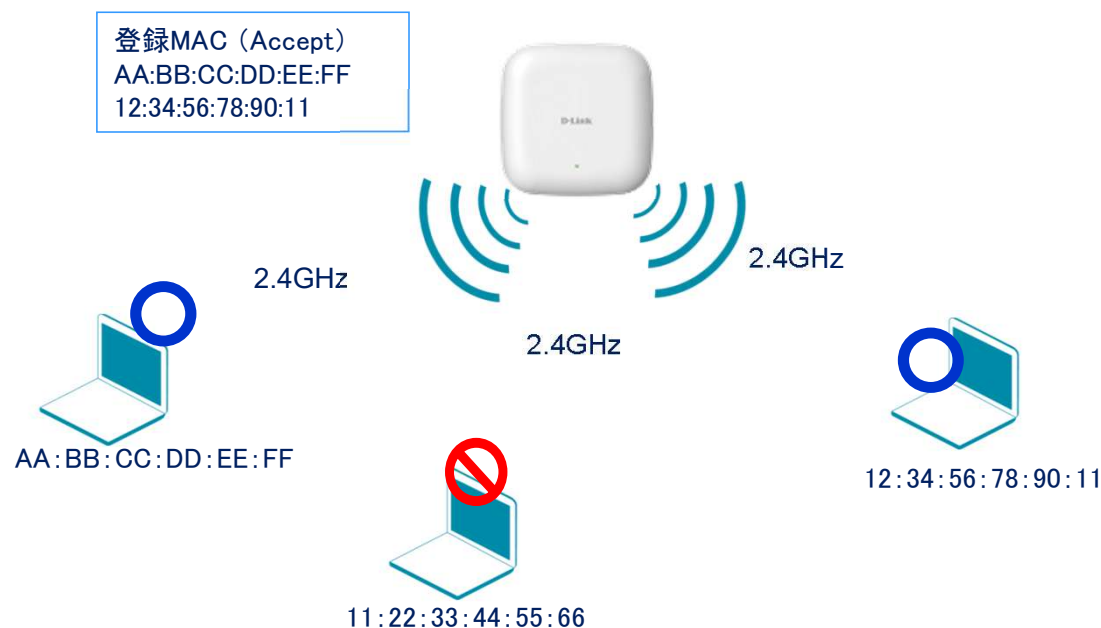

DAP-X2810 スタンドアロンアクセスポイント

802.11a/b/g/n/ac/ax(2×2)、屋内用、PoE(802.3at)受電対応、リミテッドライフタイム保証対象

リミテッドライフタイム保証

D-Linkは、製品の“その後”までしっかりサポート。

業界でも希少な“製造終了後5年保証”を実現し、長期運用でも安心してお使いいただけます。

導入後も変わらぬ信頼とサポートをお届けする、D-Linkのこだわりです。

無償保証

limited **LIFETIME**
リミテッド
ライフタイム保証

各製品の製造終了日から
5年間無償の修理保証
サービスが受けられます。
対象外の製品については、
通常の有期限の保証
(1年・2年・5年など)が
適用されます。

D-Link
Our assurance to you

フローイメージ

